




METALLHANDEL
Lieferprogramm

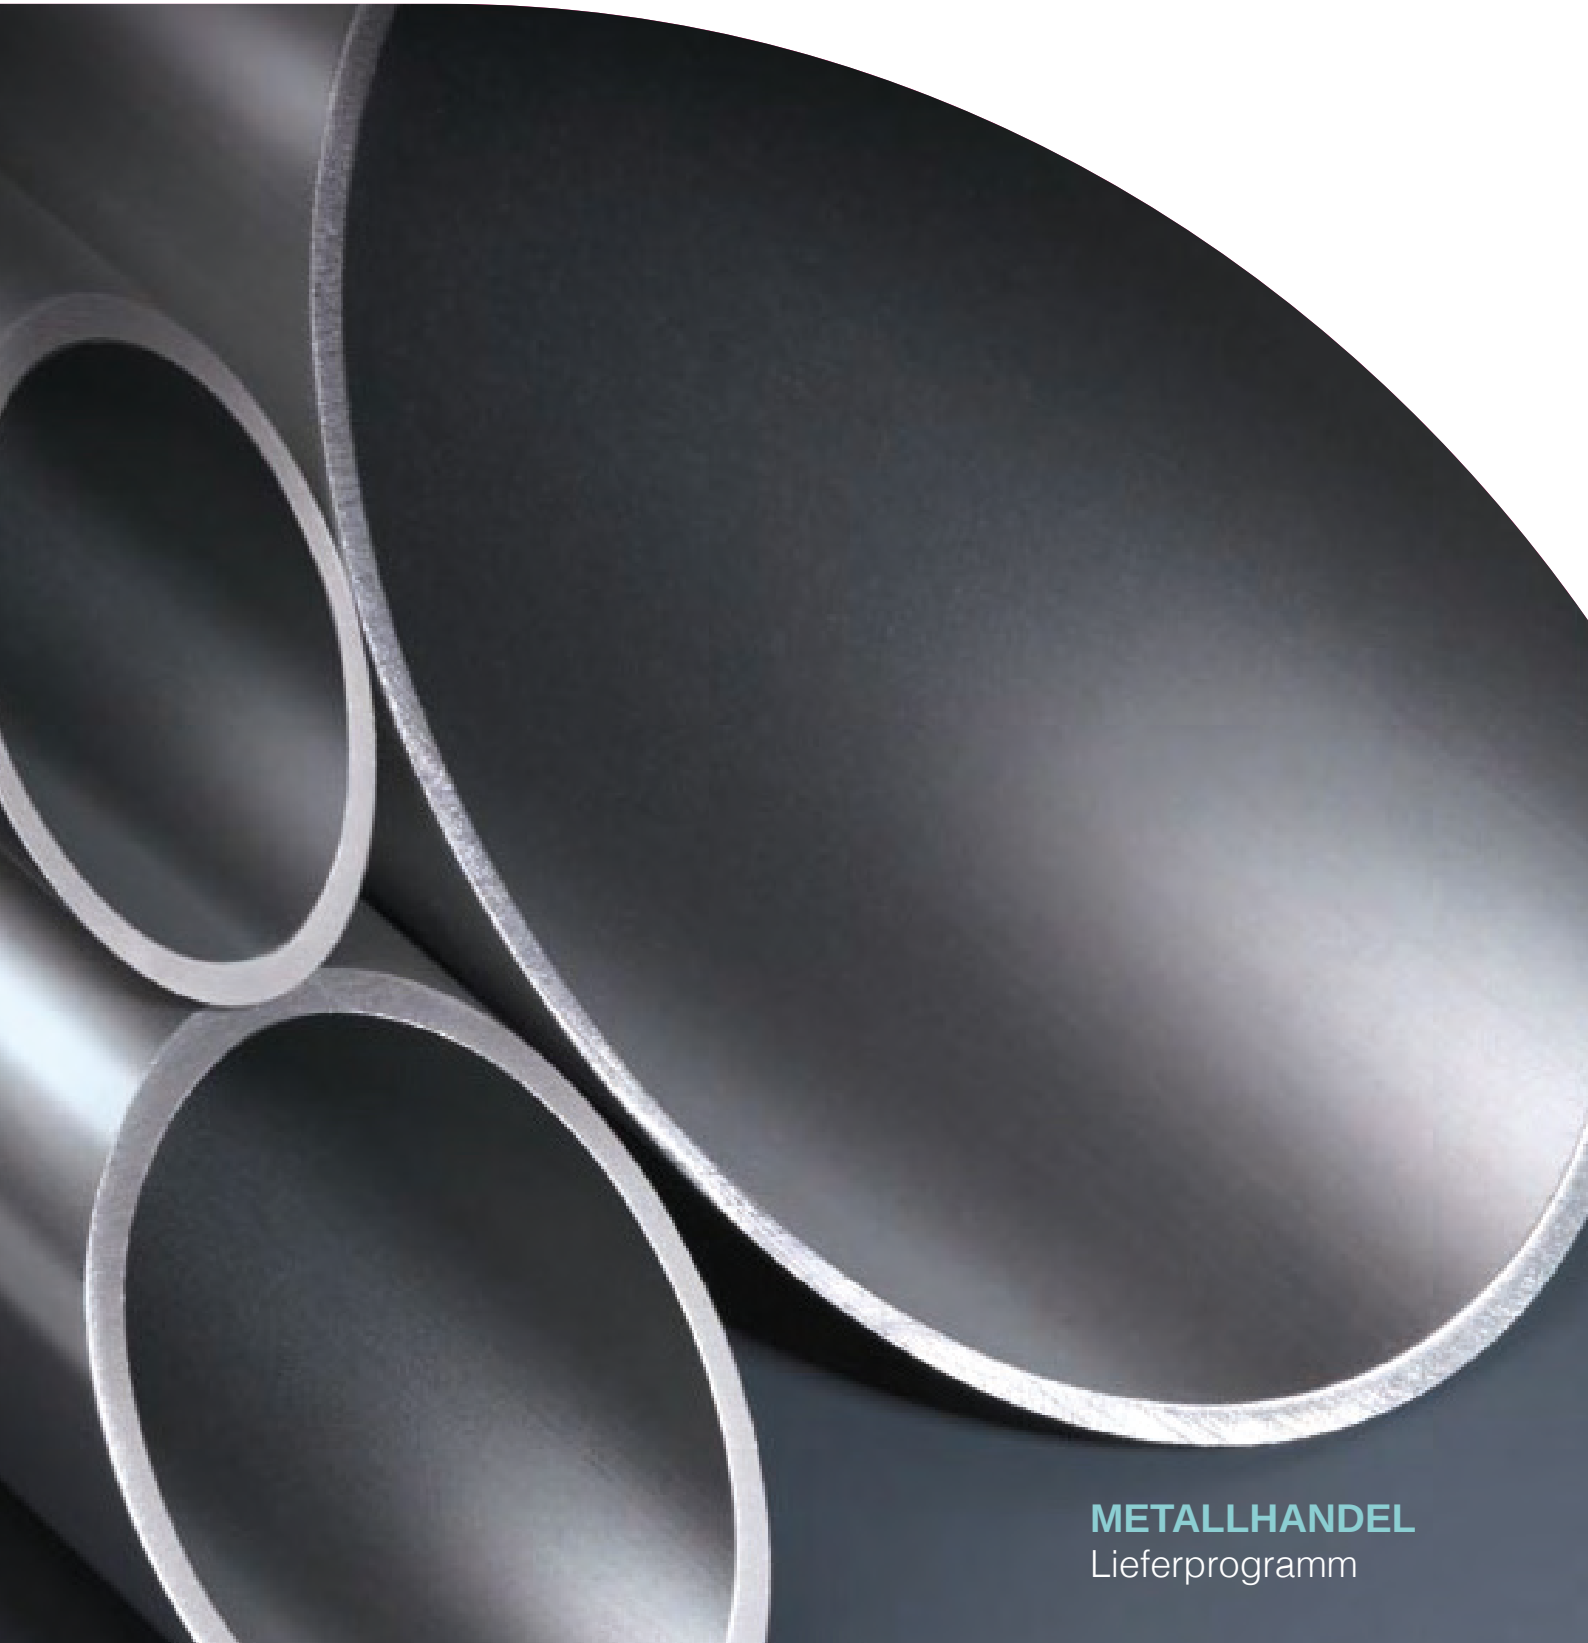

Unser vollautomatisches
Hochregallagersystem
mit nahezu 3.000 Lager-
plätzen.

Wir handeln fair.

delwo ist ein führendes, konzernunabhängiges Großhandelsunternehmen für Halbzeuge aus NE-Metallen und Edelstahl, CNC-Blechbearbeitung, Aluminum-Fensterbänke und RAL-Pulverbeschichtung. Von der professionellen Beratung über das Produkt bis zur Lieferung bieten wir Ihnen das Optimum an Qualität – schnell, flexibel und zu fairen Konditionen. Mit über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir täglich daran, den verschiedensten Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Dazu können wir auf ein Areal von ca. 26.000 m² mit mehr als 15.000 m² überbauter Lager- und Produktionsfläche zurückgreifen. Setzen Sie auf langjährige Erfahrung und nutzen Sie unsere Leidenschaft in Metall zu Ihrem Vorteil.

Unser Hauptaugenmerk im Bereich Handelsprodukte liegt auf dem regionalen und überregionalen Vertrieb von Halbzeugen rund um die Werkstoffe Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Messing. Hauptabnehmer unserer Produkte sind weiterverarbeitende Kunden aus den Bereichen Metallbau, Fassadenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau und Schlossereien. Dank modernster Logistiktechnik und unseres vollautomatischen Hochregallagersystems mit nahezu 3.000 Lagerplätzen sind wir in der Lage, mehr als 1.000 verschiedene Profilquerschnitte sowie alle gängigen Blechabmessungen und Legierungen für Sie zu bevorraten. Und das Beste: Sie profitieren von hoher Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis-Leistungsverhältnis.

Wir freuen uns auf Sie!

Inhaltsverzeichnis

Aluminium

Bleche Al99,5 (1050)	5-6
Bleche AlMg1 NQ (5005)	7
Bleche AlMg1 EQ (5005)	8
Bleche Almg3 (5754)	9-10
Bleche AlMg4,5Mn (5083)	11
Warzenbleche Duett AlMg3 (5754)	12
Warzenblech Quintett AlMg3 (5754)	13
Bleche Gerstenkorn AlMg3 (5754)	14
Bleche Stucco Al99,5 (1050)	14
Aluminium Platten und Coils AlMg1 NQ (5005)	15
Aluminium-Bleche Luxe Coat Polyester-Nasslack AlMn0,5Mg0,5 (1050/3105)	16
Produktbeschreibung Aluminium-Bleche Luxe Coat Polyester Nasslack	17
Aluminium-Bleche Luxe Coat pulverbandbeschichtet AlMg1 (5005)	18-20
Produktbeschreibung Aluminium-Bleche Luxe Coat pulverbandbeschichtet	21
Eloxierte Bleche E6/EV1 AlMg1 (5005)	22
Eloxierte Bleche E6/C34 AlMg1 (5005)	23
Aluminium Standardprofile	24
Winkelprofile gleichschenkelig AlMgSi0,5 (6060)	25
Winkelprofile ungleichschenkelig AlMgSi0,5 (6060)	26-29
Vierkantrohre AlMgSi0,5 (6060)	30
Rechteckrohre AlMgSi0,5 (6060)	31-33
Flachstangen AlMgSi0,5 (6060)	34-37
T-Profile AlMgSi0,5 (6060)	38
Z-Profile AlMgSi0,5 (6060)	39
Rundrohre AlMgSi0,5 (6060)	40-42
U-Profile AlMgSi0,5 (6060)	43-44
Rundstangen AlMgSi0,5 (6060)	45
Vierkantstangen AlMgSi0,5 (6060)	46
Drähte AlMgSi0,5 (6060)	46
Rundstangen AlCuMgPb (2007)	47
Vierkantstangen AlCuMgPb (2007)	48
DIBOND®-Platten	49
Spezialprofile für DIBOND®	50-51
Zeichnungsprofile	52
Eigenschaften von Aluminium, Werkstoffbezeichnungen und Werkstoffnummern	53

Inhaltsverzeichnis

Edelstahl

Bleche 1.4301	54
Bleche 1.4301 kreismattiert	55
Edelstahlbleche mit Walzmuster	55
Tränenblech Mandorla 1.4301	56
Vierkantrohre 1.4301	57
Rechteckrohre 1.4301	58-59
Flachstangen 1.4301	60-61
Rundstangen 1.4301	62
Vierkantstangen und Halbrundprofile 1.4404	63
Rundrohre 1.4301	64-68
Winkelprofile ungleichschenkelig 1.4301	69
Winkelprofile gleichschenkelig 1.4301	70
Handlauf- und Glasleistenrohre 1.4301	71
Anschlagrohre 1.4301	71
TB-Profile 1.4301	72
T-Profile 1.4301	72
Sechskantstangen 1.4301	73
Rohrbogen 90 Grad 1.4301	73
Wichtige Informationen zum Thema Edelstahl	74
Technische Tabelle für Zollmaße	74
Werkstoffbezeichnung Edelstahl	75

Lochbleche und Lochblech-Einlassprofile

Aluminium-Lochbleche, Rundlochung versetzt	76-77
Aluminium-Lochbleche, Quadratlochung gerade	78
Farbaluminium-Lochbleche, Rundlochung versetzt	78
Edelstahl-Lochbleche, Rundlochung versetzt	79
Edelstahl-Lochbleche, Quadratlochung gerade	79
Lochblech-Einlassprofile	80

Inhaltsverzeichnis

Kuper und Messing

Kupfer-Flachstangen E-Cu	81-83
Kupfer-Vierkantstangen E-Cu	83
Kupfer-Rundstangen E-Cu	84
Kupfer-Bleche Cu-DHP	84
Messing-Flachstangen Ms58	85
Messing-Rundstangen Ms58	86
Messing-Vierkantstangen Ms58	86
Messing-Bleche Ms63	87

Sonstiges

Titanzink-Bleche	88
Titanzink-Bänder	88
Ausbesserungs- und Reinigungsprodukte	89-90
STICK-IT Steckverbindingssystem	91
Stahl-Bleche DC01	92
Bleche sendzimirverzinkt	93
Aluminium-Wellblech	94
Streckgitter	95

Aluminium-Bleche

Al99,5
halbhart



EN AW-1050 H14 / H24
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
0,50 mm	1000 x 2000	1,375	•
0,60 mm	1000 x 2000	1,650	•
0,70 mm	1000 x 2000	1,925	•
0,70 mm	1250 x 2500	1,925	
0,70 mm	1000 x 3000	1,925	•
0,80 mm	1000 x 2000	2,200	•
0,80 mm	1250 x 2500	2,200	•
0,80 mm	1000 x 3000	2,200	
0,80 mm	1500 x 3000	2,200	•
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	•
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	•
1,00 mm	1500 x 3000	2,750	•
1,00 mm	1500 x 4000	2,750	
1,20 mm	1000 x 2000	3,300	•
1,20 mm	1250 x 2500	3,300	•
1,20 mm	1500 x 3000	3,300	•
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	•
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 4000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 5000	4,125	
1,50 mm	1500 x 6000	4,125	
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 4000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 5000	5,500	
2,00 mm	1500 x 6000	5,500	
2,50 mm	1000 x 2000	6,875	•
2,50 mm	1250 x 2500	6,875	•
2,50 mm	1500 x 3000	6,875	•
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	•
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 4000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 5000	8,250	
3,00 mm	1500 x 6000	8,250	

Aluminium-Bleche

**Al99,5
halbhart**



EN AW-1050 H14 / H24
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
4,00 mm	1000 x 2000	11,000	•
4,00 mm	1250 x 2500	11,000	•
4,00 mm	1500 x 3000	11,000	•
5,00 mm	1000 x 2000	13,750	•
5,00 mm	1250 x 2500	13,750	•
5,00 mm	1500 x 3000	13,750	•
6,00 mm	1000 x 2000	16,500	•



- Bleche ab 1,2 mm Stärke können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche

AlMg1 NQ Normalqualität



EN AW-5005 H14 / H24
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	•
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	•
1,00 mm	1500 x 3000	2,750	•
1,00 mm	1500 x 4000	2,750	•
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	•
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 4000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 5000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 6000	4,125	•
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
2,00 mm	1600 x 3000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 4000	5,500	•
2,00 mm	1600 x 4000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 5000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 6000	5,500	•
2,00 mm	2000 x 3000	5,500	•
2,00 mm	2000 x 4000	5,500	•
2,50 mm	1000 x 2000	6,875	•
2,50 mm	1250 x 2500	6,875	•
2,50 mm	1500 x 3000	6,875	•
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	•
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 4000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 5000	8,250	•
3,00 mm	1600 x 3000	8,250	•
3,00 mm	1600 x 4000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 6000	8,250	•
3,00 mm	2000 x 3000	8,250	•
3,00 mm	2000 x 4000	8,250	•
4,00 mm	1000 x 2000	11,000	•
4,00 mm	1250 x 2500	11,000	•
4,00 mm	1500 x 3000	11,000	•
4,00 mm	1500 x 4000	11,000	•

- Bleche ab 1,5 mm Stärke können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche

AlMg1 EQ
Eloxalqualität



EN AW-5005 H14 / H24
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	
1,00 mm	1500 x 3000	2,750	
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	•
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 4000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 5000	4,125	
1,50 mm	1500 x 6000	4,125	
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 4000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 5000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 6000	5,500	•
2,50 mm	1000 x 2000	6,875	•
2,50 mm	1250 x 2500	6,875	
2,50 mm	1500 x 3000	6,875	
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	•
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 4000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 5000	8,250	•
3,00 mm	1500 x 6000	8,250	•
4,00 mm	1500 x 3000	11,000	
4,00 mm	1500 x 4000	11,000	

- Bleche ab 1,5 mm Stärke können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche

AlMg3
viertelhart



EN AW-5754 H12 / H22
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
0,50 mm	1000 x 2000	1,375	
0,80 mm	1000 x 2000	2,200	
0,80 mm	1500 x 3000	2,200	•
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	•
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	•
1,00 mm	1500 x 3000	2,750	•
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	•
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
2,50 mm	1000 x 2000	6,875	•
2,50 mm	1250 x 2500	6,875	•
2,50 mm	1500 x 3000	6,875	•
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	•
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	•
4,00 mm	1000 x 2000	11,000	•
4,00 mm	1250 x 2500	11,000	•
4,00 mm	1500 x 3000	11,000	•
5,00 mm	1000 x 2000	13,750	•
5,00 mm	1250 x 2500	13,750	•
5,00 mm	1500 x 3000	13,750	•

- Bleche ab 1,5 mm Stärke können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche

AlMg3
weich



EN AW-5754 H111
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	•
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	
1,00 mm	1500 x 3000	2,750	
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	•
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
2,50 mm	1000 x 2000	6,875	
2,50 mm	1250 x 2500	6,875	•
2,50 mm	1500 x 3000	6,875	
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	•
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	•
4,00 mm	1000 x 2000	11,000	•
4,00 mm	1250 x 2500	11,000	•
4,00 mm	1500 x 3000	11,000	•
5,00 mm	1000 x 2000	13,750	•
5,00 mm	1250 x 2500	13,750	•
5,00 mm	1500 x 3000	13,750	•
6,00 mm	1000 x 2000	16,500	•
6,00 mm	1250 x 2500	16,500	•
6,00 mm	1500 x 3000	16,500	•
8,00 mm	1000 x 2000	22,000	•
8,00 mm	1250 x 2500	22,000	•
8,00 mm	1500 x 3000	22,000	•
10,00 mm	1020 x 2020	27,500	•
10,00 mm	1250 x 2500	27,500	•
10,00 mm	1520 x 3020	27,500	•
12,00 mm	1020 x 2020	33,000	
15,00 mm	1020 x 2020	41,250	

- Bleche ab 1,5 mm Stärke können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche

AlMg4,5Mn



EN AW-5083 H111
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
4,00 mm	1000 x 2000	11,000	
4,00 mm	1250 x 2500	11,000	
4,00 mm	1500 x 3000	11,000	
5,00 mm	1000 x 2000	13,750	
5,00 mm	1250 x 2500	13,750	
5,00 mm	1500 x 3000	13,750	
6,00 mm	1000 x 2000	16,500	
6,00 mm	1250 x 2500	16,500	
6,00 mm	1500 x 3000	16,500	
8,00 mm	1000 x 2000	22,000	
8,00 mm	1250 x 2500	22,000	
8,00 mm	1500 x 3000	22,000	



- Alle Bleche können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Warzenbleche

Duett AlMg3




EN AW-5754 H114
EN 573-3 / 1386

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,50 / 2,00 mm	1000 x 2000	4,800	•
1,50 / 2,00 mm	1250 x 2500	4,800	•
1,50 / 2,00 mm	1500 x 3000	4,800	•
2,00 / 3,50 mm	1000 x 2000	6,750	•
2,00 / 3,50 mm	1250 x 2500	6,750	•
2,00 / 3,50 mm	1500 x 3000	6,750	•
2,50 / 4,00 mm	1000 x 2000	8,000	•
2,50 / 4,00 mm	1250 x 2500	8,000	•
2,50 / 4,00 mm	1500 x 3000	8,000	•
2,50 / 4,00 mm	1500 x 4000	8,000	•
3,50 / 5,00 mm	1000 x 2000	10,400	•
3,50 / 5,00 mm	1250 x 2500	10,400	•
3,50 / 5,00 mm	1500 x 3000	10,400	•
3,50 / 5,00 mm	1500 x 4000	10,400	•
5,00 / 6,50 mm	1000 x 2000	14,400	•
5,00 / 6,50 mm	1250 x 2500	14,400	•
5,00 / 6,50 mm	1500 x 3000	14,400	•
5,00 / 6,50 mm	1500 x 4000	14,400	•
8,00 / 9,50 mm	1000 x 2000	22,500	•
8,00 / 9,50 mm	1250 x 2500	22,500	•
8,00 / 9,50 mm	1500 x 3000	22,500	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Warzenbleche

Quintett AlMg3

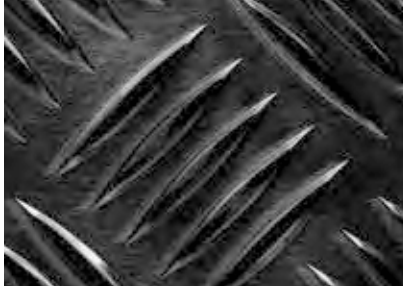

EN AW-5754 H114
EN 573-3 / 1386

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
2,00 / 3,50 mm	1250 x 2500	6,750	•
2,00 / 3,50 mm	1500 x 3000	6,750	
2,50 / 4,00 mm	1000 x 2000	8,000	•
2,50 / 4,00 mm	1250 x 2500	8,000	•
2,50 / 4,00 mm	1500 x 3000	8,000	•
2,50 / 4,00 mm	2000 x 4000	8,000	•
3,00 / 4,50 mm	1000 x 2000	9,500	•
3,00 / 4,50 mm	1250 x 2500	9,500	•
3,00 / 4,50 mm	1500 x 3000	9,500	•
3,50 / 5,00 mm	1000 x 2000	10,400	•
3,50 / 5,00 mm	1250 x 2500	10,400	•
3,50 / 5,00 mm	1500 x 3000	10,400	•
3,50 / 5,00 mm	2000 x 4000	10,400	•
4,00 / 5,50 mm	1000 x 2000	11,900	•
4,00 / 5,50 mm	1500 x 3000	11,900	•
5,00 / 6,50 mm	1000 x 2000	14,400	•
5,00 / 6,50 mm	1250 x 2500	14,400	•
5,00 / 6,50 mm	1500 x 3000	14,400	•
5,00 / 6,50 mm	2000 x 4000	14,400	•
8,00 / 9,50 mm	1000 x 2000	22,500	
8,00 / 9,50 mm	1250 x 2500	22,500	
8,00 / 9,50 mm	1500 x 3000	22,500	

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche

Gerstenkorn AlMg3




EN AW-5754 H24
EN 573-3 / 1386

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,50 / 2,00 mm	1000 x 2000	4,700	
1,50 / 2,00 mm	1250 x 2500	4,700	•
2,00 / 2,50 mm	1250 x 2500	5,800	
2,00 / 2,50 mm	1500 x 3000	5,800	
2,50 / 3,00 mm	1250 x 2500	7,450	
2,50 / 3,00 mm	1500 x 3000	7,450	


Aluminium-Bleche

stucco dessiniert Al99,5

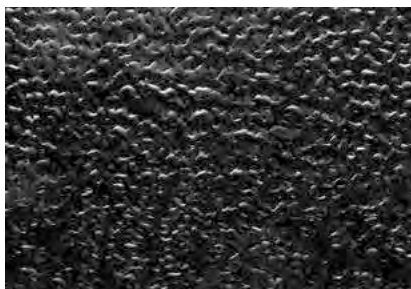

EN AW-1050 H14 / H24
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
0,80 mm	1000 x 2000	2,200	
0,80 mm	1250 x 2500	2,200	
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	
1,50 mm	1000 x 2000	2,750	
1,50 mm	1250 x 2500	2,750	
1,50 mm	1500 x 3000	2,750	

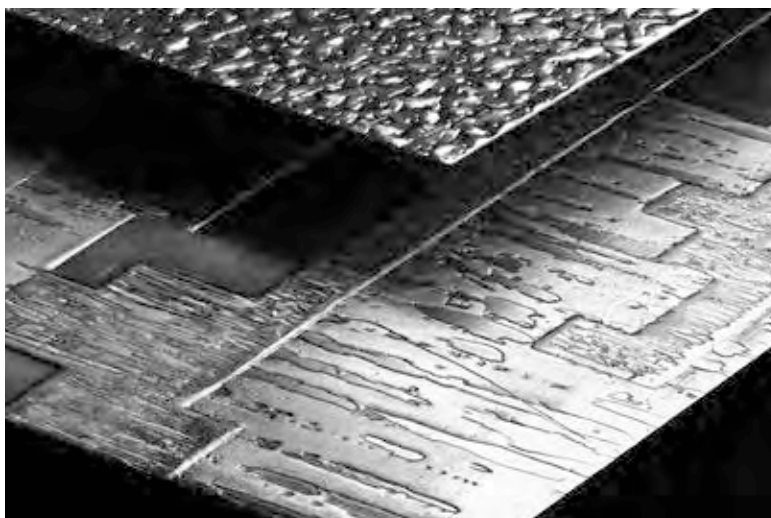

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Platten und -Coils

Aluminium-Platten

Wir liefern Ihnen auch Platten und Plattenzuschnitte in den Legierungen

- AlMg3 – EN AW-5754
- AlMgSi1 – EN AW-6082
- AlMg4,5Mn – EN AW-5083
- AlZn4,5Mg1 – EN AW-7020
- AlCuMg1 – EN AW-2017
- AlZnMgCu1,5 – EN AW-7075

in allen erhältlichen Stärken.

Platten gem. DIN / EN, Plattenzuschnitte in der Stärke gem. DIN / EN, die restlichen Maße mit engen Sägetoleranzen.

Keine Garantie auf Ebenheit und Geradheit.

Aluminium-Coils

AlMg1 NQ

Normalqualität



EN AW-5005 H14 / H24
EN 485-1, 2, 4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²
1,50 mm	1000, 1250, 1500	4,125
2,00 mm	1000, 1250, 1500	5,500
3,00 mm	1000, 1250, 1500	8,250

- Ringinnendurchmesser: 500 – 508 mm
- Lieferungen erfolgen kurzfristig
- Coilgewicht ca. 2,5 t
- Sonstige Legierungen, Breiten sowie Kleincoils auf Anfrage

Aluminium-Bleche Luxe Coat

Al99,5 / AlMn0,5Mg0,5
Polyester-Nasslack



EN AW-1050 H44
EN AW-3105 H44
EN 485-1,2,4 / 573 / 1396

RAL-Farbe	Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1015	1,50 mm	1000 x 2000	4,275	•
7016	0,80 mm	1000 x 2000	2,280	•
7016	0,80 mm	1000 x 3000	2,280	•
7016	0,80 mm	1250 x 2000	2,280	•
7016	0,80 mm	1500 x 3000	2,280	•
7016	1,00 mm	1250 x 2500	2,850	•
7016	1,50 mm	1500 x 3000	4,275	•
7016	1,50 mm	1500 x 4000	4,275	•
8004	0,80 mm	1000 x 2000	2,280	•
8004	0,80 mm	1500 x 3000	2,280	•
8004	1,00 mm	1250 x 2500	2,850	
8014	0,80 mm	1000 x 2000	2,280	•
8014	0,80 mm	1250 x 2500	2,280	•
9005	1,50 mm	1500 x 3000	4,275	•
9006	0,80 mm	1000 x 2000	2,280	•
9006	0,80 mm	1500 x 3000	2,280	•
9006	1,50 mm	1500 x 3000	4,275	•
9006	1,50 mm	1500 x 4000	4,275	•
9010	0,80 mm	1000 x 2000	2,280	•
9010	0,80 mm	1250 x 2000	2,280	•
9010	1,00 mm	1250 x 2500	2,850	•
9010	1,00 mm	1500 x 3000	2,850	•
9010	1,50 mm	1500 x 4000	4,275	•
9016	0,80 mm	1500 x 3000	2,280	•
9016	1,50 mm	1500 x 6000	4,275	•
9016	1,50 mm	1500 x 4000	4,275	•
9016/9006	1,00 mm	1500 x 3000	2,850	•
9016/9006	2,00 mm	1500 x 3000	5,700	


- Alle Farbaluminium-Bleche sind standardmäßig mit Schutzfolie versehen.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Produktbeschreibung Aluminium-Bleche Luxe Coat

Produktbeschreibung	Nasslack-Coil-Coating ist ein im endlos Bandlackierverfahren beschichtetes Aluminiumhalbzeug mit einem Polyester, PU/PA- oder PVdF Lacksystem.
Anwendung	Fassadenbekleidungen bei Neu- und Altbauten im Individual- und Industriebau, Werbeschilder, Verkleidungen bei Braun- und Weißwaren und verschiedenste Anwendungen in der verarbeitenden Industrie.
Brandschutz	Klasse A2, nicht brennbar
Verarbeitung	Nasslack kann abhängig vom verwendeten Lacksystem und des Zustandes des Trägermaterials mit bis zu Biegeinnenradius min. T1 ohne Rissbildung bis 180 Grad gebogen werden.
Legierung	Standard Legierungen Serie 3, andere Legierungen auf Kundenwunsch
Abmessungen	0,30 - 3,00 mm, Breiten bis 1.500 mm, Längen bis 6.000 mm, Überlängen und Spaltbänder ab 10 mm Bandbreite auf Anfrage Festigkeit H42 / H44 / H111 entsprechend der EN-Norm 1396
Beschichtung	Polyester, PU/PA oder PVDF abhängig von der Anwendung, einseitig oder beidseitig dekorativ
Sichtseite	2-Schichtaufbau, 5-7 µ Primer und 15-17 µ Decklack
Rückseite	ca. 3 µ Schutzlack oder Primer, geeignet zum Verkleben oder Verschäumen. Bei beidseitig dekorativer Lackierung wie Sichtseite.
Lackschichtdicke	dekorativ ca. 22 µ, Schutzlack ca. 3 µ
Glanz	Standard ca. 35 Einheiten, spezielle Glanzgrade 20 - 100 Einheiten und Oberflächenstrukturen nach Kundenwunsch auf Anfrage
Farbpalette	allumfassendes Sortiment in uni, metallic, Strukturlack
Schutzfolie	transparent oder weiß
Qualität	entsprechend aller europäischen Normen, ECCA, EN 1396
Abwasserverordnung	Nach ATV-DVWK-M 153 keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da keine schädlichen Schwermetallabtragungen vorhanden sind.
Recycling	Nasslackiertes Aluminium kann dem Wertstoffkreislauf problemlos zugeführt werden.

Aluminium-Bleche Luxe Coat

AlMg1
abkantfähig (ri>s),
mit Schutzfolie

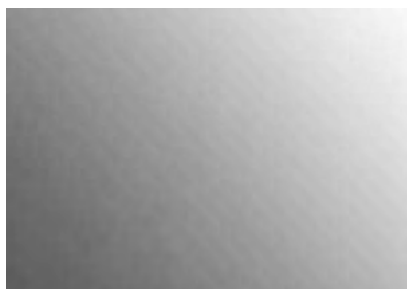

pulverbeschichtet


EN AW-5005 H44
 EN 485-1,2,4 / 573-3 / 1396

RAL-Farbe	Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1015	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
3000	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
5010	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
6005	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
6005	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7012	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7015	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7015	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7016	1,50 mm	1000 x 2000	4,350	•
7016	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
7016	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7016	1,50 mm	1500 x 4000	4,350	•
7016	2,00 mm	1000 x 2000	5,800	•
7016	2,00 mm	1250 x 2500	5,800	•
7016	2,00 mm	1250 x 6000	5,800	•
7016	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7016	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•
7016	2,00 mm	1500 x 6000	5,800	•
7016	3,00 mm	1500 x 3000	8,700	•
7016 matt	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7016 matt	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7021	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7021	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7022	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7022	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7035	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7035	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
7040	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
7040	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
8014	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
8014	1,50 mm	1500 x 4000	4,350	•
8014	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
8014	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche Luxe Coat

AlMg1
abkantfähig (ri>s),
mit Schutzfolie

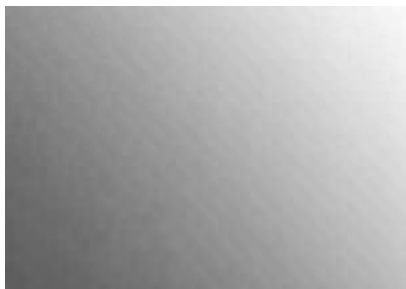

pulverbeschichtet


EN AW-5005 H44
 EN 485-1,2,4 / 573-3 / 1396

RAL-Farbe	Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
8077	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
8077	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•
8077	2,00 mm	1500 x 6000	5,800	
9002	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
9002	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•
9005	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
9005	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
9005 matt	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
9005 matt	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
9006	1,00 mm	1500 x 3000	2,900	•
9006	1,50 mm	1000 x 2000	4,350	•
9006	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
9006	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
9006	1,50 mm	1500 x 4000	4,350	•
9006	2,00 mm	1000 x 2000	5,800	•
9006	2,00 mm	1250 x 2500	5,800	•
9006	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
9006	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•
9006	2,00 mm	1500 x 6000	5,800	•
9006	3,00 mm	1500 x 3000	8,700	•
9007	1,00 mm	1500 x 3000	2,900	
9007	1,50 mm	1000 x 2000	4,350	•
9007	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
9007	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
9007	2,00 mm	1000 x 2000	4,350	•
9007	2,00 mm	1250 x 2500	5,800	•
9007	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Bleche Luxe Coat

AlMg1
abkantfähig (ri>s),
mit Schutzfolie

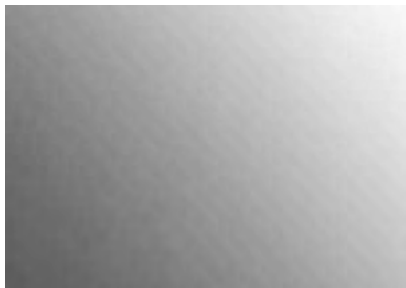

pulverbeschichtet

EN AW-5005 H44
EN 485-1,2,4 / 573-3 / 1396

RAL-Farbe	Stärke	Format	~kg / m²	Vorrat
9010	1,50 mm	1000 x 2000	4,350	•
9010	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
9010	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
9010	1,50 mm	1500 x 4000	4,350	•
9010	2,00 mm	1000 x 2000	5,800	•
9010	2,00 mm	1250 x 2500	5,800	•
9010	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
9010	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•
9010	2,00 mm	1500 x 6000	5,800	•
9016	1,50 mm	1000 x 2000	4,350	•
9016	1,50 mm	1250 x 2500	4,350	•
9016	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
9016	1,50 mm	1500 x 4000	4,350	•
9016	1,50 mm	1500 x 6000	4,350	•
9016	2,00 mm	1000 x 2000	5,800	•
9016	2,00 mm	1250 x 2500	5,800	•
9016	2,00 mm	1250 x 6000	5,800	•
9016	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
9016	2,00 mm	1500 x 4000	5,800	•
9016	2,00 mm	1500 x 5000	5,800	•
9016	2,00 mm	1500 x 6000	5,800	•
9016	3,00 mm	1500 x 3000	8,700	•
9016 matt	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•
DB 703	1,50 mm	1500 x 3000	4,350	•
DB 703	2,00 mm	1000 x 2000	5,800	•
DB 703	2,00 mm	1250 x 2500	5,800	•
DB 703	2,00 mm	1500 x 3000	5,800	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Produktbeschreibung Aluminium-Bleche Luxe Coat pulverbeschichtet

Produktbeschreibung	Im Pulverbandbeschichtungsverfahren mit PE-Pulver beschichtetes Aluminiumhalbzeug mit herausragenden Kanteigenschaften.
Anwendung	Fassadenbekleidungen bei Neu- und Altbauten im Individual- und Industriebau, Werbeschilder, Verkleidungen bei Braun- und Weißwaren und verschiedenste Anwendungen in der verarbeitenden Industrie.
Brandschutz	Klasse A2, nicht brennbar
Verarbeitung	kann mit Biegeinnenradien von T1 ohne Rissbildung bis 180 Grad gebogen werden
Legierung	Div. Legierungen der Serien 3, 4 und 5
Abmessungen	0,80 - 3,00 mm Dicke, Breiten bis 1.500 mm, Längen bis 6.000 mm, Überlängen und Spaltbänder ab 10 mm Bandbreite auf Anfrage
Festigkeit	H42 / H44 / H111 entsprechend der EN-Norm 1396
Beschichtung	Polyesterpulver in Kantqualität
Sichtseite	Einschichtpulver ca. 60 µ mit UV-beständiger Schutzfolie
Rückseite	PE-Schutzlack, verbesserte Korrosionsbeständigkeit, optimale Gleiteigenschaften zur Weiterverarbeitung.
Trägermaterial	Stärkentoleranzen nach EN 485-4, Trägermaterial entspricht Nenndicke
Glanz	RAL 9010 + 9016 ca. 90 Einheiten; sonstige RAL Farben ca. 80 Einheiten, spezielle Glanzgrade ca. 20 - 100 Einheiten und Oberflächenstrukturen nach Kundenwunsch auf Anfrage
Farbpalette	allumfassendes Sortiment in uni, metallic und Strukturlack
Qualität	Schutzfolie transparent oder weiß Gemäß EN-Norm; ECCA
Abwasserverordnung	Nach ATV-DWK-M 153 keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da keine schädlichen Schwermetallabtragungen vorhanden sind.
Recycling	Pulverbeschichtetes Aluminium kann dem Wertstoffkreislauf problemlos zugeführt werden.

Aluminium-Bleche

AlMg1 bandeloxiert

E6/EV1 silber

10 - 15 µ, einseitig dekorativ



EN AW-5005 H14 / H24
EN 485-1,2,4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,00 mm	1000 x 2000	2,750	•
1,00 mm	1250 x 2500	2,750	•
1,00 mm	1500 x 3000	2,750	•
1,00 mm	1500 x 4000	2,750	•
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	•
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 4000	4,125	•
1,50 mm	1500 x 6000	4,125	•
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 4000	5,500	•
2,00 mm	1500 x 6000	5,500	•
2,50 mm	1000 x 2000	6,875	•
2,50 mm	1250 x 2500	6,875	
2,50 mm	1500 x 3000	6,875	
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	•
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	•

- Alle bandeloxierten Bleche sind standardmäßig mit Schutzfolie versehen.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.
- Alle Stärken und Breiten sind auch als Coil lieferbar.

Aluminium-Bleche

AlMg1 stückeloxiert
E6/C34 dunkelbronze
20 µ, einseitig dekorativ




EN AW-5005 H14 / H24
 EN 485-1,2,4 / 573-3

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorrat
1,50 mm	1000 x 2000	4,125	
1,50 mm	1250 x 2500	4,125	•
1,50 mm	1500 x 3000	4,125	•
2,00 mm	1000 x 2000	5,500	•
2,00 mm	1250 x 2500	5,500	•
2,00 mm	1500 x 3000	5,500	•
3,00 mm	1000 x 2000	8,250	•
3,00 mm	1250 x 2500	8,250	
3,00 mm	1500 x 3000	8,250	

- Alle stückeloxierten Bleche sind standardmäßig mit Schutzfolie versehen.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Standardprofile

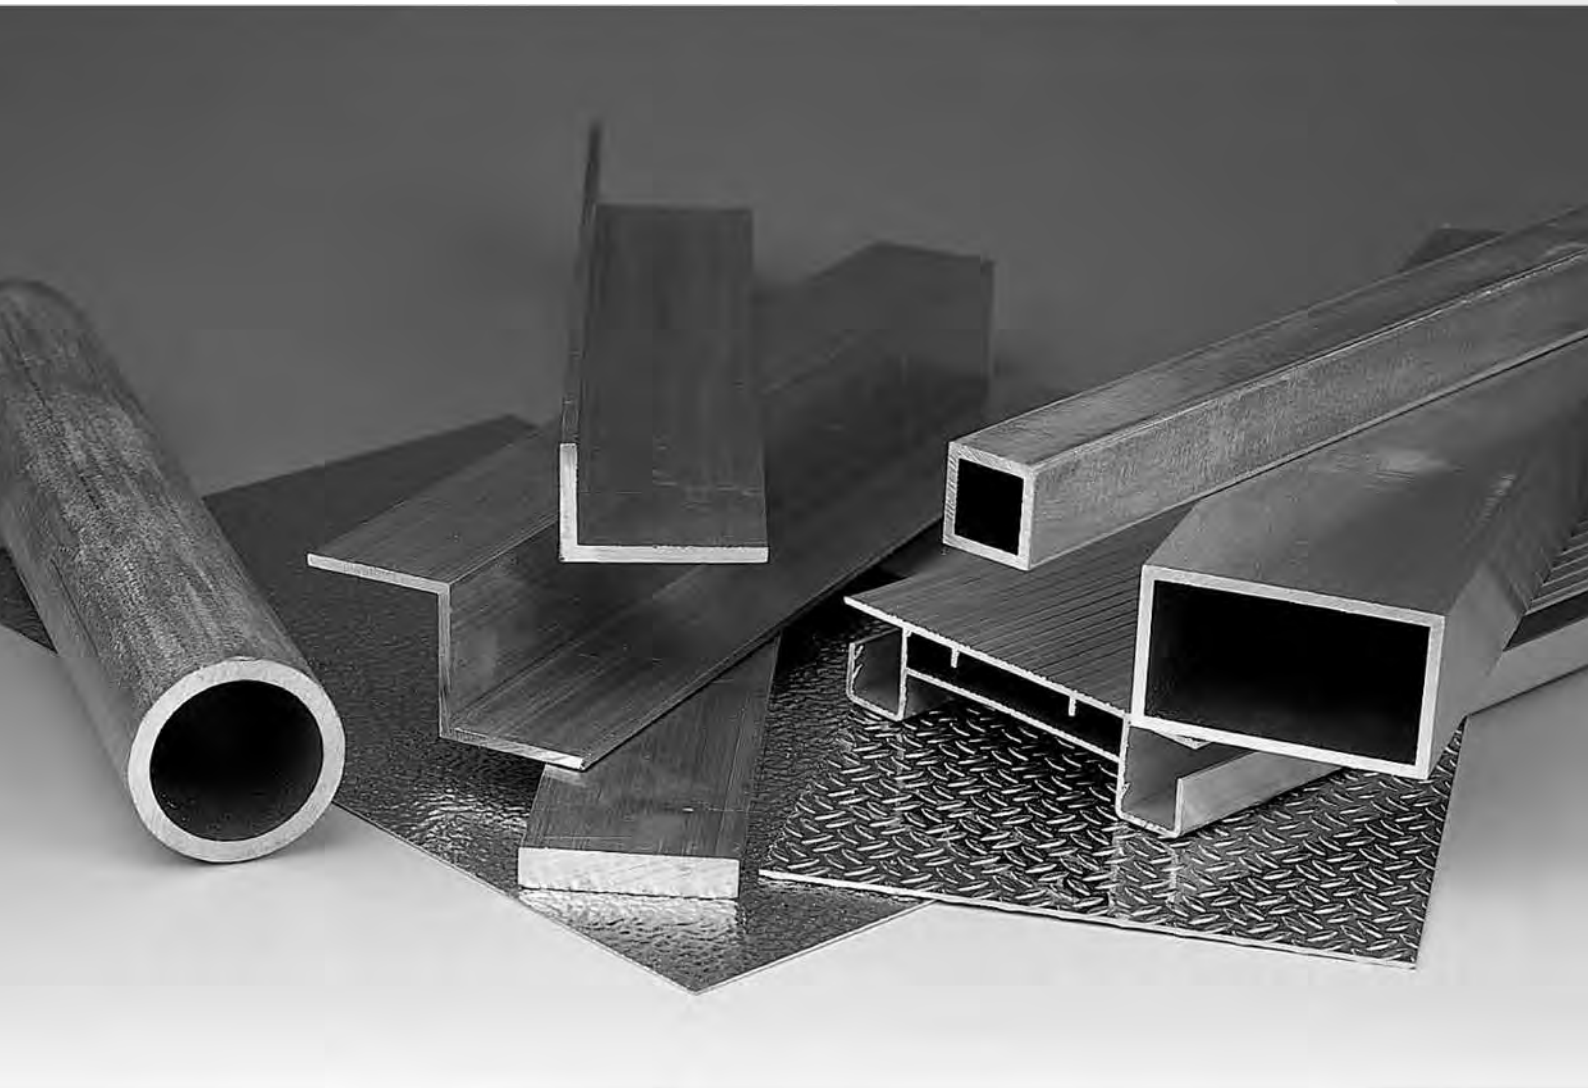


Alle Aluminiumprofile erhalten Sie von uns auch oberflächenveredelt, d. h. pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Farben oder eloxiert.

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Aluminium-Standardprofile im Regelfall in Normalqualität gefertigt werden. Dekoratives Aussehen nach Eloxalverfahren E6 kann nicht garantiert werden. Wir empfehlen vor dem Eloxieren eine mechanische Vorbehandlung nach dem Verfahren E2 oder E4.

Aluminium-Winkelprofile



gleichschenkelig
AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm


EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 9

a x a x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
10 x 10 x 2,0 mm	0,099	5	•
12 x 12 x 2,0 mm	0,121	4	•
15 x 15 x 1,5 mm	0,118	3	•
15 x 15 x 2,0 mm	0,154	2	•
15 x 15 x 3,0 mm	0,223	1	•
20 x 20 x 1,5 mm	0,159	2	•
20 x 20 x 2,0 mm	0,209	0	•
20 x 20 x 3,0 mm	0,305	0	•
20 x 20 x 4,0 mm	0,396	1	•
25 x 25 x 2,0 mm	0,264	0	•
25 x 25 x 3,0 mm	0,388	0	•
25 x 25 x 4,0 mm	0,506	1	•
30 x 30 x 1,5 mm	0,241	4	•
30 x 30 x 2,0 mm	0,319	0	•
30 x 30 x 3,0 mm	0,470	0	•
30 x 30 x 4,0 mm	0,616	0	•
30 x 30 x 5,0 mm	0,756	0	•
35 x 35 x 2,0 mm	0,374	0	•
35 x 35 x 3,0 mm	0,553	0	•
35 x 35 x 4,0 mm	0,726	0	•
35 x 35 x 5,0 mm	0,894	4	•
40 x 40 x 2,0 mm	0,429	0	•
40 x 40 x 3,0 mm	0,635	0	•
40 x 40 x 4,0 mm	0,836	0	•
40 x 40 x 5,0 mm	1,031	0	•
40 x 40 x 6,0 mm	1,270	4	•
45 x 45 x 2,0 mm	0,484	0	•
45 x 45 x 3,0 mm	0,718	0	•
45 x 45 x 4,0 mm	0,946	1	•
45 x 45 x 5,0 mm	1,169	2	•
50 x 50 x 2,0 mm	0,539	0	•
50 x 50 x 3,0 mm	0,800	0	•
50 x 50 x 4,0 mm	1,056	0	•
50 x 50 x 5,0 mm	1,306	0	•
50 x 50 x 6,0 mm	1,551	0	•
50 x 50 x 8,0 mm	2,024	0	•

a x a x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
50 x 50 x 10,0 mm	2,475	0	•
60 x 60 x 2,0 mm	0,649	0	•
60 x 60 x 2,5 mm	0,840	1	•
60 x 60 x 3,0 mm	0,965	0	•
60 x 60 x 4,0 mm	1,276	0	•
60 x 60 x 5,0 mm	1,581	0	•
60 x 60 x 6,0 mm	1,881	0	•
60 x 60 x 8,0 mm	2,464	0	•
60 x 60 x 10,0 mm	3,025	1	•
70 x 70 x 2,5 mm	0,945	1	•
70 x 70 x 3,0 mm	1,198	3	•
70 x 70 x 5,0 mm	1,856	0	•
70 x 70 x 6,0 mm	2,211	0	•
70 x 70 x 7,0 mm	2,664	0	•
80 x 80 x 2,0 mm	0,904	4	•
80 x 80 x 3,0 mm	1,295	0	•
80 x 80 x 4,0 mm	1,716	0	•
80 x 80 x 5,0 mm	2,131	0	•
80 x 80 x 6,0 mm	2,541	0	•
80 x 80 x 8,0 mm	3,344	0	•
80 x 80 x 10,0 mm	4,125	3	•
90 x 90 x 3,0 mm	1,460	3	•
90 x 90 x 10,0 mm	4,675	4	•
100 x 100 x 2,0 mm	1,133	4	•
100 x 100 x 3,0 mm	1,625	4	•
100 x 100 x 4,0 mm	2,156	0	•
100 x 100 x 5,0 mm	2,790	1	•
100 x 100 x 6,0 mm	3,201	0	•
100 x 100 x 8,0 mm	4,224	0	•
100 x 100 x 10,0 mm	5,225	0	•
100 x 100 x 12,0 mm	6,204	3	•
120 x 120 x 2,5 mm	1,699	3	•
120 x 120 x 8,0 mm	5,104	1	•
120 x 120 x 10,0 mm	6,325	1	•
120 x 120 x 12,0 mm	7,830	4	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Winkelprofile



ungleichschenkelig
AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm


EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 9

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
15 x 10 x 2,0 mm	0,127	5	•
20 x 10 x 1,5 mm	0,125	3	•
20 x 10 x 2,0 mm	0,160	2	•
20 x 10 x 3,0 mm	2,320	4	•
20 x 15 x 2,0 mm	0,182	0	•
20 x 15 x 3,0 mm	0,264	0	•
25 x 10 x 2,0 mm	0,182	2	•
25 x 15 x 2,0 mm	0,217	0	•
25 x 15 x 3,0 mm	0,209	0	•
25 x 20 x 2,0 mm	0,305	0	•
25 x 20 x 2,5 mm	0,237	2	•
25 x 20 x 3,0 mm	0,347	2	•
30 x 10 x 2,0 mm	0,209	0	•
30 x 15 x 2,0 mm	0,237	0	•
30 x 15 x 3,0 mm	0,347	0	•
30 x 20 x 1,5 mm	0,207	1	•
30 x 20 x 2,0 mm	0,264	0	•
30 x 20 x 2,5 mm	0,340	2	•
30 x 20 x 3,0 mm	0,388	0	•
30 x 20 x 4,0 mm	0,526	1	•
30 x 25 x 2,0 mm	0,292	0	•
30 x 25 x 3,0 mm	0,492	1	•
35 x 10 x 2,0 mm	0,237	2	•
35 x 15 x 2,0 mm	0,264	2	•
35 x 20 x 2,0 mm	0,292	0	•
35 x 20 x 3,0 mm	0,492	0	•
35 x 25 x 2,0 mm	0,319	2	•
35 x 25 x 3,0 mm	0,470	0	•
35 x 30 x 3,0 mm	0,512	2	
40 x 10 x 2,0 mm	0,264	0	•
40 x 15 x 2,0 mm	0,292	0	•
40 x 20 x 2,0 mm	0,319	0	•
40 x 20 x 2,5 mm	0,411	2	•
40 x 20 x 3,0 mm	0,470	0	•
40 x 20 x 4,0 mm	0,616	0	•
40 x 20 x 5,0 mm	0,756	2	•

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
40 x 25 x 2,0 mm	0,347	0	•
40 x 25 x 3,0 mm	0,512	0	•
40 x 25 x 2,5 mm	0,460	3	•
40 x 25 x 4,0 mm	0,671	1	•
40 x 30 x 2,0 mm	0,374	0	•
40 x 30 x 3,0 mm	0,553	0	•
40 x 30 x 4,0 mm	0,726	0	•
40 x 30 x 5,0 mm	0,930	4	•
45 x 10 x 2,0 mm	0,292	3	•
45 x 15 x 2,0 mm	0,319	1	•
45 x 20 x 2,0 mm	0,347	0	•
45 x 20 x 3,0 mm	0,512	2	•
45 x 25 x 2,0 mm	0,374	4	•
45 x 30 x 3,0 mm	0,594	0	•
50 x 10 x 2,0 mm	0,331	3	•
50 x 15 x 2,0 mm	0,347	1	•
50 x 15 x 3,0 mm	0,532	3	•
50 x 20 x 2,0 mm	0,374	0	•
50 x 20 x 2,5 mm	0,483	1	•
50 x 20 x 3,0 mm	0,553	1	•
50 x 20 x 4,0 mm	0,726	3	•
50 x 25 x 2,0 mm	0,402	0	•
50 x 25 x 2,5 mm	0,518	1	•
50 x 25 x 3,0 mm	0,594	0	•
50 x 25 x 4,0 mm	0,781	1	•
50 x 25 x 5,0 mm	1,001	1	•
50 x 30 x 2,0 mm	0,429	0	•
50 x 30 x 3,0 mm	0,635	0	•
50 x 30 x 4,0 mm	0,836	0	•
50 x 30 x 5,0 mm	1,031	1	•
50 x 35 x 2,0 mm	0,457	4	
50 x 35 x 4,0 mm	0,891	2	•
50 x 40 x 2,0 mm	0,484	0	•
50 x 40 x 3,0 mm	0,718	0	•
50 x 40 x 4,0 mm	0,946	0	•
50 x 40 x 5,0 mm	1,169	2	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Winkelprofile



ungleichschenlig
AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 9

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
60 x 10 x 2,0 mm	0,389	3	•
60 x 15 x 2,0 mm	0,402	0	•
60 x 20 x 2,0 mm	0,429	0	•
60 x 20 x 3,0 mm	0,635	0	•
60 x 20 x 4,0 mm	0,836		
60 x 25 x 2,0 mm	0,457	0	•
60 x 25 x 2,5 mm	0,590	0	•
60 x 25 x 3,0 mm	0,677	1	•
60 x 30 x 2,0 mm	0,484	0	•
60 x 30 x 3,0 mm	0,718	0	•
60 x 30 x 4,0 mm	0,946	0	•
60 x 30 x 5,0 mm	1,169	0	•
60 x 35 x 2,0 mm	0,532	4	•
60 x 40 x 2,0 mm	0,539	0	•
60 x 40 x 3,0 mm	0,800	0	•
60 x 40 x 4,0 mm	1,056	0	•
60 x 40 x 5,0 mm	1,306	0	•
60 x 40 x 6,0 mm	1,551	0	•
60 x 40 x 10,0 mm	2,475		
60 x 50 x 2,0 mm	0,594	3	•
70 x 15 x 2,0 mm	0,457	2	•
70 x 20 x 2,0 mm	0,484	0	•
70 x 25 x 2,5 mm	0,636	0	•
70 x 30 x 2,0 mm	0,539	1	•
70 x 30 x 3,0 mm	0,800	1	•
70 x 40 x 2,0 mm	0,617	1	•
70 x 40 x 4,0 mm	1,213	2	•
70 x 40 x 5,0 mm	1,444	4	
70 x 50 x 2,0 mm	0,675	4	•
70 x 50 x 3,0 mm	0,965	4	
70 x 50 x 4,0 mm	1,355	4	•
70 x 50 x 5,0 mm	1,678	3	•
70 x 60 x 5,0 mm	1,719	4	
75 x 40 x 3,0 mm	0,980	4	•
75 x 50 x 2,0 mm	1,650	0	•

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
75 x 50 x 5,0 mm	1,749	0	•
75 x 50 x 6,0 mm	2,082	4	•
80 x 15 x 2,0 mm	0,512	1	•
80 x 20 x 2,0 mm	0,539	0	•
80 x 25 x 2,0 mm	0,567	0	•
80 x 25 x 2,5 mm	0,733	0	•
80 x 30 x 3,0 mm	0,883	0	•
80 x 40 x 2,0 mm	0,649	0	•
80 x 40 x 2,5 mm			
80 x 40 x 3,0 mm	0,965	0	•
80 x 40 x 4,0 mm	1,276	0	•
80 x 40 x 5,0 mm	1,581	0	•
80 x 40 x 6,0 mm	1,881	0	•
80 x 40 x 8,0 mm	2,564	4	•
80 x 50 x 2,0 mm	0,732	4	•
80 x 50 x 3,0 mm	1,090	3	•
80 x 50 x 4,0 mm	1,386	1	•
80 x 50 x 5,0 mm	1,789	1	•
80 x 50 x 6,0 mm	2,046	4	•
80 x 60 x 4,0 mm	1,496	2	•
80 x 60 x 6,0 mm	2,211	0	•
90 x 30 x 2,5 mm	0,808	5	•
90 x 40 x 2,0 mm	0,746	4	•
90 x 40 x 4,0 mm	1,386	4	•
90 x 50 x 4,0 mm	1,496		
90 x 60 x 4,0 mm	1,702	4	•
100 x 20 x 2,0 mm	0,649	0	•
100 x 30 x 2,0 mm	0,704	4	•
100 x 30 x 3,0 mm	1,408	0	•
100 x 40 x 2,0 mm	0,789	2	•
100 x 40 x 3,0 mm	1,130	0	•
100 x 40 x 4,0 mm	1,496	0	•
100 x 40 x 6,0 mm	2,301	3	•
100 x 50 x 2,0 mm	0,846	2	•
100 x 50 x 3,0 mm	1,213	0	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Winkelprofile



ungleichschenlig
AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm


EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 9

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
100 x 50 x 4,0 mm	1,606	2	•
100 x 50 x 5,0 mm	1,994	0	•
100 x 50 x 6,0 mm	2,376	0	•
100 x 50 x 8,0 mm	3,251	2	•
100 x 50 x 10,0 mm	3,850	0	•
100 x 60 x 4,0 mm	1,786	3	•
100 x 60 x 5,0 mm	2,218	1	•
100 x 60 x 6,0 mm	2,541	0	•
100 x 60 x 8,0 mm	3,479	2	•
100 x 70 x 2,0 mm	0,980	3	•
100 x 80 x 4,0 mm	1,936	4	•
100 x 80 x 6,0 mm	2,871	1	•
100 x 80 x 8,0 mm	3,784	1	•
110 x 30 x 2,0 mm	0,759	1	•
120 x 20 x 2,0 mm	0,789	2	•
120 x 20 x 2,5 mm	0,945	1	•
120 x 30 x 2,0 mm	0,846	4	•
120 x 40 x 3,0 mm	1,295	4	•
120 x 40 x 4,0 mm	1,716	0	•
120 x 50 x 5,0 mm	2,269	1	•
120 x 60 x 2,0 mm	0,979	3	•
120 x 60 x 6,0 mm	2,871	0	•
120 x 60 x 8,0 mm	3,784	1	•
120 x 80 x 3,0 mm	1,625	2	•


a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
120 x 80 x 6,0 mm	3,331	3	•
120 x 80 x 8,0 mm	4,224	2	•
120 x 80 x 10,0 mm	5,225	0	•
120 x 100 x 4,0 mm	2,519	3	•
180 x 80 x 10,0 mm	7,430	3	•
130 x 30 x 3,0 mm	1,295	0	•
130 x 80 x 6,0 mm	3,366	2	•
140 x 40 x 3,0 mm	1,460	1	•
140 x 40 x 6,0 mm	2,988	3	•
150 x 50 x 4,0 mm	2,156	0	•
150 x 50 x 5,0 mm	2,681	2	•
150 x 50 x 8,0 mm	5,082	4	•
150 x 75 x 8,0 mm	4,774	2	•
150 x 75 x 10,0 mm	6,155	4	•
150 x 80 x 6,0 mm	3,696	4	•
150 x 80 x 8,0 mm	4,884	4	•
150 x 100 x 5,0 mm	3,369	0	•
150 x 100 x 10,0 mm	6,600	1	•
160 x 40 x 3,0 mm	1,691	1	•
160 x 40 x 4,0 mm	2,244	3	•
180 x 45 x 3,0 mm	1,908	3	•
200 x 40 x 3,0 mm	2,035	3	•
200 x 100 x 10,0 mm	7,975	2	•
200 x 100 x 15,0 mm	12,235	4	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Profile im Querschnitt

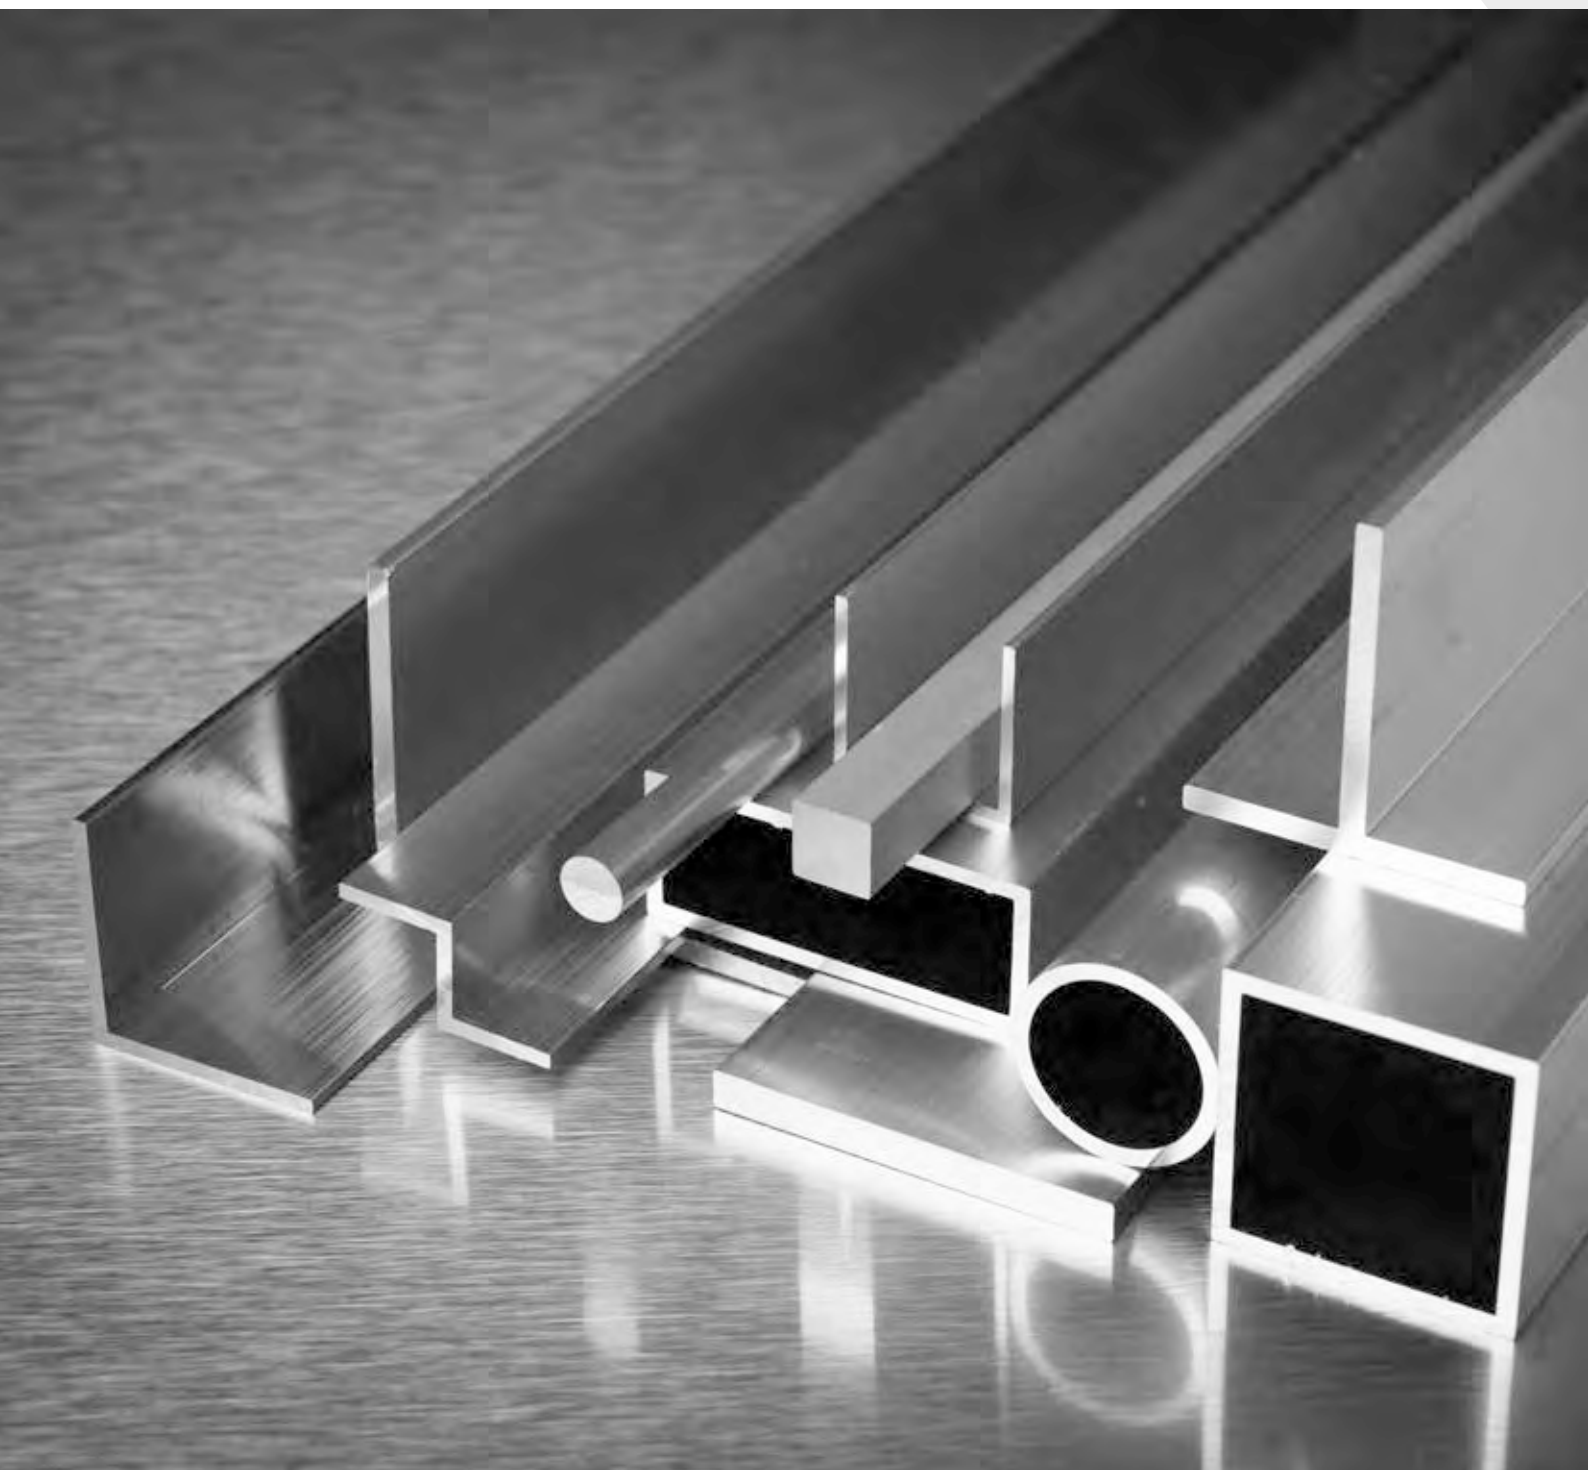

Aluminium-Vierkantrohre



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 9


a x a x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
10 x 10 x 1,5 mm	0,140	5	•
15 x 15 x 1,0 mm	0,160	5	•
15 x 15 x 1,5 mm	0,223	3	•
15 x 15 x 2,0 mm	0,286	0	•
20 x 20 x 1,5 mm	0,305	2	•
20 x 20 x 2,0 mm	0,396	0	•
20 x 20 x 3,0 mm	0,561	3	•
25 x 25 x 1,5 mm	0,388	1	•
25 x 25 x 2,0 mm	0,506	0	•
25 x 25 x 3,0 mm	0,726	0	•
30 x 30 x 1,5 mm	0,470	1	•
30 x 30 x 2,0 mm	0,616	0	•
30 x 30 x 3,0 mm	0,891	0	•
30 x 30 x 4,0 mm	1,144	3	•
34 x 34 x 2,0 mm	0,704	0	•
34 x 34 x 3,0 mm	1,023	0	•
35 x 35 x 2,0 mm	0,726	0	•
35 x 35 x 3,0 mm	1,056	0	•
40 x 40 x 1,5 mm	0,635	1	•
40 x 40 x 2,0 mm	0,836	0	•
40 x 40 x 2,5 mm	1,031	0	•
40 x 40 x 3,0 mm	1,221	0	•
40 x 40 x 4,0 mm	1,584	0	•
40 x 40 x 5,0 mm	2,003	3	•
45 x 45 x 2,0 mm	0,946	0	•
50 x 50 x 1,5 mm	0,833	2	•
50 x 50 x 2,0 mm	1,056	0	•
50 x 50 x 2,5 mm	1,359	0	•
50 x 50 x 3,0 mm	1,551	0	•
50 x 50 x 4,0 mm	2,024	0	•

a x a x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
50 x 50 x 5,0 mm	2,475	1	•
55 x 55 x 2,0 mm	1,213	3	•
60 x 60 x 1,5 mm	0,965	5	•
60 x 60 x 2,0 mm	1,276	0	•
60 x 60 x 2,5 mm	1,646	2	•
60 x 60 x 3,0 mm	1,881	0	•
60 x 60 x 4,0 mm	2,464	0	•
60 x 60 x 5,0 mm	3,148	3	•
65 x 65 x 2,5 mm	1,719	2	•
70 x 70 x 2,0 mm	1,496	0	•
70 x 70 x 3,0 mm	2,211	0	•
70 x 70 x 4,0 mm	2,904	0	•
75 x 75 x 2,5 mm	1,994		
80 x 80 x 2,0 mm	1,716	0	•
80 x 80 x 3,0 mm	2,541	0	•
80 x 80 x 4,0 mm	3,344	0	•
80 x 80 x 5,0 mm	4,125	0	•
80 x 80 x 6,0 mm	5,082	5	•
90 x 90 x 4,0 mm	3,784	1	•
100 x 100 x 2,0 mm	2,516	0	•
100 x 100 x 3,0 mm	3,201	0	•
100 x 100 x 4,0 mm	4,224	0	•
100 x 100 x 5,0 mm	5,225	0	•
100 x 100 x 10,0 mm	10,303	4	•
120 x 120 x 2,5 mm	3,231	0	•
120 x 120 x 4,0 mm	5,311	0	•
120 x 120 x 5,0 mm	6,325	1	•
145 x 145 x 3,0 mm	4,877	3	•
150 x 150 x 3,0 mm	5,048	4	•
150 x 150 x 5,0 mm	7,975	3	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Rechteckrohre



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 9


a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
20 x 10 x 1,5 mm	0,223	3	•
20 x 10 x 2,0 mm	0,286	0	•
20 x 15 x 2,0 mm	0,341	0	•
25 x 10 x 2,0 mm	0,341	2	•
25 x 15 x 1,5 mm	0,318	2	•
25 x 15 x 2,0 mm	0,396	0	•
25 x 20 x 2,0 mm	0,451	0	•
30 x 10 x 1,5 mm	0,305	2	•
30 x 10 x 2,0 mm	0,412	2	•
30 x 15 x 1,5 mm	0,360	1	•
30 x 15 x 2,0 mm	0,451	0	•
30 x 20 x 1,5 mm	0,403	1	•
30 x 20 x 2,0 mm	0,506	0	•
30 x 20 x 3,0 mm	0,726	1	•
30 x 25 x 2,0 mm	0,561	0	•
34 x 20 x 2,0 mm	0,550	1	•
34 x 20 x 3,0 mm	0,792	2	•
35 x 15 x 1,5 mm	0,360	2	
35 x 15 x 2,0 mm	0,506	1	•
35 x 20 x 2,0 mm	0,561	0	•
35 x 25 x 1,5 mm	0,499	3	•
35 x 25 x 2,0 mm	0,616	0	•
40 x 10 x 2,0 mm	0,506	2	•
40 x 15 x 2,0 mm	0,561	0	•
40 x 20 x 1,5 mm	0,489	1	•
40 x 20 x 2,0 mm	0,641	0	•
40 x 20 x 2,5 mm	0,787	1	•
40 x 20 x 3,0 mm	0,891	0	•
40 x 20 x 4,0 mm	1,144	0	•
40 x 25 x 2,0 mm	0,671	0	•

a x a b s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
40 x 25 x 3,0 mm	1,013	3	•
40 x 30 x 1,5 mm	0,553	3	•
40 x 30 x 2,0 mm	0,726	0	•
40 x 30 x 2,5 mm	0,930	0	•
40 x 30 x 3,0 mm	1,056	0	•
40 x 30 x 4,0 mm	1,364	0	•
40 x 32 x 1,5 mm	0,575	5	
45 x 20 x 2,0 mm	0,671	0	•
45 x 25 x 2,0 mm	0,726	0	•
45 x 34 x 3,0 mm	1,259	3	•
50 x 15 x 2,0 mm	0,671	0	•
50 x 20 x 2,0 mm	0,726	0	•
50 x 20 x 3,0 mm	1,056	0	•
50 x 20 x 4,0 mm	1,364	0	•
50 x 25 x 2,0 mm	0,781	0	•
50 x 25 x 3,0 mm	1,139	1	•
50 x 30 x 2,0 mm	0,836	0	•
50 x 30 x 2,5 mm	1,073	0	•
50 x 30 x 3,0 mm	1,221	0	•
50 x 30 x 4,0 mm	1,679	3	•
50 x 34 x 3,0 mm	1,287	1	•
50 x 40 x 2,0 mm	0,946	0	•
50 x 40 x 2,5 mm	1,169	0	•
50 x 40 x 3,0 mm	1,386	0	•
50 x 40 x 4,0 mm	1,804	0	•
50 x 45 x 2,0 mm	1,041	3	•
55 x 50 x 3,0 mm	1,700	3	•
60 x 20 x 2,0 mm	0,836	0	•
60 x 20 x 3,0 mm	1,221	2	•
60 x 20 x 4,0 mm	1,648	2	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Rechteckrohre



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66


EN 573-3 / 755-1, 2, 9

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
60 x 25 x 2,0 mm	0,891	0	•
60 x 25 x 3,0 mm	1,304	0	•
60 x 30 x 2,0 mm	0,946	0	•
60 x 30 x 3,0 mm	1,386	0	•
60 x 30 x 4,0 mm	1,804	4	•
60 x 34 x 3,0 mm	1,452	1	•
60 x 40 x 2,0 mm	1,056	0	•
60 x 40 x 2,5 mm	1,306	0	•
60 x 40 x 3,0 mm	1,551	0	•
60 x 40 x 4,0 mm	2,024	0	•
60 x 50 x 3,0 mm	1,716	0	•
60 x 50 x 4,0 mm	2,244	0	•
65 x 20 x 2,0 mm	9,270	3	•
65 x 35 x 2,5 mm	1,385	4	•
70 x 20 x 2,0 mm	0,946	0	•
70 x 25 x 2,5 mm	1,238	1	•
70 x 30 x 2,0 mm	1,099	1	•
70 x 30 x 3,0 mm	1,614	3	•
70 x 40 x 3,0 mm	1,716	1	•
70 x 50 x 3,0 mm	1,994	4	•
70 x 50 x 4,0 mm	2,244	3	•
75 x 50 x 3,0 mm	1,964	2	•
80 x 18 x 2,0 mm	1,075	3	•
80 x 20 x 1,5 mm	0,833	3	•
80 x 20 x 2,0 mm	1,056	0	•
80 x 20 x 2,5 mm	1,359	1	•
80 x 20 x 3,0 mm	1,551	3	•
80 x 25 x 2,0 mm	1,111	1	•
80 x 30 x 2,0 mm	1,166	0	•
80 x 30 x 3,0 mm	1,716	0	•
80 x 30 x 4,0 mm	2,335	2	•
80 x 40 x 2,0 mm	1,276	0	•
80 x 40 x 2,5 mm	1,646	0	•
80 x 40 x 3,0 mm	1,881	0	•
80 x 40 x 4,0 mm	2,464	0	•

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
80 x 50 x 2,0 mm	1,386	0	•
80 x 50 x 3,0 mm	2,046	0	•
80 x 50 x 4,0 mm	2,684	0	•
80 x 50 x 5,0 mm	3,300	2	•
80 x 60 x 2,0 mm	1,557	4	•
80 x 60 x 3,0 mm	2,211	0	•
80 x 60 x 4,0 mm	2,904	0	•
90 x 25 x 3,0 mm	1,906	3	•
90 x 40 x 3,0 mm	2,046	3	•
100 x 18 x 2,0 mm	1,254	0	•
100 x 20 x 2,0 mm	1,276	1	•
100 x 20 x 3,0 mm	1,994	3	•
100 x 25 x 2,0 mm	1,331	0	•
100 x 25 x 3,0 mm	2,082	3	•
100 x 30 x 2,0 mm	1,442	0	•
100 x 30 x 3,0 mm	2,046	0	•
100 x 40 x 2,0 mm	1,496	0	•
100 x 40 x 2,5 mm	1,968	3	•
100 x 40 x 3,0 mm	2,211	0	•
100 x 40 x 4,0 mm	2,904	0	•
100 x 50 x 2,0 mm	1,606	0	•
100 x 50 x 2,5 mm	2,114	3	•
100 x 50 x 3,0 mm	2,376	0	•
100 x 50 x 4,0 mm	3,124	0	•
100 x 50 x 5,0 mm	3,850	0	•
100 x 60 x 2,0 mm	1,716	2	•
100 x 60 x 2,5 mm	2,131	4	•
100 x 60 x 3,0 mm	2,541	0	•
100 x 60 x 4,0 mm	3,344	0	•
100 x 60 x 5,0 mm	4,293	4	•
100 x 80 x 2,5 mm	2,406	4	•
100 x 80 x 3,0 mm	2,871	0	•
100 x 80 x 4,0 mm	3,784	1	•
110 x 60 x 4,0 mm	3,564	4	•
110 x 70 x 5,0 mm	4,956	4	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Rechteckrohre



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 9


a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
120 x 18 x 2,0 mm	1,474	3	•
120 x 20 x 2,0 mm	1,496	1	•
120 x 30 x 2,0 mm	1,606	1	•
120 x 30 x 3,0 mm	2,376	0	•
120 x 40 x 2,0 mm	1,716	2	•
120 x 40 x 2,5 mm	2,131	0	•
120 x 40 x 3,0 mm	2,541	2	•
120 x 40 x 4,0 mm	3,344	0	•
120 x 50 x 2,0 mm	1,826	4	•
120 x 50 x 3,0 mm	2,706	0	•
120 x 50 x 4,0 mm	3,564	0	•
120 x 60 x 2,0 mm	1,936	4	•
120 x 60 x 3,0 mm	2,871	0	•
120 x 60 x 4,0 mm	3,784	0	•
120 x 60 x 6,0 mm	5,769	4	•
120 x 80 x 3,0 mm	3,201	0	•
120 x 80 x 4,0 mm	4,710	4	•
130 x 30 x 3,0 mm	2,541	4	•
130 x 50 x 4,0 mm	3,784	2	•
140 x 18 x 2,0 mm	1,694	3	•
140 x 20 x 2,0 mm	1,819	3	•
140 x 20 x 3,0 mm	2,541	3	•
140 x 25 x 3,0 mm	2,781	3	•
140 x 40 x 4,0 mm	3,784	0	•
140 x 60 x 2,5 mm	2,790	2	•
140 x 60 x 4,0 mm	4,395	3	•
140 x 80 x 4,0 mm	4,664	0	•
140 x 80 x 6,0 mm	7,143	4	•
150 x 18 x 2,0 mm	1,877	2	•
150 x 30 x 2,5 mm	2,406	4	•
150 x 40 x 4,0 mm	4,004	0	•
150 x 50 x 2,0 mm	2,156	1	•
150 x 50 x 3,0 mm	3,331	3	•

a x b x s	-kg / m	Preisgruppe	Vorrat
150 x 50 x 4,0 mm	4,224	0	•
150 x 60 x 3,0 mm	3,366	3	•
150 x 60 x 4,0 mm	4,444	2	•
150 x 60 x 5,0 mm	5,724	2	•
150 x 80 x 4,0 mm	5,177	3	•
150 x 100 x 3,0 mm	4,026	1	•
160 x 40 x 2,0 mm	2,244	4	•
160 x 40 x 4,0 mm	4,224	3	•
160 x 50 x 5,0 mm	5,500		
160 x 60 x 4,0 mm	4,664	1	•
160 x 60 x 5,0 mm	5,775	1	•
160 x 80 x 4,0 mm	5,311	3	•
170 x 70 x 4,0 mm	5,311	3	•
180 x 18 x 2,0 mm	2,220	3	•
180 x 40 x 4,0 mm	4,664	0	•
180 x 50 x 3,0 mm	3,696	2	•
180 x 50 x 4,0 mm	4,884	0	•
180 x 60 x 3,0 mm	3,861	2	•
180 x 60 x 4,0 mm	5,104	2	•
180 x 80 x 4,0 mm	5,544	3	•
200 x 18 x 2,5 mm	2,354	3	•
200 x 35 x 2,0 mm	2,644	3	•
200 x 40 x 3,0 mm	3,861	3	•
200 x 50 x 2,5 mm	3,506	2	•
200 x 50 x 4,0 mm	5,324	0	•
200 x 60 x 4,0 mm	5,544	0	•
200 x 70 x 4,0 mm	5,998	4	•
200 x 80 x 4,0 mm	5,984	4	•
200 x 100 x 4,0 mm	6,424	3	•
200 x 100 x 5,0 mm	8,299	3	•
240 x 100 x 4,0 mm	7,304	4	•
240 x 100 x 5,0 mm	9,444	4	•
250 x 50 x 3,0 mm	5,048	4	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium Flachstangen



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 5


b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
10 x 2,0 mm	0,055	5	•
10 x 3,0 mm	0,083	5	•
10 x 4,0 mm	0,110	4	•
10 x 5,0 mm	0,138	2	•
10 x 6,0 mm	0,165	3	•
10 x 8,0 mm	0,222	2	•
12 x 3,0 mm	0,099	5	•
12 x 4,0 mm	0,132	4	•
12 x 5,0 mm	0,165	4	•
12 x 6,0 mm	0,198	2	•
12 x 8,0 mm	0,264	2	•
12 x 10,0 mm	0,333	2	•
15 x 2,0 mm	0,083	5	•
15 x 3,0 mm	0,124	4	•
15 x 4,0 mm	0,165	3	•
15 x 5,0 mm	0,206	0	•
15 x 6,0 mm	0,248	1	•
15 x 8,0 mm	0,330	0	•
15 x 10,0 mm	0,413	0	•
15 x 12,0 mm	0,515	4	•
18 x 4,0 mm	0,210	4	•
20 x 2,0 mm	0,110	4	•
20 x 3,0 mm	0,165	2	•
20 x 4,0 mm	0,220	0	•
20 x 5,0 mm	0,275	0	•
20 x 6,0 mm	0,330	0	•
20 x 8,0 mm	0,440	0	•
20 x 10,0 mm	0,550	0	•
20 x 12,0 mm	0,660	0	•
20 x 15,0 mm	0,825	0	•
25 x 2,0 mm	0,138	4	•
25 x 3,0 mm	0,206	0	•
25 x 4,0 mm	0,275	0	•
25 x 5,0 mm	0,344	0	•
25 x 6,0 mm	0,413	0	•

b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
25 x 8,0 mm	0,550	0	•
25 x 10,0 mm	0,688	0	•
25 x 12,0 mm	0,825	0	•
25 x 15,0 mm	1,031	0	•
25 x 20,0 mm	1,375	0	•
30 x 2,0 mm	0,165	4	•
30 x 3,0 mm	0,248	0	•
30 x 4,0 mm	0,330	0	•
30 x 5,0 mm	0,413	0	•
30 x 6,0 mm	0,495	0	•
30 x 8,0 mm	0,660	0	•
30 x 10,0 mm	0,825	0	•
30 x 12,0 mm	0,990	0	•
30 x 15,0 mm	1,238	0	•
30 x 20,0 mm	1,650	0	•
30 x 25,0 mm	2,063	0	•
35 x 2,0 mm	0,193	4	•
35 x 3,0 mm	0,289	1	•
35 x 4,0 mm	0,385	0	•
35 x 5,0 mm	0,481	0	•
35 x 6,0 mm	0,601	1	•
35 x 8,0 mm	0,770	0	•
35 x 10,0 mm	0,963	0	•
35 x 12,0 mm	1,155	2	•
35 x 15,0 mm	1,444	0	•
35 x 20,0 mm	2,003	0	•
35 x 25,0 mm	2,504	0	•
40 x 2,0 mm	0,220	2	•
40 x 3,0 mm	0,330	0	•
40 x 4,0 mm	0,440	0	•
40 x 5,0 mm	0,550	0	•
40 x 6,0 mm	0,660	0	•
40 x 8,0 mm	0,880	0	•
40 x 10,0 mm	1,100	0	•
40 x 12,0 mm	1,320	0	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium Flachstangen



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 5


b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
40 x 15,0 mm	1,650	0	•
40 x 20,0 mm	2,200	0	•
40 x 25,0 mm	2,750	0	•
40 x 30,0 mm	3,300	0	•
45 x 3,0 mm	0,371	3	•
45 x 4,0 mm	0,495	3	•
45 x 5,0 mm	0,619	0	•
45 x 6,0 mm	0,772	1	•
45 x 8,0 mm	0,990	1	•
45 x 10,0 mm	1,238	1	•
45 x 15,0 mm	1,856	2	•
45 x 20,0 mm	2,475	2	•
45 x 25,0 mm	3,279	3	•
45 x 30,0 mm	3,935	4	•
50 x 2,0 mm	0,275	2	•
50 x 3,0 mm	0,413	0	•
50 x 4,0 mm	0,550	0	•
50 x 5,0 mm	0,688	0	•
50 x 6,0 mm	0,825	0	•
50 x 8,0 mm	1,100	0	•
50 x 10,0 mm	1,375	0	•
50 x 12,0 mm	1,650	0	•
50 x 15,0 mm	2,063	0	•
50 x 20,0 mm	2,750	0	•
50 x 25,0 mm	3,438	0	•
50 x 30,0 mm	4,125	0	•
50 x 35,0 mm	5,008	1	•
50 x 40,0 mm	5,500	1	•
55 x 5,00 mm	0,756	3	•
55 x 6,00 mm	0,962	3	•
55 x 8,00 mm	1,283	4	•
55 x 10,0 mm	1,513	4	•
60 x 2,0 mm	0,330	2	•
60 x 3,0 mm	0,495	0	•
60 x 4,0 mm	0,660	0	•

b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
60 x 5,0 mm	0,825	0	•
60 x 6,0 mm	0,990	0	•
60 x 8,0 mm	1,320	0	•
60 x 10,0 mm	1,650	0	•
60 x 12,0 mm	1,980	0	•
60 x 15,0 mm	2,475	0	•
60 x 20,0 mm	3,300	0	•
60 x 25,0 mm	4,125	0	•
60 x 30,0 mm	4,950	0	•
60 x 35,0 mm	5,775	3	•
60 x 40,0 mm	6,600	0	•
60 x 50,0 mm	8,586	1	•
65 x 5,0 mm	0,930	4	•
65 x 10,0 mm	1,860	4	•
70 x 2,0 mm	0,385	2	•
70 x 3,0 mm	0,578	0	•
70 x 4,0 mm	0,770	1	•
70 x 5,0 mm	0,963	0	•
70 x 6,0 mm	1,155	0	•
70 x 8,0 mm	1,540	0	•
70 x 10,0 mm	1,925	0	•
70 x 12,0 mm	2,404	0	•
70 x 15,0 mm	2,888	0	•
70 x 20,0 mm	3,850	0	•
70 x 25,0 mm	4,813	0	•
70 x 30,0 mm	5,775	0	•
70 x 35,0 mm	7,011	2	•
70 x 40,0 mm	7,700	0	•
70 x 50,0 mm	9,625	2	•
75 x 10,0 mm	2,063	4	•
75 x 20,0 mm	4,125	4	•
80 x 2,0 mm	0,440	3	•
80 x 3,0 mm	0,660	0	•
80 x 4,0 mm	0,880	0	•
80 x 5,0 mm	1,100	0	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium Flachstangen



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66


EN 573-3 / 755-1, 2, 5

b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
80 x 6,0 mm	1,320	0	•
80 x 8,0 mm	1,760	0	•
80 x 10,0 mm	2,200	0	•
80 x 12,0 mm	2,640	0	•
80 x 15,0 mm	3,300	0	•
80 x 20,0 mm	4,400	0	•
80 x 25,0 mm	5,724	0	•
80 x 30,0 mm	6,600	0	•
80 x 35,0 mm	8,013	2	•
80 x 40,0 mm	8,800	0	•
80 x 50,0 mm	11,000	1	•
80 x 60,0 mm	13,200	3	•
90 x 3,0 mm	0,743	1	•
90 x 4,0 mm	0,990	2	•
90 x 5,0 mm	1,238	1	•
90 x 8,0 mm	1,980	3	•
90 x 10,0 mm	2,475	1	•
90 x 15,0 mm	3,713	1	•
90 x 20,0 mm	4,950	1	•
90 x 25,0 mm	6,439	2	•
90 x 30,0 mm	7,425	3	•
90 x 40,0 mm	9,900	3	•
100 x 2,0 mm	0,550	3	•
100 x 3,0 mm	0,825	2	•
100 x 4,0 mm	1,100	0	•
100 x 5,0 mm	1,375	0	•
100 x 6,0 mm	1,650	0	•
100 x 8,0 mm	2,200	0	•
100 x 10,0 mm	2,750	0	•
100 x 12,0 mm	3,300	0	•
100 x 15,0 mm	4,125	0	•
100 x 20,0 mm	5,500	0	•
100 x 25,0 mm	6,875	0	•
100 x 30,0 mm	8,250	0	•
100 x 35,0 mm	10,017	3	•

b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
100 x 40,0 mm	11,000	0	•
100 x 50,0 mm	13,750	0	•
100 x 60,0 mm	16,500	2	•
110 x 8,0 mm	2,420	4	•
110 x 10,0 mm	3,148	3	•
110 x 30,0 mm	9,620	4	•
120 x 30,0 mm	1,049	3	•
120 x 4,0 mm	1,650	3	•
120 x 5,0 mm	1,650	0	•
120 x 6,0 mm	1,980	0	•
120 x 8,0 mm	2,640	2	•
120 x 10,0 mm	3,300	0	•
120 x 12,0 mm	4,121	0	•
120 x 15,0 mm	4,950	0	•
120 x 20,0 mm	6,600	0	•
120 x 25,0 mm	8,586	4	•
120 x 30,0 mm	9,900	0	•
120 x 40,0 mm	13,200	3	•
120 x 50,0 mm	16,500	4	•
120 x 60,0 mm	20,606	4	•
125 x 10,0 mm	3,577	2	•
130 x 5,0 mm	1,788	4	•
130 x 8,0 mm	2,976	2	•
130 x 10,0 mm	3,575	2	•
130 x 15,0 mm	5,580	3	•
130 x 20,0 mm	7,440	3	•
140 x 5,0 mm	2,003	3	•
140 x 10,0 mm	3,850	1	•
140 x 15,0 mm	5,775	1	•
140 x 20,0 mm	7,700	3	•
150 x 3,0 mm	1,287	4	•
150 x 5,0 mm	2,063	0	•
150 x 8,0 mm	3,300	0	•
150 x 10,0 mm	4,125	0	•
150 x 12,0 mm	5,151	2	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium Flachstangen



AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm


EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 5

b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
150 x 15,0 mm	6,188	0	•
150 x 20,0 mm	8,250	0	•
150 x 25,0 mm	10,732	3	•
150 x 30,0 mm	12,375	1	•
150 x 40,0 mm	17,172	4	•
160 x 10,0 mm	4,400	1	•
160 x 15,0 mm	6,600	2	•
160 x 20,0 mm	8,800	4	•
180 x 5,0 mm	2,575	4	•
180 x 10,0 mm	4,950	1	•
180 x 15,0 mm	7,727	4	•

b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
180 x 20,0 mm	10,303	4	•
200 x 5,0 mm	2,750	0	•
200 x 8,0 mm	4,400	0	•
200 x 10,0 mm	5,500	0	•
200 x 15,0 mm	8,250	0	•
200 x 20,0 mm	11,000	0	•
200 x 30,0 mm	17,172	3	•
250 x 8,0 mm	5,724	4	•
250 x 10,0 mm	6,875	3	•
250 x 15,0 mm	10,732	4	•
250 x 20,0 mm	14,310	4	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Profile



Aluminium-T-Profil AlMgSi0,5


Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66, EN 573-3 / 755-1, 2, 9

b x h x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
15 x 15 x 2,0 mm	0,154	3	•
20 x 15 x 2,0 mm	0,192	4	•
20 x 20 x 2,0 mm	0,209	0	•
20 x 20 x 3,0 mm	0,318	1	•
20 x 40 x 2,0 mm	0,319	3	•
25 x 25 x 2,0 mm	0,264	0	•
25 x 25 x 3,0 mm	0,388	0	•
30 x 30 x 2,0 mm	0,319	0	•
30 x 30 x 3,0 mm	0,47	0	•
35 x 35 x 3,0 mm	0,553	1	•
40 x 20 x 2,0 mm	0,319	1	•
40 x 25 x 2,0 mm	0,367	4	•
40 x 30 x 2,0 mm	0,374		
40 x 40 x 2,0 mm	0,429	2	•
40 x 40 x 3,0 mm	0,635	0	•
40 x 40 x 4,0 mm	0,836	0	•
40 x 40 x 5,0 mm	1,093	3	•
40 x 80 x 4,0 mm	1,276		
40 x 100 x 3,0 mm	1,13	4	

b x h x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
50 x 50 x 3,0 mm	0,848	3	•
50 x 50 x 4,0 mm	1,056	0	•
50 x 50 x 5,0 mm	1,306	0	•
50 x 50 x 6,0 mm	1,644	3	•
50 x 80 x 4,0 mm	1,386		
50 x 80 x 5,0 mm	1,822	3	•
60 x 60 x 3,0 mm	1,023	3	•
60 x 60 x 4,0 mm	1,276	0	•
60 x 60 x 6,0 mm	1,881	0	•
60 x 100 x 5,0 mm	2,131	1	•
70 x 70 x 5,0 mm	1,967	4	•
70 x 70 x 8,0 mm	3,078	4	•
80 x 50 x 4,0 mm	1,469	4	•
80 x 50 x 5,0 mm	1,719	3	•
80 x 80 x 4,0 mm	1,716	3	•
80 x 80 x 6,0 mm	2,693	4	•
100 x 40 x 3,0 mm	1,176	5	
100 x 60 x 5,0 mm	2,131	1	•
100 x 100 x 10,0 mm	5,538	3	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.



Aluminium-Z-Profil AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66, EN 573-3 / 755-1, 2, 9

a x h x b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
15 x 15 x 15 x 2,0 mm	0,226	3	•
15 x 40 x 15 x 2,0 mm	0,363	3	•
17 x 32 x 17 x 2,0 mm	0,341	2	•
18 x 43 x 18 x 3,0 mm	0,602	2	•
20 x 20 x 20 x 2,0 mm	0,308	0	•
20 x 20 x 20 x 3,0 mm	0,446	3	
17 x 25 x 17 x 2,0 mm	0,303	2	•
25 x 25 x 25 x 2,0 mm	0,405	4	•

a x h x b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
25 x 25 x 25 x 3,0 mm	0,569	1	•
25 x 30 x 25 x 3,0 mm	0,611	3	•
30 x 30 x 30 x 3,0 mm	0,693	1	•
30 x 40 x 30 x 3,0 mm	0,776	1	•
30 x 60 x 30 x 2,0 mm	0,941	4	•
35 x 50 x 35 x 3,0 mm	0,941	4	•
40 x 40 x 40 x 3,0 mm	0,941	0	•
50 x 50 x 50 x 4,0 mm	1,626	3	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.


Aluminium-Rundrohre

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 9



d x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
6 x 1,0 mm	0,044	5	•
8 x 1,0 mm	0,062	5	•
10 x 1,0 mm	0,080	5	•
10 x 1,5 mm	0,117	5	•
10 x 2,0 mm	0,144	5	•
12 x 1,0 mm	0,098	5	•
12 x 1,5 mm	0,144	5	•
12 x 2,0 mm	0,180	5	•
14 x 2,0 mm	0,215	5	•
15 x 1,0 mm	0,126	5	•
15 x 1,5 mm	0,182	3	•
15 x 2,0 mm	0,233	3	•
16 x 1,5 mm	0,195	4	•
16 x 2,0 mm	0,251	2	•
18 x 1,0 mm	0,152	5	•
18 x 1,5 mm	0,222	3	•
18 x 2,0 mm	0,287	1	•
20 x 1,5 mm	0,249	1	•
20 x 2,0 mm	0,323	0	•
20 x 2,5 mm	0,393	0	•
20 x 3,0 mm	0,457	0	•
20 x 4,0 mm	0,575	4	•
20 x 5,0 mm	0,674	0	•
22 x 1,5 mm	0,276	1	•
22 x 2,0 mm	0,359	2	•
22 x 2,5 mm	0,437	3	•
24 x 2,0 mm	0,402	4	•
25 x 1,0 mm	0,215	5	•
25 x 1,5 mm	0,316	1	•
25 x 2,0 mm	0,413	0	•
25 x 2,5 mm	0,505	0	•
25 x 3,0 mm	0,593	0	•
25 x 4,0 mm	0,754	3	•
25 x 5,0 mm	0,898	0	•
26 x 2,0 mm	0,431	3	•

d x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
28 x 1,5 mm	0,357	1	•
28 x 2,0 mm	0,467	0	•
28 x 2,5 mm	0,583	3	•
28 x 3,0 mm	0,686	3	•
28 x 4,0 mm	0,872	3	•
30 x 1,5 mm	0,383	1	•
30 x 2,0 mm	0,503	0	•
30 x 2,5 mm	0,617	0	•
30 x 3,0 mm	0,728	0	•
30 x 4,0 mm	0,934	0	•
30 x 5,0 mm	1,123	0	•
32 x 1,5 mm	0,410	2	•
32 x 2,0 mm	0,539	1	•
32 x 3,0 mm	0,782	1	•
34 x 2,0 mm	0,585	3	•
35 x 1,5 mm	0,451	1	•
35 x 2,0 mm	0,593	0	•
35 x 2,5 mm	0,730	0	•
35 x 3,0 mm	0,862	0	•
35 x 4,0 mm	1,114	0	•
35 x 5,0 mm	1,348	0	•
38 x 1,5 mm	0,491	1	•
38 x 2,0 mm	0,646	3	•
38 x 3,0 mm	0,943	0	•
38 x 4,0 mm	1,244	4	•
40 x 1,5 mm	0,519	1	•
40 x 2,0 mm	0,682	0	•
40 x 2,5 mm	0,842	0	•
40 x 3,0 mm	0,997	0	•
40 x 4,0 mm	1,294	0	•
40 x 5,0 mm	1,573	0	•
40 x 6,0 mm	1,833	4	•
40 x 10,0 mm	2,695	3	•
42 x 1,5 mm	0,545	1	•
42 x 2,0 mm	0,718	0	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.


■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Rundrohre

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 9



d x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
45 x 3,0 mm	1,132	0	•
45 x 4,0 mm	1,473	4	•
45 x 5,0 mm	1,797	0	•
48 x 2,0 mm	0,842	3	•
48 x 2,5 mm	1,021	2	•
48 x 3,0 mm	1,213	0	•
48 x 4,0 mm	1,581	1	•
50 x 1,5 mm	0,654	1	•
50 x 2,0 mm	0,862	0	•
50 x 2,5 mm	1,087	0	•
50 x 3,0 mm	1,266	0	•
50 x 4,0 mm	1,653	0	•
50 x 5,0 mm	2,022	0	•
50 x 6,0 mm	2,416	4	•
50 x 10,0 mm	3,594	1	•
54 x 2,0 mm	0,934	2	•
55 x 2,0 mm	0,952	0	•
55 x 2,5 mm	1,179	0	•
55 x 5,0 mm	2,247	1	•
56 x 3,0 mm	1,428	2	•
58 x 3,0 mm	1,482	2	•
60 x 1,5 mm	0,788	1	•
60 x 2,0 mm	1,041	0	•
60 x 2,5 mm	1,292	0	•
60 x 3,0 mm	1,537	0	•
60 x 4,0 mm	2,012	0	•
60 x 5,0 mm	2,470	0	•
60 x 6,0 mm	2,911	0	•
60 x 10,0 mm	4,493	1	•
60 x 15,0 mm	6,066	3	•
65 x 2,0 mm	1,132	1	•
65 x 2,5 mm	1,404	1	•
65 x 5,0 mm	2,695	0	•
70 x 2,0 mm	1,222	0	•
70 x 3,0 mm	1,806	0	•

d x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
70 x 4,0 mm	2,372	0	•
70 x 5,0 mm	2,920	0	•
70 x 10,0 mm	5,392	1	•
75 x 2,0 mm	1,312	2	•
75 x 2,5 mm	1,629	1	•
75 x 5,0 mm	3,145	0	•
76 x 2,5 mm	1,651	0	•
76 x 3,0 mm	1,968	0	•
80 x 2,0 mm	1,402	0	•
80 x 2,5 mm	1,741	0	•
80 x 3,0 mm	2,075	0	•
80 x 4,0 mm	2,731	0	•
80 x 5,0 mm	3,369	0	•
80 x 10,0 mm	6,291	0	•
84 x 2,0 mm	1,501	3	•
85 x 5,0 mm	2,594	1	•
86 x 3,0 mm	2,237	1	•
90 x 2,0 mm	1,581	2	•
90 x 3,0 mm	2,345	0	•
90 x 4,0 mm	3,148	1	•
90 x 5,0 mm	3,824	0	•
90 x 10,0 mm	7,188	1	•
100 x 2,0 mm	1,761	0	•
100 x 2,5 mm	2,191	0	•
100 x 3,0 mm	2,615	0	•
100 x 4,0 mm	3,451	0	•
100 x 5,0 mm	4,268	0	•
100 x 8,0 mm	6,736	4	•
100 x 10,0 mm	8,087	0	•
106 x 3,0 mm	2,777	0	•
108 x 3,0 mm	2,831	0	•
108 x 4,0 mm	3,738	0	•
110 x 2,0 mm	1,977	4	•
110 x 5,0 mm	4,718	0	•
115 x 5,0 mm	4,942	2	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.


Aluminium-Rundrohre

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 9



d x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
120 x 2,0 mm	2,121	1	•
120 x 3,0 mm	3,154	1	•
120 x 4,0 mm	4,170	0	•
120 x 5,0 mm	5,167	0	•
120 x 10,0 mm	10,068	4	•
125 x 2,5 mm	2,803	4	•
125 x 4,0 mm	4,349	1	•
130 x 3,0mm	3,423	1	•
130 x 5,0 mm	5,616	0	•

d x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
140 x 5,0 mm	6,066	0	•
150 x 2,0 mm	2,709	4	•
150 x 3,0 mm	3,963	0	•
150 x 5,0 mm	6,515	0	•
150 x 10,0 mm	12,581	4	•
156 x 3,0 mm	4,201	4	•
160 x 5,0 mm	6,964	3	•
165 x 5,0 mm	7,188	3	•
200 x 5,0 mm	8,761	3	•



- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.


Aluminium-U-Profile

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-1, 2, 9



b x h x b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
10 x 10 x 10 x 1,0 mm	0,077	5	•
10 x 10 x 10 x 2,0 mm	0,143	5	•
15 x 10 x 15 x 2,0 mm	0,205	4	•
20 x 10 x 20 x 2,0 mm	0,268	4	•
12 x 12 x 12 x 2,0 mm	0,176	5	•
13 x 12 x 13 x 2,0 mm	0,187	5	
20 x 13 x 20 x 1,25 mm	0,174	5	•
15 x 15 x 15 x 1,5 mm	0,173	5	•
15 x 15 x 15 x 2,0 mm	0,226	0	•
20 x 15 x 20 x 1,5 mm	0,223	5	•
20 x 15 x 20 x 2,0 mm	0,281	3	•
20 x 15 x 20 x 3,0 mm	0,420	4	•
25 x 15 x 25 x 1,5 mm	0,256	5	•
10 x 20 x 10 x 2,0 mm	0,198	2	•
15 x 20 x 15 x 2,0 mm	0,253	1	•
20 x 20 x 20 x 1,5 mm	0,235	1	•
20 x 20 x 20 x 2,0 mm	0,308	0	•
20 x 20 x 20 x 3,0 mm	0,446	0	•
25 x 20 x 25 x 1,25 mm	0,232	5	•
25 x 20 x 25 x 1,5 mm	0,276	4	•
25 x 20 x 25 x 2,0 mm	0,363	0	•
30 x 20 x 30 x 2,0 mm	0,418	0	•
40 x 20 x 40 x 2,0 mm	0,528	0	•
40 x 20 x 40 x 2,5 mm	0,692	1	•
23 x 23 x 23 x 1,5 mm	0,272	3	•
15 x 25 x 15 x 2,0 mm	0,281	0	•
20 x 25 x 20 x 2,0 mm	0,336	0	•
20 x 25 x 20 x 3,0 mm	0,487	2	•
25 x 25 x 25 x 2,0 mm	0,391	0	•
25 x 25 x 25 x 3,0 mm	0,569	2	•
40 x 25 x 40 x 2,0 mm	0,577	2	•
15 x 30 x 15 x 2,0 mm	0,308	0	•
15 x 30 x 15 x 3,0 mm	0,446	0	•
20 x 30 x 20 x 2,0 mm	0,363	0	•
20 x 30 x 20 x 3,0 mm	0,528	1	•
25 x 30 x 25 x 2,0 mm	0,443	4	•

b x h x b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
30 x 30 x 30 x 2,0 mm	0,473	0	•
30 x 30 x 30 x 3,0 mm	0,693	0	•
40 x 30 x 40 x 3,0 mm	0,858	0	•
50 x 30 x 50 x 3,0 mm	1,064	1	•
20 x 35 x 20 x 2,0 mm	0,391	0	•
25 x 35 x 25 x 2,0 mm	0,463	2	•
35 x 35 x 35 x 2,0 mm	0,556	0	•
35 x 35 x 35 x 3,0 mm	0,817	0	•
20 x 40 x 20 x 2,0 mm	0,418	0	•
20 x 40 x 20 x 2,5 mm	0,516	0	•
20 x 40 x 20 x 3,0 mm	0,611	0	•
25 x 40 x 25 x 2,0 mm	0,473	2	•
25 x 40 x 25 x 3,0 mm	0,720	0	•
30 x 40 x 30 x 2,0 mm	0,528	4	•
30 x 40 x 30 x 3,0 mm	0,776	0	•
30 x 40 x 30 x 4,0 mm	1,012	3	•
40 x 40 x 40 x 2,0 mm	0,638	0	•
40 x 40 x 40 x 2,5 mm	0,791	2	•
40 x 40 x 40 x 3,0 mm	0,941	0	•
40 x 40 x 40 x 4,0 mm	1,232	0	•
40 x 40 x 40 x 5,0 mm	1,513	1	•
50 x 40 x 50 x 2,0 mm	0,748	3	•
12 x 45,5 x 12 x 2,5 mm	0,443	5	•
25 x 45 x 25 x 3,0 mm	0,734	2	•
15 x 50 x 15 x 2,0 mm	0,434	1	•
20 x 50 x 20 x 2,0 mm	0,473	0	•
25 x 50 x 25 x 2,0 mm	0,653	1	•
25 x 50 x 25 x 2,5 mm	0,679	0	•
30 x 50 x 30 x 2,0 mm	0,583	0	•
30 x 50 x 30 x 3,0 mm	0,858	0	•
30 x 50 x 30 x 4,0 mm	1,122	0	•
40 x 50 x 40 x 3,0 mm	1,023	2	•
40 x 50 x 40 x 4,0 mm	1,342	0	•
40 x 50 x 40 x 5,0 mm	1,650	3	•
50 x 50 x 50 x 2,0 mm	0,803	0	•
50 x 50 x 50 x 3,0 mm	1,118	0	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.


■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-U-Profile

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 9



b x h x b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
50 x 50 x 50 x 3,0 mm	1,118	0	•
50 x 50 x 50 x 4,0 mm	1,562	0	•
50 x 50 x 50 x 5,0 mm	1,925	0	•
45 x 55 x 45 x 2,0 mm	0,776	4	•
50 x 55 x 50 x 2,0 mm	0,863	4	•
20 x 60 x 20 x 2,0 mm	0,528	0	•
25 x 60 x 25 x 2,5 mm	0,751	1	•
30 x 60 x 30 x 3,0 mm	0,941	0	•
30 x 60 x 30 x 4,0 mm	1,306	4	•
40 x 60 x 40 x 2,5 mm	0,965	0	•
40 x 60 x 40 x 3,0 mm	1,106	0	•
40 x 60 x 40 x 4,0 mm	1,452	0	•
40 x 60 x 40 x 5,0 mm	1,788	0	•
50 x 60 x 50 x 2,0 mm	0,858	2	•
50 x 60 x 50 x 3,0 mm	1,271	0	•
60 x 60 x 60 x 3,0 mm	1,436	0	•
60 x 60 x 60 x 4,0 mm	1,892	0	•
60 x 60 x 60 x 5,0 mm	2,432	0	•
60 x 60 x 60 x 6,0 mm	2,772	4	•
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	0,756	2	•
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	1,216	1	•
35 x 70 x 35 x 3,0 mm	1,106	1	•
40 x 70 x 40 x 3,0 mm	1,259	3	•
40 x 70 x 40 x 4,0 mm	1,562	4	•
20 x 80 x 20 x 2,0 mm	0,638	0	•
30 x 80 x 30 x 3,0 mm	1,106	0	•
40 x 80 x 40 x 3,0 mm	1,271	0	•
40 x 80 x 40 x 4,0 mm	1,672	0	•
40 x 80 x 40 x 5,0 mm	2,146	1	•

b x h x b x s	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
45 x 80 x 45 x 3,0 mm	1,407	2	•
45 x 80 x 45 x 6,0 mm	2,713	1	•
50 x 80 x 50 x 3,0 mm	1,436	1	•
50 x 80 x 50 x 5,0 mm	2,338	0	•
60 x 80 x 60 x 5,0 mm	2,718	2	•
80 x 80 x 80 x 4,0 mm	2,552	0	•
40 x 86 x 40 x 3,0 mm	1,320	0	•
40 x 90 x 40 x 3,0 mm	1,353	0	•
50 x 90 x 50 x 3,0 mm	1,518	0	•
50 x 90 x 50 x 5,0 mm	2,575	2	•
20 x 100 x 20 x 2,0 mm	0,748	0	•
30 x 100 x 30 x 3,00 mm	1,271	4	
40 x 100 x 40 x 3,0 mm	1,436	0	•
50 x 100 x 50 x 3,0 mm	1,665	1	•
50 x 100 x 50 x 5,0 mm	2,613	0	•
50 x 100 x 50 x 8,0 mm	4,212	3	•
50 x 100 x 50 x 10,0 mm	5,151	2	•
50 x 100 x 60 x 5,0 mm	3,060	4	•
40 x 106 x 40 x 3,0 mm	1,545	0	•
50 x 108 x 50 x 3,0 mm	1,734	2	•
20 x 120 x 20 x 2,50 mm	1,066	3	
40 x 120 x 40 x 3,00 mm	1,601	0	•
60 x 120 x 60 x 5,0 mm	3,291	2	•
60 x 120 x 60 x 8,0 mm	5,223	3	•
40 x 140 x 40 x 3,0 mm	1,601	2	•
50 x 150 x 50 x 10,0 mm	6,704	4	•
80 x 160 x 80 x 8,0 mm	6,969	2	•
80 x 160 x 80 x 10,0 mm	8,250	4	•
40 x 200 x 40 x 3,0 mm	2,352	3	•

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Rundstangen

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66, EN 573-3 / 755-1, 2, 3



d	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
6 mm	0,078	5	•
7 mm		5	
8 mm	0,138	4	•
10 mm	0,216	1	•
12 mm	0,311	1	•
14 mm	0,423	1	•
15 mm	0,486	1	•
16 mm	0,553	1	•
18 mm	0,699	1	•
20 mm	0,864	1	•
22 mm	1,045	1	•
25 mm	1,349	0	•
30 mm	1,943	0	•
32 mm	2,343	4	•

d	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
35 mm	2,644	0	•
40 mm	3,454	0	•
45 mm	4,371	1	•
50 mm	5,397	0	•
55 mm	6,795	1	•
60 mm	7,772	0	•
65 mm	9,121	1	•
70 mm	10,578	1	•
75 mm	12,143	1	•
80 mm	13,816	2	•
90 mm	17,486	3	
100 mm	21,588	3	
110 mm	27,184	3	
120 mm	31,086	3	


- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Vierkantstangen

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66
EN 573-3 / 755-1, 2, 4



a	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
6 mm	0,099	5	
8 mm	0,176	4	•
10 mm	0,275	0	•
12 mm	0,396	0	•
14 mm	0,539	2	•
15 mm	0,619	0	•
16 mm	0,732	2	•
18 mm	0,891	1	•
20 mm	1,100	0	•
25 mm	1,719	0	•
30 mm	2,475	0	•

a	~ kg / m	Preisgruppe	Vorrat
35 mm	3,369	0	•
40 mm	4,400	0	•
45 mm	5,796	1	•
50 mm	6,875	0	•
55 mm	8,658	2	•
60 mm	9,900	0	•
70 mm	13,475		
80 mm	17,600	3	•
90 mm	22,275		
100 mm	27,500		

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Drähte

AlMgSi0,5
Bindequalität

EN AW-6060
EN 573-3 / 1301

- Lieferbar in Ringen a ca. 25 kg
- Drahtdurchmesser 3 mm
- Vorrat

Aluminium-Rundstangen

AlCuMgPb



Lagerlängen ca. 3000 mm

EN AW-2007 T3 (gezogen) / T4 (gepresst)
 EN 573-3, EN 573-4 / 754-1,2,3 (gezogen)
 EN 573-3, EN 573-4 / 755-1,2,3 (gepresst)
 EN 573-3, EN 573-4 (gegossen)

d	~kg / m	Vorrat
5 mm	0,056	
6 mm	0,081	
8 mm	0,143	
10 mm	0,224	
12 mm	0,322	
15 mm	0,504	
16 mm	0,573	
18 mm	0,725	
20 mm	0,895	
22 mm	1,083	
25 mm	1,399	
30 mm	2,015	
35 mm	2,742	
40 mm	3,581	
45 mm	4,533	
50 mm	5,596	
55 mm	6,771	
60 mm	8,058	
65 mm	9,457	
70 mm	10,968	
75 mm	12,591	
80 mm	14,326	
85 mm	16,172	

d	~kg / m	Vorrat
90 mm	18,131	
100 mm	22,384	
110 mm	27,084	
120 mm	32,233	
130 mm	37,829	
140 mm	43,872	
150 mm	50,364	
160 mm	57,303	
170 mm	64,689	
180 mm	72,524	
190 mm	80,806	
200 mm	89,535	
220 mm	108,338	
230 mm	118,40	
240 mm	128,931	
250 mm	139,899	
260 mm	151,315	
280 mm	175,489	
300 mm	201,454	
320 mm	229,210	
350 mm	274,202	
380 mm	323,222	
400 mm	358,141	


Lieferbar je nach Abmessung in gezogen, gepresst oder gegossen.



- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Vierkantstangen

AlCuMgPb



Lagerlängen ca. 3000 mm

EN AW-2007 T3 / T4

EN 573-3, EN 573-4 / 754-1,2,4 (gezogen)

EN 573-3, EN 573-4 / 755-1,2,4 (gepresst)

a	~ kg / m	Vorrat
10 mm	0,285	
15 mm	0,641	
20 mm	1,140	
25 mm	1,781	
30 mm	2,565	
35 mm	3,491	
40 mm	4,560	
45 mm	5,771	
50 mm	7,125	
60 mm	10,260	

a	~ kg / m	Vorrat
70 mm	13,965	
75 mm	16,031	
80 mm	18,240	
90 mm	23,085	
100 mm	28,500	
110 mm	34,485	
120 mm	41,040	
150 mm	64,125	
180 mm	92,340	
200 mm	114,000	

Lieferbar je nach Abmessung in gezogen, gepresst oder gegossen.



- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir aus Neufertigung liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Dibond® – die Schilderplatte

beidseitig platinweiß
mit Schutzfolie



Stärke	Format	Vorrat
3,00 mm	1000 x 2050	•
3,00 mm	1250 x 2500	•
3,00 mm	1500 x 3050	•
3,00 mm	1500 x 4050	
4,00 mm	1000 x 2050	•
4,00 mm	1250 x 2500	•
4,00 mm	1500 x 3050	•
4,00 mm	1500 x 4050	
6,00 mm	1500 x 3050	
6,00 mm	1500 x 4050	

Dibond® Verarbeitungseigenschaften und Produktbeschreibung


- Dibond® ist eine Verbundplatte, bestehend aus einem Kern aus Polyethylen und zwei 0,3 mm starken Aluminiumblechen.
- Dibond® ist sehr leicht und verfügt über eine hohe Biegesteifigkeit.
- Dibond® kann komplett dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.
- Dibond® hat eine sehr gute Außenbeständigkeit bei Temperaturen zwischen -50 Grad bis + 80 Grad Celsius und somit ein optimales Langzeitverhalten im Außeneinsatz.
- Brandschutzklassifizierung B2 nach DIN 4102-1.




Sägen



Abkanten
(Fräskanttechnik)



Siebdruck




Lackieren



Folienschriften
applizieren



Dekupieren




Klemmen




Fräsen




Stanzen und Bohren



Kantenbearbeitung



Schrauben und Nieten



Kleben


Aluminium-Spezialprofile für Dibond®

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm


EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-2 / 12020




Abschlussprofil

Porfil-Nummer	a	b	c	~kg / m ²
24554	10,5	7	3	0,122
24494	13,5	8	4	0,140
24561	20,0	11	6	0,275
24569	20,0	13	8	0,285



Eckverbindungsprofil

Porfil-Nummer	a	a ₁	b	c	~kg / m ²
24556	10,5	16	7	3	0,195
24552	13,5	20	8	4	0,250
24563	20,0	29	11	6	0,470
24571	20,0	31	13	8	0,480



Stoßverbindungsprofil

Porfil-Nummer	a	b	c	~kg / m ²
24555	19,5	7	3	0,195
24551	25,5	8	4	0,245
24562	38	11	6	0,470
24570	38	13	8	0,480


Aluminium-Spezialprofile für Dibond®

AlMgSi0,5

Lagerlängen ca. 6000 mm

EN AW-6060 T66

EN 573-3 / 755-2 / 12020




**Einlassprofil
mit Schenkel**

Porfil-Nummer	a	a ₁	b	c	~kg / m ²
24493	13,5	28	8	4	0,365



**Stoßverbindungs-
profil**

Porfil-Nummer	a	b	c	~kg / m ²
31343	33	8	4,4	0,365
31344	47	11	6,2	0,615



**Versteifungsprofil
für Balkonplatten**

Porfil-Nummer	a	a ₁	c	~kg / m ²
28335	30	30	4	0,620

Zeichnungsprofile

Nach Ihren individuellen Wünschen, produzieren wir für Sie in höchster Präzision und Qualität Ihre eigene Profil-Produktlinie.

Unsere technische Abteilung steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Entwicklung und Anwendung von Aluminium-Zeichnungsprofilen beratend zur Seite.

Mit den Aluminium-Legierungen aus der Gruppe 6, haben wir alle Möglichkeiten ihrem Profil die passenden Aluminium Eigenschaften zu geben. (6060, 6005, 6061 oder auch EN AW 1050 A)

In der vollautomatischen Produktionsstrecke verfügen wir über Pressen von 1300 – 3200 Tonnen.

Mit unseren unterschiedlichen Pressen können wir Profile mit einem Mindestgewicht von 0,15 kg/m bis maximal 35 kg/m in Längen von bis zu 14 Metern produzieren.

Damit keine Wünsche offen bleiben bieten wir Ihnen direkt ab Werk Oberflächenveredelung (Beschichtung, Eloxal) und CNC-Profilbearbeitung sowie thermische Trennung.

Wir lassen Ihre Profile mit allen gängigen Zertifizierungen in unseren europäischen Partnerwerken produzieren.



Eigenschaften von Aluminium, Werkstoffbezeichnungen und Werkstoffnummern

- hohe elektrische wie auch thermische Leitfähigkeit
- sehr gute Verformbarkeit
- geringer Schmelzpunkt
- zu 100 % wiederverwertbar
- sehr guter Korrosionsschutz
- geringe Dichte
- Chemische Beständigkeit
- hygienische Unbedenklichkeit

Werkstoffbezeichnung	EN AW
99,5	1050
AlMn1	3103
AlMn1Cu	3003
AlMn0,5Mg0,5	3105
AlMg1	5005
AlMg3	5754
AlMg4,5Mn	5083
AlMgSi0,5	6060
AlMgSi1	6082
AlMgSiPb	6012
AlCuMgPb	2007
AlCuMg1	2017
AlZn4,5Mg1	7020
AlZnMgCu1,5	7075

Edelstahl-Bleche

1.4301 III c




EN 10088-2 / 10259
 ≤ 3 mm kaltgewalzt
 > 3 mm warmgewalzt

Stärke	Format	~kg / m ²	blank	K240
0,50 mm	1000 x 2000	4,000	•	
0,60 mm	1000 x 2000	4,800	•	•
0,80 mm	1000 x 2000	6,400	•	•
0,80 mm	1250 x 2500	6,400	•	•
0,80 mm	1500 x 3000	6,400	•	•
1,00 mm	1000 x 2000	8,000	•	•
1,00 mm	1250 x 2500	8,000	•	•
1,00 mm	1500 x 3000	8,000	•	•
1,20 mm	1000 x 2000	9,600	•	•
1,50 mm	1000 x 2000	12,000	•	•
1,50 mm	1250 x 2500	12,000	•	•
1,50 mm	1500 x 3000	12,000	•	•
1,50 mm	1500 x 4000	12,000		•
2,00 mm	1000 x 2000	16,000	•	•
2,00 mm	1250 x 2500	16,000	•	•
2,00 mm	1500 x 3000	16,000	•	•
2,00 mm	1500 x 4000	16,000		•
2,00 mm	2000 x 4000	16,000	•	
2,50 mm	1000 x 2000	20,000	•	•
2,50 mm	1250 x 2500	20,000	•	•
2,50 mm	1500 x 3000	20,000	•	•
3,00 mm	1000 x 2000	24,000	•	•
3,00 mm	1250 x 2500	24,000	•	•
3,00 mm	1500 x 3000	24,000	•	•
3,00 mm	2000 x 4000	24,000	•	
4,00 mm	1000 x 2000	32,000	•	•
4,00 mm	1250 x 2500	32,000	•	•
4,00 mm	1500 x 3000	32,000	•	
5,00 mm	1000 x 2000	40,000	•	•
5,00 mm	1250 x 2500	40,000	•	
5,00 mm	1500 x 3000	40,000	•	
6,00 mm	1000 x 2000	48,000	•	•
6,00 mm	1250 x 2500	48,000	•	
8,00 mm	1000 x 2000	64,000	•	
10,00 mm	1000 x 2000	80,000	•	

- Die blanken Bleche liefern wir auf Wunsch mit Schutzfolie, die geschliffenen Bleche sind generell einseitig mit Schutzfolie.
- Wir liefern Ihnen auch alle anderen erhältlichen Werkstoffe, z.B. 1.4016, 1.4541, 1.4571 und 1.4301 III d.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkzeuge.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Bleche

1.4301 kreismattiert

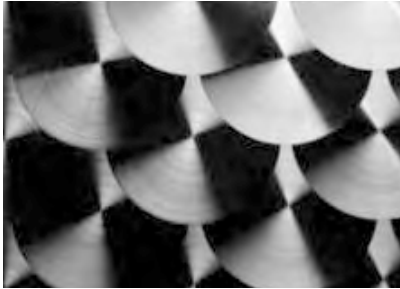


EN 10088-2 / 10259

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorat
0,80 mm	1000 x 2000	6,400	•
0,80 mm	1250 x 2500	6,400	•
1,00 mm	1000 x 2000	8,000	•
1,00 mm	1250 x 2500	8,000	•
1,00 mm	1500 x 3000	8,000	•
1,50 mm	1000 x 2000	12,000	•


Edelstahl-Bleche

mit Walzmuster


Leinen

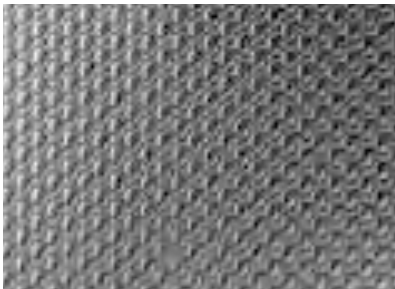


Ledernarben

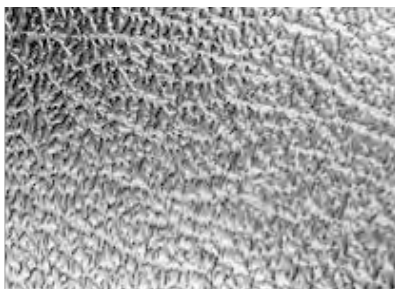


Raute

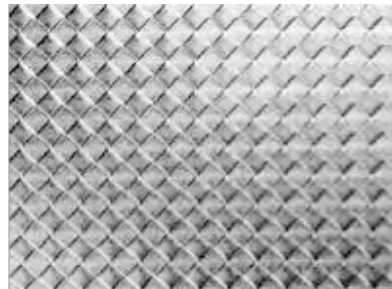

5 WL

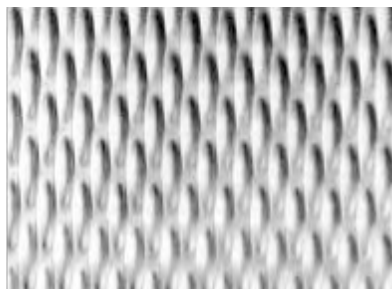

Karo

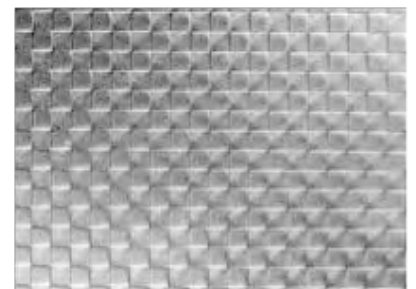

- Die Edelstahl – Walzmusterbleche haben wir in 1250 x 2500 x 0,8 mm vorrätig.
- Andere Abmessungen und Stärken können wir innerhalb weniger Tage liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Tränenbleche

1.4301 Mandorla




Warmgewalzt / gebeizt

Stärke	Format	~kg / m ²	Vorat
3,0 / 4,5 mm	1000 x 2000	27,500	•
3,0 / 4,5 mm	1250 x 2500	27,500	•
3,0 / 4,5 mm	1250 x 3000	27,500	•
4,0 / 5,5 mm	1000 x 2000	37,000	•
4,0 / 5,5 mm	1250 x 2500	37,000	•
4,0 / 5,5 mm	1500 x 3000	37,000	•
5,0 / 6,5 mm	1000 x 2000	45,000	•
5,0 / 6,5 mm	1250 x 2500	45,000	
5,0 / 6,5 mm	1500 x 3000	45,000	

- Das Edelstahl-Tränenblech ist eine rutschfeste Bodenplatte. Die Erhebung wird bei der Warmwalzung durch den Einsatz einer Strukturwalze erzielt, so dass die Rückseite des Bleches eine glatte Oberfläche aufweist.
- Die Erhebungen sind so angeordnet, dass sie eine hohe Rutschfestigkeit und optimalen Flüssigkeitsablauf bieten.
Die Höhe der Erhebungen liegt zwischen 1,0 mm und 2,0 mm.
- Edelstahl-Tränenbleche können zum einen zur Komplettierung von Anlagen aus Edelstahl, zum anderen als Einzelprodukt eingesetzt werden, bei welchem über die Antirutschwirkung hinaus auch eine Beständigkeit gegen aggressive Medien gefragt ist und auf Dauer ein optisch guter Eindruck gewünscht wird.
- Edelstahl-Tränenbleche eignen sich für Industrieböden, Treppenstufen, Laufstege, Schachtabdeckungen, Brückenwaagen, Hebebühnen und Ladeflächen, überall dort wo Hygiene erforderlich und wartungsfreie Lebensdauer gefragt ist.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Vierkantrohr



Lagerlängen ca. 6000 mm

1.4301
geschweißt


a x a x s	roh	K240
10 x 10 x 1,00 mm		
15 x 15 x 1,00 mm		
15 x 15 x 1,50 mm	•	•
20 x 20 x 1,00 mm		
20 x 20 x 1,50 mm		
20 x 20 x 2,00 mm	•	•
25 x 25 x 1,00 mm		
25 x 25 x 1,50 mm		
25 x 25 x 2,00 mm	•	
25 x 25 x 2,50 mm		
30 x 30 x 1,50 mm		
30 x 30 x 2,00 mm	•	•
30 x 30 x 2,50 mm		
30 x 30 x 3,00 mm	•	•
35 x 35 x 1,50 mm		
35 x 35 x 2,00 mm	•	•
35 x 35 x 3,00 mm		
40 x 40 x 1,50 mm		
40 x 40 x 2,00 mm	•	•
40 x 40 x 2,50 mm		
40 x 40 x 3,00 mm	•	•
40 x 40 x 4,00 mm	•	
45 x 45 x 1,50 mm		
45 x 45 x 2,00 mm		
50 x 50 x 1,50 mm		
50 x 50 x 2,00 mm	•	•
50 x 50 x 2,50 mm		
50 x 50 x 3,00 mm	•	•
50 x 50 x 4,00 mm		
50 x 50 x 5,00 mm		

a x a x s	roh	K240
60 x 60 x 1,50 mm		
60 x 60 x 2,00 mm	•	•
60 x 60 x 2,50 mm		
60 x 60 x 3,00 mm	•	•
60 x 60 x 4,00 mm	•	
60 x 60 x 5,00 mm		
70 x 70 x 2,00 mm		
70 x 70 x 3,00 mm		
70 x 70 x 4,00 mm		
70 x 70 x 5,00 mm		
80 x 80 x 2,00 mm	•	•
80 x 80 x 3,00 mm	•	•
80 x 80 x 4,00 mm	•	
80 x 80 x 5,00 mm		
80 x 80 x 6,00 mm		
100 x 100 x 2,00 mm	•	•
100 x 100 x 3,00 mm	•	•
100 x 100 x 4,00 mm		•
100 x 100 x 5,00 mm		
100 x 100 x 6,00 mm		
120 x 120 x 3,00 mm		
120 x 120 x 4,00 mm		
120 x 120 x 5,00 mm		
120 x 120 x 6,00 mm		
120 x 120 x 8,00 mm		
150 x 150 x 3,00 mm		
150 x 150 x 4,00 mm		
150 x 150 x 5,00 mm		
150 x 150 x 6,00 mm		
150 x 150 x 8,00 mm		

- Auf Anfrage wir liefern auch die Werkstoffe 1.4404 und 1.4571.
- Wir können alle Abmessungen auch in K320 geschliffen innerhalb weniger Werkstage liefern.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkstage.

Edelstahl-Rechteckrohr

1.4301
geschweißt

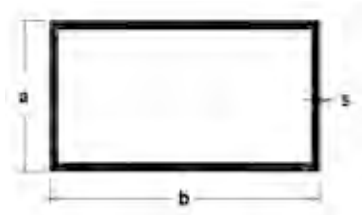


Lagerlängen ca. 6000 mm

b x a x s	roh	K240
20 x 10 x 1,50 mm	•	•
20 x 15 x 1,50 mm		•
25 x 10 x 1,50 mm		
25 x 15 x 1,50 mm		
30 x 10 x 1,50 mm		
30 x 15 x 1,00 mm		
30 x 15 x 1,50 mm	•	•
30 x 15 x 2,00 mm		
30 x 20 x 1,50 mm		
30 x 20 x 2,00 mm	•	•
40 x 10 x 1,50 mm		
40 x 10 x 2,00 mm		
40 x 15 x 1,50 mm		
40 x 15 x 2,00 mm		•
40 x 20 x 1,50 mm		
40 x 20 x 2,00 mm	•	•
40 x 30 x 1,50 mm		
40 x 30 x 2,00 mm	•	•
40 x 30 x 3,00 mm		
50 x 10 x 1,50 mm		
50 x 10 x 2,00 mm		
50 x 20 x 1,50 mm		
50 x 20 x 2,00 mm	•	•
50 x 25 x 1,50 mm		
50 x 25 x 2,00 mm		
50 x 25 x 3,00 mm		
50 x 30 x 2,00 mm	•	•
50 x 30 x 3,00 mm	•	
50 x 40 x 2,00 mm		•
50 x 40 x 3,00 mm		
60 x 10 x 1,50 mm		
60 x 10 x 2,00 mm		

b x a x s	roh	K240
60 x 20 x 1,50 mm		•
60 x 20 x 2,00 mm	•	•
60 x 30 x 1,50 mm		
60 x 30 x 2,00 mm	•	
60 x 30 x 3,00 mm	•	
60 x 40 x 1,50 mm		
60 x 40 x 2,00 mm	•	•
60 x 40 x 3,00 mm	•	•
60 x 40 x 4,00 mm		
70 x 40 x 3,00 mm		
70 x 40 x 4,00 mm		
80 x 10 x 1,50 mm		
80 x 10 x 2,00 mm		
80 x 20 x 2,00 mm		•
80 x 30 x 2,00 mm		
80 x 30 x 3,00 mm		
80 x 40 x 2,00 mm	•	•
80 x 40 x 3,00 mm	•	•
80 x 40 x 4,00 mm		
80 x 40 x 5,00 mm		
80 x 50 x 2,00 mm		
80 x 50 x 3,00 mm		
80 x 50 x 4,00 mm		
80 x 60 x 2,00 mm		
80 x 60 x 3,00 mm		•
80 x 60 x 4,00 mm		
80 x 60 x 5,00 mm		
100 x 20 x 2,00 mm		
100 x 40 x 2,00 mm	•	•
100 x 40 x 3,00 mm	•	
100 x 40 x 4,00 mm		
100 x 40 x 5,00 mm		

Edelstahl-Rechteckrohr

1.4301
geschweißt

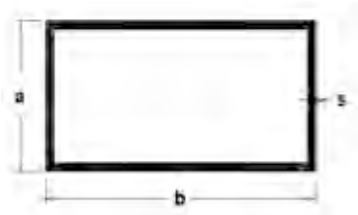

Lagerlängen ca. 6000 mm

b x a x s	roh	K240
100 x 50 x 2,00 mm	•	•
100 x 50 x 3,00 mm	•	•
100 x 50 x 4,00 mm		
100 x 50 x 5,00 mm		
100 x 50 x 6,00 mm		
100 x 60 x 2,00 mm		
100 x 60 x 3,00 mm		
100 x 60 x 4,00 mm		
100 x 60 x 5,00 mm	•	
100 x 80 x 2,00 mm		
100 x 80 x 3,00 mm		
100 x 80 x 4,00 mm		
120 x 40 x 2,00 mm		
120 x 40 x 3,00 mm		
120 x 40 x 4,00 mm		
120 x 60 x 2,00 mm		•
120 x 60 x 3,00 mm		
120 x 60 x 4,00 mm		
120 x 60 x 5,00 mm		
120 x 60 x 6,00 mm		
120 x 80 x 2,00 mm		
120 x 80 x 3,00 mm		
120 x 80 x 4,00 mm		
120 x 80 x 5,00 mm		
140 x 80 x 3,00 mm		
140 x 80 x 4,00 mm		

b x a x s	roh	K240
140 x 80 x 5,00 mm		
150 x 50 x 3,00 mm		
150 x 50 x 4,00 mm		
150 x 50 x 5,00 mm		
150 x 80 x 3,00 mm		
150 x 100 x 3,00 mm		
150 x 100 x 4,00 mm		
150 x 100 x 5,00 mm		
150 x 100 x 6,00 mm		
150 x 100 x 8,00 mm		
160 x 80 x 3,00 mm		
160 x 80 x 4,00 mm		
160 x 80 x 5,00 mm		
200 x 100 x 3,00 mm		
200 x 100 x 4,00 mm		
200 x 100 x 5,00 mm		
200 x 100 x 6,00 mm		
200 x 100 x 8,00 mm		
250 x 100 x 3,00 mm		
250 x 100 x 4,00 mm		
250 x 100 x 5,00 mm		
250 x 150 x 3,00 mm		
250 x 150 x 4,00 mm		
250 x 150 x 5,00 mm		
250 x 150 x 8,00 mm		
250 x 150 x 10,00 mm		

- Auf Anfrage wir liefern auch die Werkstoffe 1.4404 und 1.4571.
- Wir können alle Abmessungen auch in K320 geschliffen innerhalb weniger Werktage liefern.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.

Edelstahl-Flachstangen

1.4301




Lagerlängen ca. 4000 – 6000 mm

a x s	~kg / m	roh	K240
10 x 3,00 mm	0,240	•	
10 x 4,00 mm	0,310	•	
10 x 5,00 mm	0,390		•
12 x 3,00 mm	0,280		
15 x 3,00 mm	0,350	•	
15 x 4,00 mm	0,470	•	
15 x 5,00 mm	0,590	•	
15 x 6,00 mm	0,710		•
15 x 8,00 mm	0,940		
15 x 10,00 mm	1,180		•
20 x 3,00 mm	0,470	•	•
20 x 4,00 mm	0,630	•	
20 x 5,00 mm	0,790	•	•
20 x 6,00 mm	0,940	•	•
20 x 8,00 mm	1,260	•	•
20 x 10,00 mm	1,570	•	•
20 x 12,00 mm	1,880		
20 x 15,00 mm	2,360		
25 x 3,00 mm	0,590	•	
25 x 4,00 mm	0,790	•	•
25 x 5,00 mm	0,980	•	•
25 x 6,00 mm	1,180	•	•
25 x 8,00 mm	1,570	•	•
25 x 10,00 mm	1,960	•	•
25 x 12,00 mm	2,360		
25 x 15,00 mm	2,940		
25 x 20,00 mm	3,930		
30 x 3,00 mm	0,710	•	•
30 x 4,00 mm	0,940	•	•
30 x 5,00 mm	1,180	•	•
30 x 6,00 mm	1,410	•	•
30 x 8,00 mm	1,880	•	•
30 x 10,00 mm	2,360	•	•
30 x 12,00 mm	2,830		•
30 x 15,00 mm	3,530		
30 x 20,00 mm	4,710		
30 x 25,00 mm	5,890		
35 x 3,00 mm	0,820		•
35 x 4,00 mm	1,100	•	

a x s	~kg / m	roh	K240
35 x 5,00 mm	1,370		
35 x 6,00 mm	1,650		•
35 x 8,00 mm	2,200		•
35 x 10,00 mm	2,750		
35 x 12,00 mm	3,300		
35 x 15,00 mm	4,120		
35 x 20,00 mm	5,500		
35 x 30,00 mm	8,240		
40 x 3,00 mm	0,940	•	•
40 x 4,00 mm	1,260	•	•
40 x 5,00 mm	1,570	•	•
40 x 6,00 mm	1,880	•	•
40 x 8,00 mm	2,510	•	•
40 x 10,00 mm	3,140	•	•
40 x 12,00 mm	3,770		
40 x 15,00 mm	4,710		
40 x 20,00 mm	6,281		
40 x 25,00 mm	7,850		
40 x 30,00 mm	9,420		
50 x 3,00 mm	1,180	•	
50 x 4,00 mm	1,570	•	•
50 x 5,00 mm	1,960	•	•
50 x 6,00 mm	2,360	•	•
50 x 8,00 mm	3,140	•	•
50 x 10,00 mm	3,930	•	•
50 x 12,00 mm	4,710		
50 x 15,00 mm	5,890		
50 x 20,00 mm	7,850		
50 x 25,00 mm	9,810		
50 x 30,00 mm	11,780		
50 x 35,00 mm	13,740		
50 x 40,00 mm	15,750		
60 x 3,00 mm	1,410	•	
60 x 4,00 mm	1,880	•	
60 x 5,00 mm	2,360	•	•
60 x 6,00 mm	2,830	•	•
60 x 8,00 mm	3,770	•	•
60 x 10,00 mm	4,710	•	•
60 x 12,00 mm	5,650		

Edelstahl-Flachstangen

1.4301



Lagerlängen ca. 4000 – 6000 mm

a x s	~kg / m	roh	K240
60 x 15,00 mm	7,070		
60 x 20,00 mm	9,420		
60 x 25,00 mm	11,780		
70 x 5,00 mm	2,750	•	
70 x 6,00 mm	3,300		
70 x 8,00 mm	4,400		
70 x 10,00 mm	5,500		
70 x 15,00 mm	8,240		
70 x 20,00 mm	10,990		
80 x 5,00 mm	3,140	•	•
80 x 6,00 mm	3,770	•	•
80 x 8,00 mm	5,020	•	•
80 x 10,00 mm	6,260	•	•
80 x 12,00 mm	7,540		
80 x 15,00 mm	9,420		
80 x 20,00 mm	12,560		
80 x 25,00 mm	15,700		
80 x 30,00 mm	18,840		
80 x 40,00 mm	25,120		
80 x 50,00 mm	31,400		
90 x 5,00 mm	3,530		
90 x 8,00 mm	5,650		
90 x 10,00 mm	7,070		
90 x 15,00 mm	10,600		
100 x 5,00 mm	3,930	•	•
100 x 6,00 mm	4,710	•	•
100 x 8,00 mm	6,280	•	•
100 x 10,00 mm	7,850	•	•
100 x 12,00 mm	9,420		
100 x 15,00 mm	11,780		
100 x 20,00 mm	15,700		
100 x 25,00 mm	19,630		
100 x 30,00 mm	23,550		
120 x 5,00 mm	4,7110	•	


a x s	~kg / m	roh	K240
120 x 6,00 mm	5,650	•	•
120 x 8,00 mm	7,540	•	•
120 x 10,00 mm	9,420	•	•
120 x 15,00 mm	14,130		
120 x 20,00 mm	18,840		
120 x 25,00 mm	23,600		
120 x 30,00 mm	28,260		
120 x 40,00 mm	37,680		
130 x 10,00 mm	10,200	•	
130 x 15,00 mm	15,300		
130 x 20,00 mm	20,410		
140 x 10,00 mm	10,990		•
140 x 15,00 mm	16,400		
140 x 20,00 mm	21,980		
150 x 5,00 mm	5,900		
150 x 6,00 mm	7,070	•	
150 x 8,00 mm	9,420		•
150 x 10,00 mm	11,780	•	•
150 x 12,00 mm	14,130		
150 x 15,00 mm	17,660		
150 x 20,00 mm	23,600		
150 x 25,00 mm	29,400		
150 x 30,00 mm	35,550		
150 x 40,00 mm	47,100		
160 x 10,00 mm	12,560		
180 x 15,00 mm	21,220		
200 x 5,00 mm	8,000		
200 x 8,00 mm	12,560		
200 x 10,00 mm	15,700	•	
200 x 12,00 mm	18,880		
200 x 15,00 mm	23,430		
200 x 20,00 mm	31,400		
250 x 8,00 mm	15,700		
250 x 10,00 mm	19,630		

- Je nach Abmessung lieferbar in EN 10088-2 / EN 10058 (vom Band geschnitten), EN 10088-3 / EN 10058 (gewalzt, gebeizt) oder EN 10088-3 / EN 10278 (gezogen).
- Auf Anfrage wir liefern auch die Werkstoffe 1.4404 und 1.4571.
- Wir können alle Abmessungen auch in K320 geschliffen innerhalb weniger Werkstage liefern.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkstage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Rundstangen

1.4301

Lagerlängen ca. 3000 mm und / oder 6000 mm



EN 10088-3 / EN 10278 (gezogen)

d	~kg / m	roh	K240
3,00 mm	0,060	•	
4,00 mm	0,100	•	
5,00 mm	0,150	•	
6,00 mm	0,220	•	•
8,00 mm	0,390	•	•
10,00 mm	0,620	•	•
12,00 mm	0,890	•	•
14,00 mm	1,210	•	•
15,00 mm	1,390	•	•
16,00 mm	1,580	•	•
18,00 mm	2,000	•	
20,00 mm	2,470	•	•
25,00 mm	3,850	•	
30,00 mm	5,550	•	

d	~kg / m	roh	K240
35,00 mm	7,550	•	
40,00 mm	9,870	•	
45,00 mm	12,490		
42,00 mm	10,880		
50,00 mm	15,410	•	
55,00 mm	18,650		
60,00 mm	22,200	•	
65,00 mm	26,050		
70,00 mm	30,210		
75,00 mm	34,580		
80,00 mm	39,460		
85,00 mm	44,550		
90,00 mm	49,940		
100,00 mm	61,650		




- Auf Anfrage liefern wir auch die Werkstoffe 1.4305, 1.4404 und 1.4571.
- Wir können alle Abmessungen auch in K320 geschliffen innerhalb weniger Werkstage liefern.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkstage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Vierkantstangen

1.4301


Lagerlängen ca. 3000 mm



a x a	~kg / m	roh	K240
6,00 mm	0,280	•	
8,00 mm	0,500	•	
10,00 mm	0,790	•	•
12,00 mm	1,130	•	•
13,00 mm	1,340		
14,00 mm	1,540		
15,00 mm	1,770	•	
16,00 mm	2,010		
18,00 mm	2,540		
20,00 mm	3,140	•	
22,00 mm	3,800		
25,00 mm	4,910		

a x a	~kg / m	roh	K240
30,00 mm	7,070	•	
35,00 mm	9,620		
40,00 mm	12,560	•	
45,00 mm	15,900		
50,00 mm	19,630		
60,00 mm	28,260		
70,00 mm	38,500		
75,00 mm	44,160		
80,00 mm	50,200		
90,00 mm	63,600		
100,00 mm	78,500		
120,00 mm	113,000		

- Je nach Abmessung lieferbar in EN 10088-3 / EN 10059 (gewalzt, gebeizt) oder EN 10088-3 / EN 10278 (gezogen).
- Auf Anfrage liefern wir auch die Werkstoffe 1.4305, 1.4404 und 1.4571.
- Wir können alle Abmessungen auch in K320 geschliffen innerhalb weniger Werktage liefern.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.



EN 2R / EN 10055 / DIN 1018

d x h	~kg / m	roh	K240
12 x 6,00 mm	0,450		
16 x 8,00 mm	0,780		
20 x 10,00 mm	1,230		


Edelstahl-Halbrundprofil

1.4404

Lagerlängen a ca. 3000 mm


d x h	~kg / m	roh	K240
25 x 12,50 mm	1,940		
30 x 15,00 mm	2,770		
40 x 20,00 mm	4,950		

Edelstahl-Rundrohre

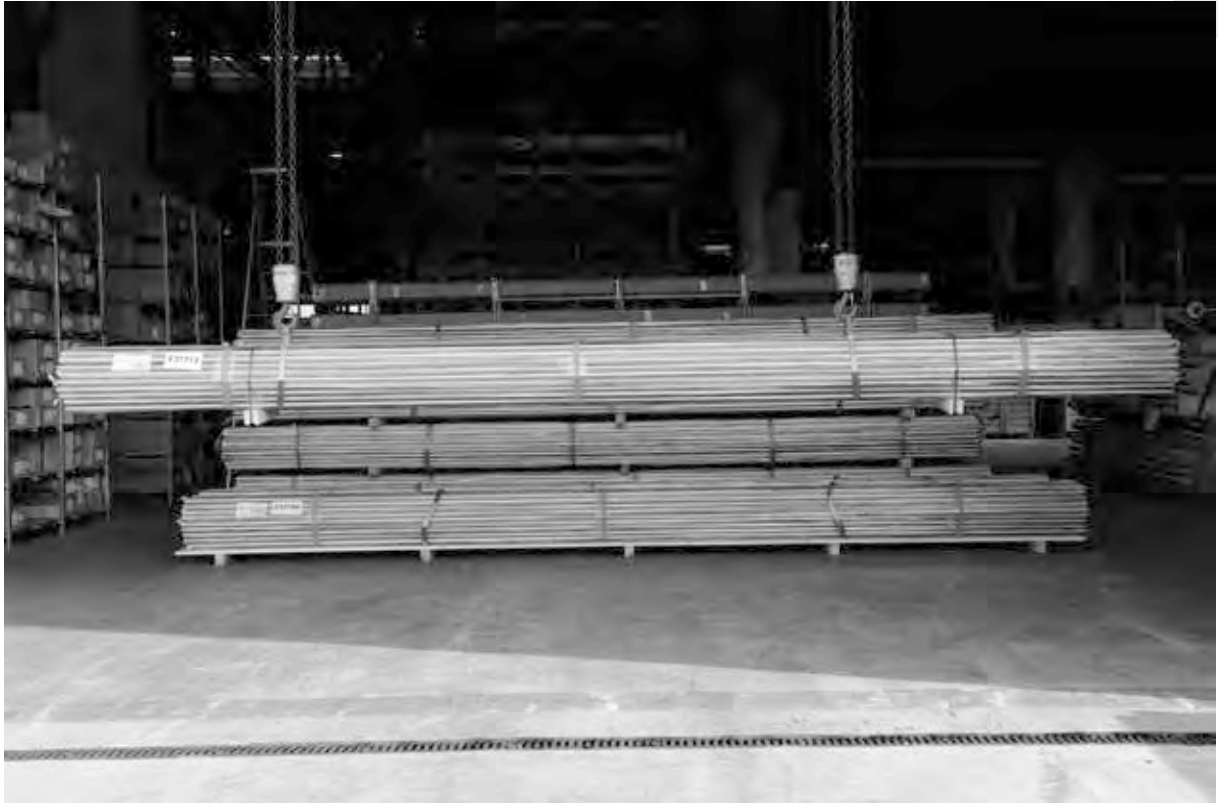

Edelstahl-Rundrohre

1.4301
geschweißt




Lagerlängen a ca. 6000 mm

d x s	roh	K240
6,00 x 1,00 mm		
8,00 x 1,00 mm		
10,00 x 1,00 mm		
10,00 x 1,50 mm		•
12,00 x 1,50 mm		•
12,00 x 2,00 mm		
14,00 x 1,50 mm		•
14,00 x 2,00 mm		
15,00 x 1,50 mm		•
15,00 x 2,00 mm		•
16,00 x 1,50 mm		•
16,00 x 2,00 mm		•
18,00 x 1,50 mm		•
18,00 x 2,00 mm		•
20,00 x 1,50 mm		•
20,00 x 2,00 mm		•
20,00 x 2,50 mm		
20,00 x 3,00 mm		
20,00 x 1,20 mm		
21,30 x 2,00 mm		•
21,30 x 2,50 mm		
21,30 x 2,60 mm		•
21,30 x 3,00 mm		
25,00 x 1,50 mm		
25,00 x 2,00 mm		•
25,00 x 2,50 mm		
25,00 x 3,00 mm		
26,90 x 2,00 mm		•
26,90 x 2,50 mm		
26,90 x 2,60 mm		•
26,90 x 3,00 mm		
28,00 x 1,50 mm		•
28,00 x 2,00 mm		
30,00 x 2,00 mm		•
30,00 x 2,50 mm		
30,00 x 3,00 mm		

d x s	roh	K240
33,70 x 2,00 mm		•
33,70 x 2,50 mm		
33,70 x 2,60 mm		•
33,70 x 3,00 mm		•
33,70 x 3,20 mm		
33,70 x 3,60 mm		
33,70 x 4,00 mm		
35,00 x 1,50 mm		•
35,00 x 2,00 mm		•
35,00 x 2,50 mm		
38,00 x 2,00 mm		•
38,00 x 2,50 mm		
40,00 x 2,00 mm		•
40,00 x 2,50 mm		
40,00 x 3,00 mm		
40,00 x 4,00 mm		
42,40 x 2,00 mm		•
42,40 x 2,50 mm		
42,40 x 2,60 mm		•
42,40 x 3,00 mm		•
42,40 x 3,20 mm		
42,40 x 4,00 mm		
44,50 x 2,00 mm		
44,50 x 2,60 mm		
45,00 x 2,00 mm		
45,00 x 2,50 mm		
48,30 x 2,00 mm		•
48,30 x 2,50 mm		
48,30 x 2,60 mm		•
48,30 x 3,00 mm		•
48,30 x 3,20 mm		
48,30 x 3,60 mm		
48,30 x 4,00 mm		
50,00 x 2,00 mm		•
50,00 x 3,00 mm		
60,30 x 2,00 mm		•

Edelstahl-Rundrohre

**1.4301
geschweißt**



Lagerlängen a ca. 6000 mm


d x s	roh	K240
60,30 x 2,50 mm		
60,30 x 2,60 mm		
60,30 x 2,90 mm		•
60,30 x 3,60 mm		
60,30 x 4,00 mm		
70,00 x 2,00 mm		•
70,00 x 3,00 mm		
76,10 x 2,00 mm		•
76,10 x 2,50 mm		
76,10 x 2,60 mm		
76,10 x 2,90 mm		•
76,10 x 3,20 mm		
76,10 x 3,60 mm		
76,10 x 4,00 mm		
80,00 x 2,00 mm		•
80,00 x 3,00 mm		•
80,00 x 4,00 mm		
88,90 x 2,00 mm		•
88,90 x 2,50 mm		
88,90 x 2,60 mm		
88,90 x 3,00 mm		•
88,90 x 4,00 mm		
101,60 x 2,00 mm		•
101,60 x 3,00 mm		•
101,60 x 4,00 mm		
104,00 x 2,00 mm		
108,00 x 2,00 mm		
108,00 x 2,60 mm		
108,00 x 3,00 mm		
108,00 x 4,00 mm		
114,30 x 2,00 mm		•

d x s	roh	K240
114,30 x 2,50 mm		
114,30 x 2,60 mm		
114,30 x 3,00 mm		
114,30 x 3,20 mm		
114,30 x 3,60 mm		
114,30 x 4,00 mm		
129,00 x 2,00 mm		
133,00 x 2,00 mm		
133,00 x 3,00 mm		
133,00 x 4,00 mm		
139,70 x 2,00 mm		
139,70 x 2,60 mm		
139,70 x 3,00 mm		
139,70 x 4,00 mm		
154,00 x 2,00 mm		
154,00 x 3,00 mm		
159,00 x 2,00 mm		
159,00 x 3,00 mm		
168,30 x 2,00 mm		
168,30 x 2,50 mm		
168,30 x 2,60 mm		
168,30 x 2,90 mm		
168,30 x 3,00 mm		
168,30 x 4,00 mm		
204,00 x 2,00 mm		
219,10 x 2,00 mm		
219,10 x 2,90 mm		
219,10 x 3,00 mm		
254,00 x 2,00 mm		
273,00 x 3,00 mm		
304,00 x 2,00 mm		

- Je nach Abmessung lieferbar in EN 10217-7 (Deko) oder EN 10296-2 in gegläht / und oder ungegläht.
- Auf Anfrage liefern wir auch den Werkstoff 1.4571.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.

Edelstahl-Rundrohre

1.4301
nahtlos




Lagerlängen a ca. 6000 mm

d x s	roh	K240
6,00 x 1,00 mm		
6,00 x 1,50 mm		
6,00 x 2,00 mm		
8,00 x 1,00 mm		
8,00 x 1,50 mm		
8,00 x 2,00 mm		
10,00 x 1,00 mm		
10,00 x 1,50 mm		
10,00 x 2,00 mm		
12,00 x 1,00 mm		
12,00 x 1,50 mm		
12,00 x 2,00 mm		
14,00 x 1,50 mm		
14,00 x 2,00 mm		
14,00 x 2,50 mm		
15,00 x 1,00 mm		
15,00 x 1,50 mm		
15,00 x 2,00 mm		
15,00 x 3,00 mm		
16,00 x 1,00 mm		
16,00 x 1,50 mm		
16,00 x 2,00 mm		
16,00 x 2,50 mm		
16,00 x 3,00 mm		
16,00 x 3,50 mm		
17,20 x 2,00 mm		
17,20 x 2,30 mm		
18,00 x 1,50 mm		
18,00 x 2,00 mm		
18,00 x 2,50 mm		
20,00 x 2,00 mm		
20,00 x 2,50 mm		
20,00 x 3,00 mm		
20,00 x 4,00 mm		
20,00 x 5,00 mm		
21,30 x 2,00 mm		
21,30 x 2,60 mm		

d x s	roh	K240
21,30 x 3,20 mm		
22,00 x 2,00 mm		
22,00 x 3,00 mm		
25,00 x 2,00 mm		
25,00 x 2,50 mm		
25,00 x 3,00 mm		
26,67 x 3,91 mm		
26,67 x 5,56 mm		
26,90 x 2,00 mm		
26,90 x 3,20 mm		
28,00 x 1,50 mm		
28,00 x 2,00 mm		
28,50 x 5,00 mm		
30,00 x 2,00 mm		
30,00 x 2,60 mm		
30,00 x 3,00 mm		
30,00 x 3,50 mm		
30,00 x 4,00 mm		
32,00 x 3,00 mm		
35,00 x 2,00 mm		
35,00 x 3,00 mm		
35,00 x 4,00 mm		
38,00 x 2,00 mm		
38,00 x 2,60 mm		
38,00 x 3,00 mm		
38,00 x 4,00 mm		
40,00 x 2,00 mm		
40,00 x 3,00 mm		
40,00 x 4,00 mm		
40,00 x 5,00 mm		
42,00 x 2,00 mm		
42,40 x 2,00 mm		
42,40 x 2,60 mm		
42,40 x 3,20 mm		
42,40 x 3,60 mm		
42,40 x 4,05 mm		
48,30 x 2,00 mm		

Edelstahl-Rundrohre

1.4301
nahtlos



Lagerlängen a ca. 6000 mm

d x s	roh	K240
48,30 x 2,60 mm		
48,30 x 2,90 mm		
48,30 x 3,00 mm		
48,30 x 3,20 mm		
48,30 x 3,60 mm		
48,30 x 4,05 mm		
48,30 x 5,00 mm		
50,00 x 2,00 mm		
52,00 x 1,50 mm		
54,00 x 2,00 mm		
60,30 x 2,60 mm		
60,30 x 2,90 mm		
60,30 x 3,20 mm		
60,30 x 3,60 mm		
60,30 x 3,91 mm		
60,30 x 4,50 mm		
60,30 x 5,54 mm		
70,00 x 2,90 mm		
70,00 x 4,00 mm		
76,10 x 2,60 mm		
76,10 x 2,90 mm		
76,10 x 3,60 mm		
76,10 x 4,50 mm		
76,10 x 5,00 mm		
80,00 x 4,00 mm		
80,00 x 5,00 mm		
88,90 x 2,60 mm		
88,90 x 2,90 mm		

d x s	roh	K240
88,90 x 3,05 mm		
88,90 x 3,20 mm		
88,90 x 3,60 mm		
88,90 x 4,05 mm		
88,90 x 4,50 mm		
88,90 x 5,49 mm		
76,10 x 2,60 mm		
101,60 x 3,05 mm		
101,60 x 3,60 mm		
101,60 x 4,05 mm		
101,60 x 5,74 mm		
108,00 x 4,00 mm		
108,00 x 5,00 mm		
108,00 x 6,00 mm		
114,30 x 2,60 mm		
114,30 x 3,05 mm		
114,30 x 3,20 mm		
114,30 x 4,50 mm		
114,30 x 5,40 mm		
121,00 x 4,00 mm		
133,00 x 4,00 mm		
139,70 x 5,00 mm		
139,70 x 6,30 mm		
159,00 x 4,50 mm		
168,30 x 5,00 mm		
219,10 x 6,30 mm		
219,10 x 8,18 mm		
219,10 x 12,70 mm		

■ EN 10297-2 / EN 10216-5

■ Auf Anfrage liefern wir auch den Werkstoff 1.4571.

■ Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkstage

Edelstahl-Winkelprofile



1.4301 ungleichschenlig

Lagerlängen a ca. 6000 mm

b x a x s	~kg / m
20 x 10 x 3,00 mm	0,710
25 x 15 x 3,00 mm	0,890
30 x 15 x 3,00 mm	1,010
30 x 20 x 3,00 mm	1,120
30 x 20 x 4,00 mm	1,500
40 x 20 x 3,00 mm	1,360
40 x 20 x 4,00 mm	1,800
40 x 30 x 4,00 mm	2,100
40 x 30 x 5,00 mm	2,550
45 x 30 x 3,00 mm	1,730
45 x 30 x 4,00 mm	2,270
45 x 30 x 5,00 mm	2,750
50 x 25 x 4,00 mm	2,230
50 x 30 x 3,00 mm	1,850
50 x 30 x 4,00 mm	2,430
50 x 30 x 5,00 mm	2,950
50 x 40 x 5,00 mm	3,500
60 x 30 x 5,00 mm	3,370
60 x 30 x 6,00 mm	4,030


d x s	~kg / m
60 x 30 x 7,00 mm	4,500
60 x 40 x 5,00 mm	3,730
60 x 40 x 6,00 mm	4,400
60 x 40 x 8,00 mm	5,820
70 x 50 x 6,00 mm	5,300
75 x 50 x 6,00 mm	5,710
80 x 40 x 6,00 mm	5,410
80 x 40 x 8,00 mm	7,040
90 x 60 x 6,00 mm	6,900
90 x 60 x 8,00 mm	9,000
100 x 50 x 6,00 mm	6,800
100 x 50 x 8,00 mm	8,990
100 x 50 x 10,00 mm	11,100
100 x 65 x 6,00 mm	7,660
100 x 65 x 8,00 mm	9,840
100 x 65 x 10,00 mm	12,300
100 x 75 x 8,00 mm	10,700
100 x 75 x 9,00 mm	11,800
100 x 75 x 10,00 mm	13,100



- EN 10088-3 / ähnlich EN 10056-2 (gewalzt, gebeizt)
- Alle Abmessungen sind auch in K240 und K320 außen geschliffen lieferbar.
- Der Werkstoff 1.4571 ist auf Anfrage erhältlich.
- Alle nicht bevorrateten bzw. nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Winkelprofile

1.4301 gleichschenkelig




a x a x s	~kg / m	Vorrat
15 x 15 x 3,00 mm	0,710	
20 x 20 x 2,00 mm	0,630	
20 x 20 x 3,00 mm	0,880	•
20 x 20 x 4,00 mm	1,140	
25 x 25 x 3,00 mm	1,120	•
25 x 25 x 4,00 mm	1,450	
25 x 25 x 5,00 mm	1,770	
30 x 30 x 3,00 mm	1,360	•
30 x 30 x 4,00 mm	1,760	•
30 x 30 x 5,00 mm	2,180	
30 x 30 x 6,00 mm	2,540	
35 x 35 x 4,00 mm	2,100	•
35 x 35 x 5,00 mm	2,570	
40 x 40 x 3,00 mm	1,880	•
40 x 40 x 4,00 mm	2,420	•
40 x 40 x 5,00 mm	2,970	•
40 x 40 x 6,00 mm	3,520	
40 x 40 x 8,00 mm	4,600	
45 x 45 x 3,00 mm	2,120	
45 x 45 x 4,00 mm	2,760	
45 x 45 x 5,00 mm	3,340	
50 x 50 x 3,00 mm	2,360	
50 x 50 x 4,00 mm	3,070	
50 x 50 x 5,00 mm	3,770	•
50 x 50 x 6,00 mm	4,440	
50 x 50 x 7,00 mm	5,130	
50 x 50 x 8,00 mm	5,820	
50 x 50 x 10,00 mm	7,060	
60 x 60 x 5,00 mm	4,580	
60 x 60 x 6,00 mm	5,420	•
60 x 60 x 7,00 mm	6,240	

a x a x s	~kg / m	Vorrat
60 x 60 x 8,00 mm	7,090	
60 x 60 x 10,00 mm	8,690	
65 x 65 x 5,00 mm	5,030	
65 x 65 x 7,00 mm	6,840	
65 x 65 x 9,00 mm	8,690	
70 x 70 x 6,00 mm	6,420	
70 x 70 x 7,00 mm	7,380	
70 x 70 x 10,00 mm	10,300	
75 x 75 x 5,00 mm	5,820	
75 x 75 x 6,00 mm	6,890	
75 x 75 x 7,00 mm	7,950	
75 x 75 x 9,00 mm	10,000	
75 x 75 x 10,00 mm	11,100	
80 x 80 x 6,00 mm	7,370	
80 x 80 x 8,00 mm	9,660	•
80 x 80 x 10,00 mm	11,900	
80 x 80 x 12,00 mm	14,000	
90 x 90 x 6,00 mm	8,330	
90 x 90 x 7,00 mm	9,650	
90 x 90 x 8,00 mm	10,900	
90 x 90 x 9,00 mm	12,200	
100 x 100 x 6,00 mm	9,280	
100 x 100 x 7,00 mm	10,800	
100 x 100 x 8,00 mm	12,400	
100 x 100 x 10,00 mm	15,100	
100 x 100 x 12,00 mm	17,800	
110 x 110 x 10,00 mm	16,600	
120 x 120 x 10,00 mm	18,100	
120 x 120 x 13,00 mm	24,000	
120 x 120 x 15,00 mm	26,800	
130 x 130 x 12,00 mm	23,500	

- EN 10088-3 / ähnlich EN 10056-2 (gewalzt, gebeizt)
- Alle Abmessungen sind auch in K240 und K320 außen geschliffen lieferbar.
- Der Werkstoff 1.4571 ist auf Anfrage erhältlich.
- Alle nicht bevorrateten bzw. nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl Handlauf- und Glasleistenrohre geschweißt

1.4301

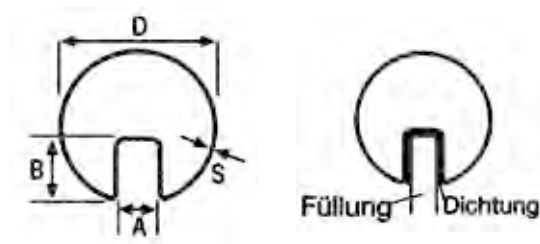


Lagerlängen a ca. 6000 mm

d x a x b x s	~kg / m	roh	K240
42,4 x 20,0 x 20,0 x 1,50 mm	1,990		
48,3 x 27,0 x 30,0 x 1,50 mm	2,410		
50,0 x 20,0 x 20,0 x 1,50 mm	2,130		
60,0 x 20,0 x 20,0 x 1,50 mm	2,520		
60,3 x 34,0 x 35,0 x 1,50 mm	2,940		

Edelstahl -Anschlagrohr

1.4301

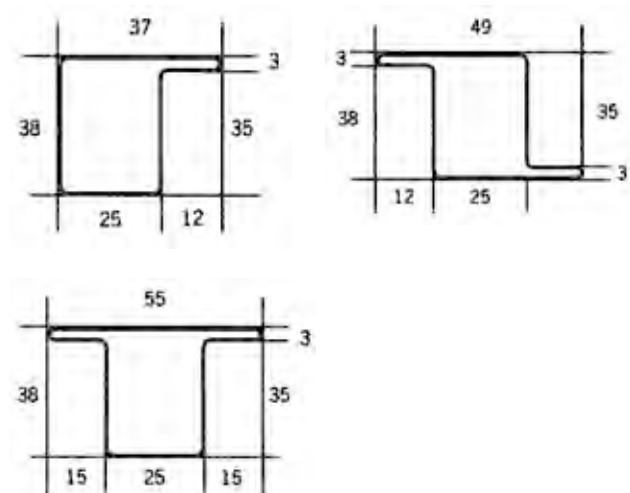


Lagerlängen a ca. 6000 mm

a x b x c x d x s	~kg / m	roh	K240
38 x 37 x 25 x 12 x 1,20 mm	1,390		
38 x 55 x 25 x 15 x 1,20 mm	1,680		
38 x 49 x 25 x 12 x 1,20 mm	1,580		

Edelstahl-TB-Profile

1.4301

Lagerlängen a ca. 6000 mm



b x s	~kg / m	roh	K240
20 x 40 x 4,00 mm	1,790		
25 x 50 x 5,50 mm	2,760		
30 x 60 x 5,50 mm	3,700		
35 x 70 x 6,00 mm	4,700		

b x s	~kg / m	roh	K240
40 x 60 x 4,00 mm	3,200		
40 x 80 x 7,00 mm	6,200		
50 x 100 x 8,50 mm	9,500		
60 x 120 x 10,00 mm	13,400		

- EN 10088-3 / ähnlich EN 10055
- Der Werkstoff 1.4571 ist auf Anfrage erhältlich.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-T-Profile

1.4301

Lagerlängen a ca. 6000 mm




b x h x s	~kg / m
20 x 20 x 3,00 mm	0,880
20 x 20 x 4,00 mm	1,150
25 x 25 x 3,00 mm	1,130
25 x 25 x 3,50 mm	1,310
25 x 25 x 4,00 mm	1,500
30 x 30 x 3,00 mm	1,360
30 x 30 x 4,00 mm	1,770
35 x 35 x 4,00 mm	2,100
40 x 40 x 4,00 mm	2,500
40 x 40 x 5,00 mm	2,960

b x h x s	~kg / m
45 x 45 x 5,50 mm	3,670
50 x 50 x 5,00 mm	3,800
50 x 50 x 6,00 mm	4,500
60 x 60 x 6,00 mm	5,500
70 x 70 x 7,00 mm	7,300
80 x 80 x 8,00 mm	9,700
90 x 90 x 9,00 mm	12,500
100 x 100 x 8,00 mm	12,400
100 x 100 x 10,00 mm	15,100
120 x 120 x 13,00 mm	23,700

- EN 10088-3 / ähnlich EN 10055
- Der Werkstoff 1.4571 ist auf Anfrage erhältlich.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Sechskantstangen



1.4301


Lagerlängen a ca. 3000 mm

Schlüsselweite	~kg / m	roh	K240
10 mm	0,680		
13 mm	1,150		
14 mm	1,330		
17 mm	1,970		
19 mm	2,450		
22 mm	3,290		
24 mm	3,920		
27 mm	4,960		

Schlüsselweite	~kg / m	roh	K240
30 mm	6,120		
32 mm	6,960		
36 mm	8,810		
41 mm	11,430		
46 mm	14,390		
50 mm	17,000		
55 mm	20,570		
60 mm	24,480		

- EN 10088-3 / EN 10278 (gezogen)
- Auf Anfrage liefern wir auch die Werkstoffe 1.4305, 1.4404 und 1.4571.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Edelstahl-Rohrbogen 90 Grad



1.4301

DIN 2605 geschweißt

d x s	Vorrat
20,0 x 2,00 mm	•
21,3 x 2,00 mm	•
21,3 x 2,60 mm	
25,0 x 2,00 mm	
26,9 x 2,00 mm	•
26,9 x 2,60 mm	
30,0 x 2,00 mm	
33,7 x 2,00 mm	•
33,7 x 2,60 mm	•
33,7 x 3,00 mm	•
38,0 x 2,00 mm	

d x s	Vorrat
40,0 x 2,00 mm	
42,4 x 2,00 mm	•
42,4 x 2,60 mm	
42,4 x 3,20 mm	
48,3 x 2,00 mm	•
48,3 x 2,60 mm	
48,3 x 3,20 mm	
50,0 x 2,00 mm	
60,3 x 2,00 mm	•
60,3 x 2,60 mm	
60,3 x 3,20 mm	

d x s	Vorrat
70,0 x 2,00 mm	
76,1 x 2,00 mm	
76,1 x 2,60 mm	
76,1 x 3,20 mm	
80,0 x 2,00 mm	
88,9 x 2,00 mm	
88,9 x 3,20 mm	
101,6 x 2,00 mm	
101,6 x 3,20 mm	
114,3 x 2,00 mm	
114,3 x 3,20 mm	

- Alle Abmessungen sind auch in K240, nahtlos oder 1.4571 lieferbar.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.

Wichtige Informationen zum Thema Edelstahl

- Edelstahl ist nur dann nichtrostend, wenn dieser nicht mit Normalstahl wie z.B. St37 in Verbindung kommt. Lagerung, Transport, Verpackung, Verarbeitung, Schweißen, Nachschleifen sowie Umgebungs- und Umwelteinflüsse sind Risikoquellen, welche eine nachträgliche Korrosion zur Folge haben können.
- Werksgeschliffene Rohre in K240 sind industrielle Massenprodukte, die die geforderten Ansprüche der Abnehmer hinsichtlich der Oberflächenqualität nicht immer erfüllen. Edelstahlrundrohre werden aus Warmband hergestellt, welches fertigungstechnisch bedingte Lunkerstellen aufweisen kann. Derartige Lunkerstellen sind in begrenztem Umfang auf der Oberfläche zu tolerieren.
- Vor der Verarbeitung ist eine Sichtkontrolle der Oberfläche zwingend notwendig. Hierzu ist die Schlauchfolie kurzfristig zu entfernen.
- Die Rohre sind nach der Verarbeitung grundsätzlich nachzuschleifen und chemisch zu passivieren bzw. wo notwendig auch zu beizen.
- Eine bessere Oberfläche wird meist nur durch den Einsatz höherer Körnungen (K320 – K400) bzw. durch spezielle Finishing-Verfahren erreicht. Bitte beachten Sie hier auch unsere hauseigenen Fertigungsmöglichkeiten.
- Unter www.edelstahl-rostfrei.de können Sie sich eine Vielzahl von technischen Merkblättern und Informationsbroschüren in Bezug auf den Einsatz und die fachgerechte Verarbeitung von Edelstahl bestellen bzw. auch downloaden. Bitte nutzen Sie diesen Service.

Technische Tabelle für Zollmaße

Rohr außenmaße in Zoll

Zoll	mm
1/4	13,5
3/8	17,2
1/2	21,3
3/4	26,9

Zoll	mm
1	33,7
1 1/4	42,4
1 1/2	48,3
2	60,3


Zoll	mm
2 1/2	76,1
3	88,9
3 1/2	101,6
4	114,3

Zoll	mm
5	139,7
6	168,3
8	219,1

Werkstoffbezeichnungen für Edelstahl


Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer
X6Cr17	1.4016
X14CrMoS17	1.4104
X5CrNi18-10	1.4301
X8CrNiS18-9	1.4305
X5CrNiMo17-12-2	1.4401
X2CrNiMo17-12-2	1.4404
X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
X15CrNiSi20-12	1.4828
X15CrNiSi25-20	1.4841

Lochbleche und Lochblecheinfassprofile

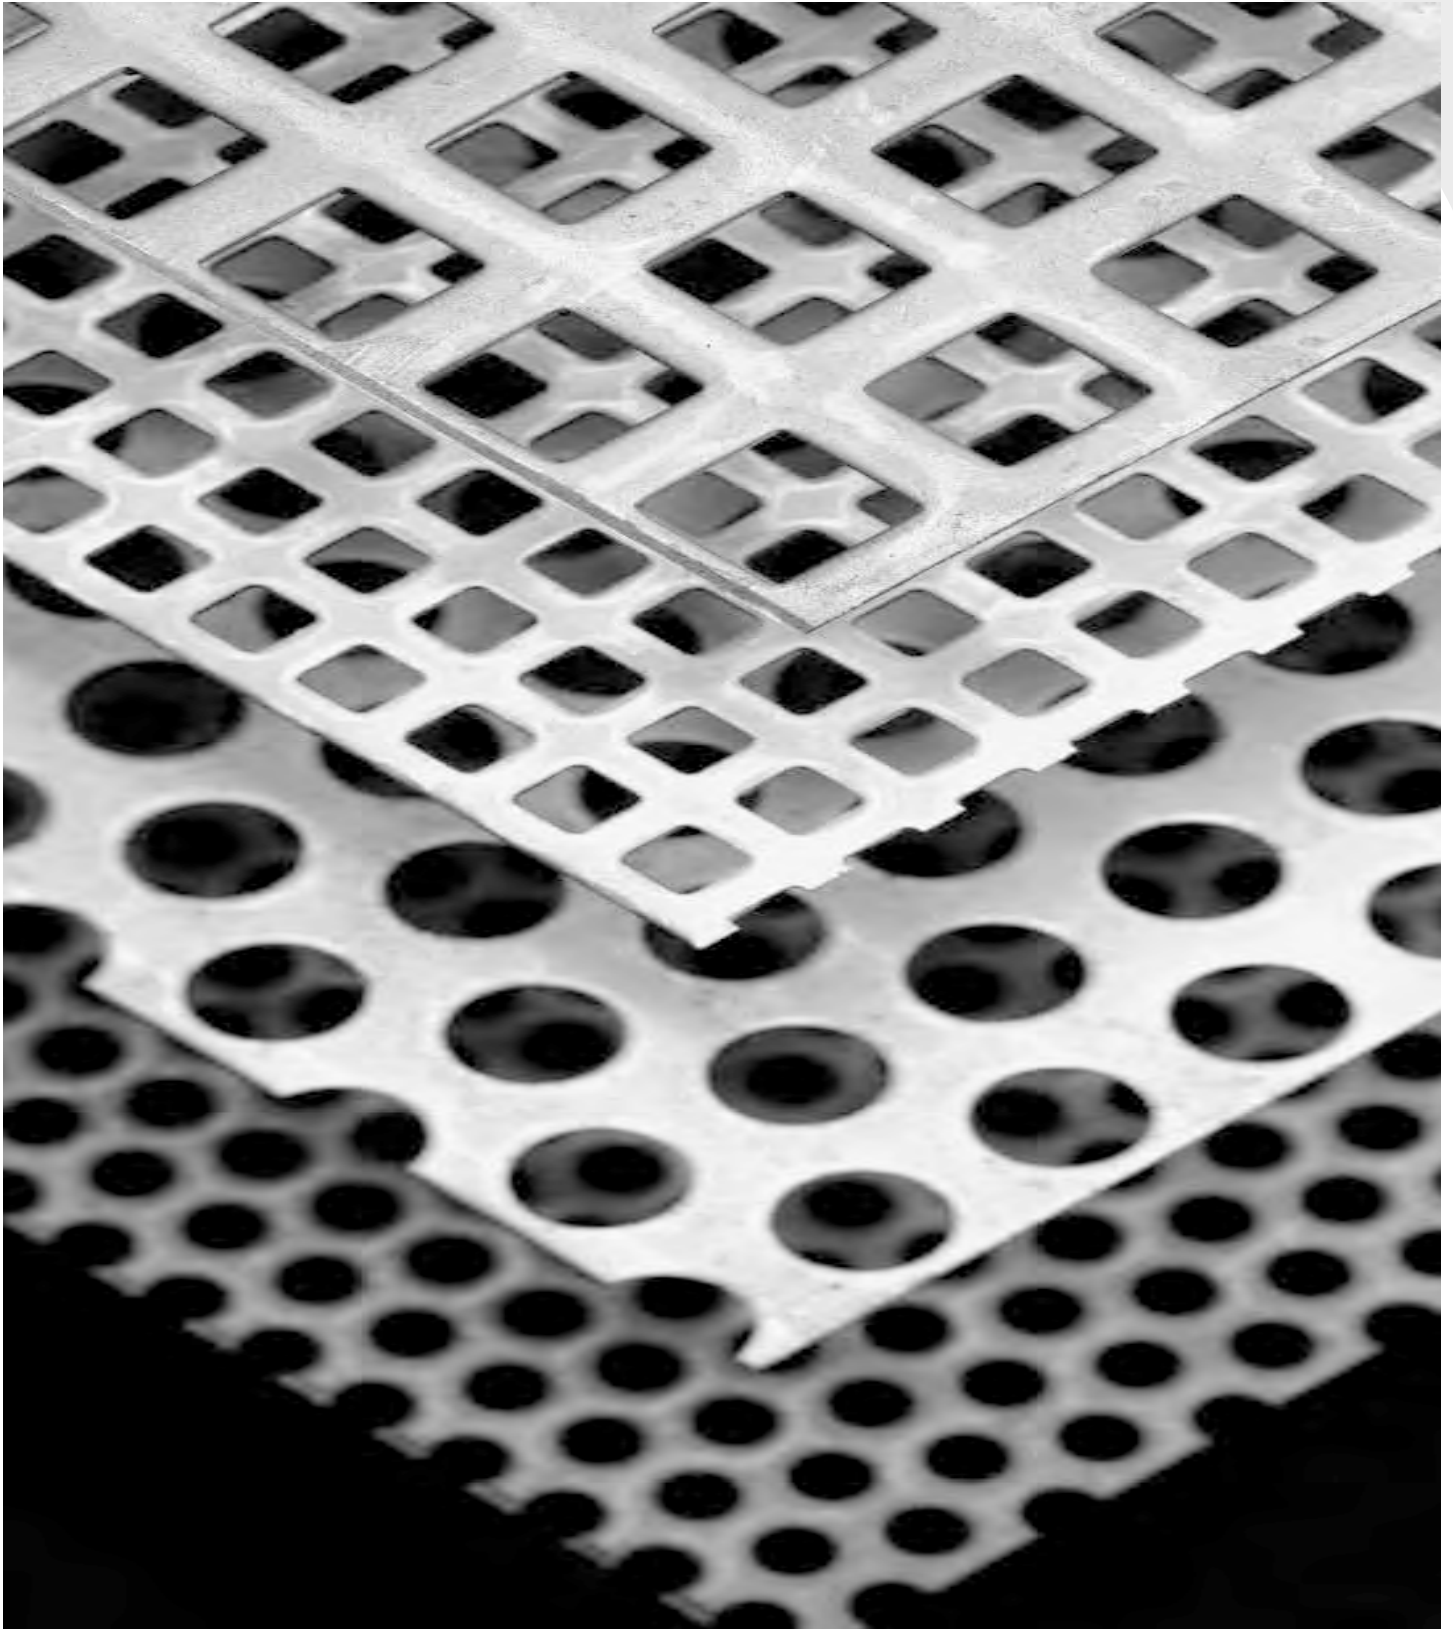

Aluminium-Lochbleche

Rundlochung versetzt

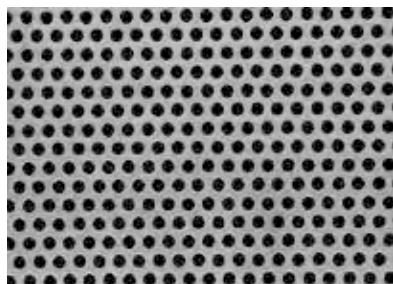


Lochung	Stärke	Format	Vorrat
RV 3 - 5	1,00 mm	1000 x 2000	•
RV 3 - 5	1,50 mm	1000 x 2000	•
RV 4 - 6	0,80 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	1,00 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	1,50 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	1,50 mm	1250 x 2500	•
RV 5 - 8	1,50 mm	1500 x 3000	•
RV 5 - 8	2,00 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	2,00 mm	1250 x 2500	•
RV 5 - 8	2,00 mm	1500 x 3000	•
RV 5 - 8	3,00 mm	1000 x 2000	
RV 8 - 12	1,50 mm	1000 x 2000	
RV 8 - 12	1,50 mm	1250 x 2500	
RV 8 - 12	2,00 mm	1000 x 2000	
RV 8 - 12	2,00 mm	1250 x 2500	
RV 10 - 15	1,50 mm	1000 x 2000	•
RV 10 - 15	1,50 mm	1250 x 2500	•
RV 10 - 15	1,50 mm	1500 x 3000	•
RV 10 - 15	2,00 mm	1000 x 2000	•
RV 10 - 15	2,00 mm	1250 x 2500	•
RV 10 - 15	2,00 mm	1500 x 3000	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.

Aluminium-Lochbleche

Quadratlochung gerade

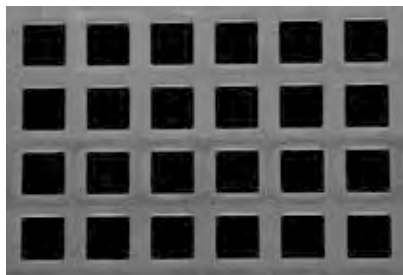


Lochung	Stärke	Format	Vorrat
QG 5 - 8	1,00 mm	1000 x 2000	
QG 5 - 8	1,50 mm	1000 x 2000	•
QG 5 - 8	2,00 mm	1000 x 2000	•
QG 5 - 8	2,00 mm	1250 x 2500	
QG 5 - 8	3,00 mm	1000 x 2000	
QG 8 - 12	1,50 mm	1000 x 2000	
QG 8 - 12	2,00 mm	1000 x 2000	
QG 10 - 15	1,00 mm	1000 x 2000	
QG 10 - 15	1,50 mm	1000 x 2000	•
QG 10 - 15	1,50 mm	1250 x 2500	•
QG 10 - 15	2,00 mm	1000 x 2000	•
QG 10 - 15	2,00 mm	1250 x 2500	•
QG 10 - 15	2,00 mm	1500 x 3000	•
QG 10 - 15	3,00 mm	1000 x 2000	
QG 10 - 15	3,00 mm	1250 x 2500	

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.

Farbaluminium-Lochbleche

Rundlochung versetzt

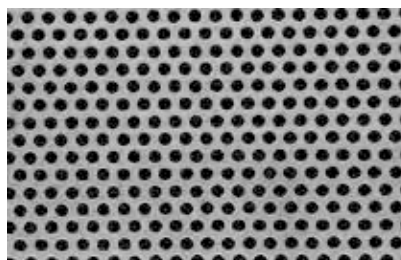


Lochung	RAL	Stärke	Format	Vorrat
RV 4 - 6	9010	0,80 mm	1000 x 2000	•
RV 4 - 6	7016	0,80 mm	1000 x 2000	•
RV 4 - 6	8004	0,80 mm	1000 x 2000	•
RV 4 - 6	8014	0,80 mm	1000 x 2000	•

■ Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.

■ Alle Farbaluminium-Lochbleche sind standardmäßig mit Schutzfolie versehen.

Edelstahl-Lochbleche


Rundlochung versetzt

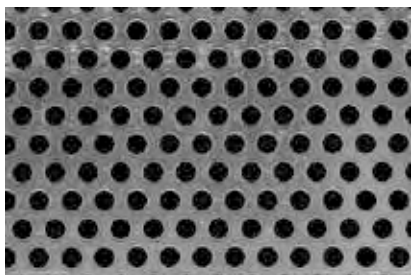

Lochung	Stärke	Format	Vorrat
RV 5 - 8	1,00 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	1,50 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	1,50 mm	1250 x 2500	
RV 5 - 8	1,50 mm	1500 x 3000	
RV 5 - 8	2,00 mm	1000 x 2000	•
RV 5 - 8	2,00 mm	1250 x 2500	
RV 10 - 15	1,00 mm	1000 x 2000	
RV 10 - 15	1,50 mm	1000 x 2000	•
RV 10 - 15	1,50 mm	1250 x 2500	
RV 10 - 15	1,50 mm	1500 x 3000	
RV 10 - 15	2,00 mm	1000 x 2000	•
RV 10 - 15	2,00 mm	1250 x 2500	
RV 10 - 15	2,00 mm	1500 x 3000	

Edelstahl-Lochbleche

Quadratlochung gerade

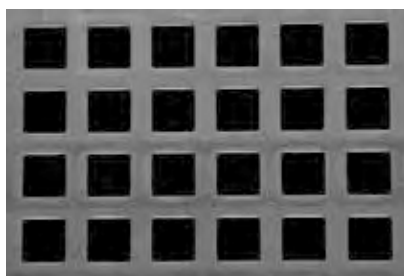


Lochung	Stärke	Format	Vorrat
QG 5 - 8	1,00 mm	1000 x 2000	•
QG 5 - 8	1,50 mm	1000 x 2000	•
QG 5 - 8	2,00 mm	1000 x 2000	
QG 10 - 15	1,00 mm	1000 x 2000	
QG 10 - 15	1,50 mm	1000 x 2000	•
QG 10 - 15	2,00 mm	1000 x 2000	•
QG 10 - 15	2,00 mm	1250 x 2500	•
QG 10 - 15	1,50 mm	1500 x 3000	
QG 10 - 15	2,00 mm	1500 x 3000	

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Wir liefern Ihnen die Lochleche auch in einseitig K240 bzw. beidseitig K240 mit Schutzfolie.

Lochblech-Einfassprofile

Aluminium und Edelstahl

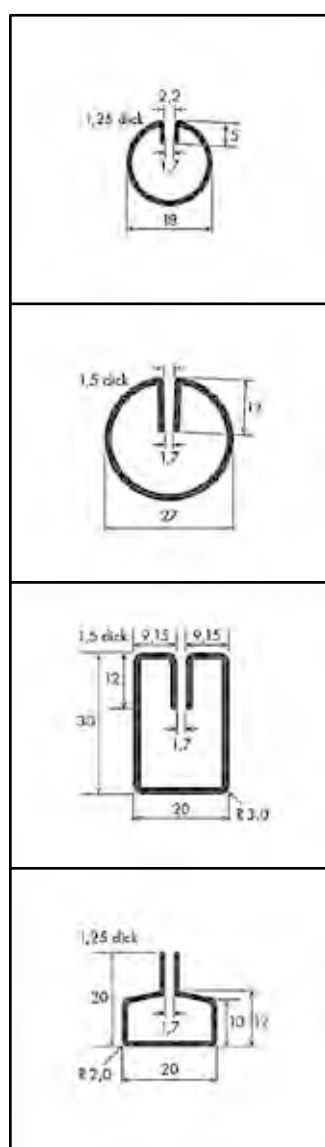

LR 18 x 1,7 mm

LR 27 x 1,7 mm

LE 20 x 30 x 1,7 mm

LT 20 x 20 x 1,7 mm

Unglaublich grenzenlos in der Anwendung: in Industrie, Handel, Architektur, Gastronomie und Kunst fassen Profile Struktur- und Lochbleche ein, ebenso Lochblechzuschnitte und ungelochtes Vollmaterial. Profile geben Ihren Ideen den perfekten Rahmen.

Kupfer und Messing



Kupfer-Flachstangen

E-Cu

Lagerlängen ca. 4000 mm



Cu-ETP / CW004A / zh
EN 13601 mit abgerundeten Kanten
DIN 1787 / 40500-3 / 46433

b x s	~kg / m	Vorrat
10 x 2,00 mm	0,178	
10 x 3,00 mm	0,267	•
10 x 4,00 mm	0,356	
10 x 5,00 mm	0,445	
10 x 6,00 mm	0,534	
10 x 8,00 mm	0,712	
12 x 3,00 mm	0,320	
12 x 4,00 mm	0,427	
12 x 5,00 mm	0,534	•
12 x 10,00 mm	1,068	•
15 x 3,00 mm	0,401	
15 x 4,00 mm	0,534	
15 x 5,00 mm	0,668	•
15 x 6,00 mm	0,801	
15 x 8,00 mm	1,068	
15 x 10,00 mm	1,335	•
20 x 3,00 mm	0,534	•
20 x 4,00 mm	0,712	•
20 x 5,00 mm	0,890	•
20 x 6,00 mm	1,068	•
20 x 8,00 mm	1,424	•
20 x 10,00 mm	1,780	•
25 x 3,00 mm	0,668	
25 x 4,00 mm	0,890	
25 x 5,00 mm	1,113	•
25 x 6,00 mm	1,340	•
25 x 8,00 mm	1,424	
25 x 10,00 mm	2,225	•
30 x 3,00 mm	0,801	
30 x 4,00 mm	1,068	
30 x 5,00 mm	1,335	•
30 x 6,00 mm	1,602	
30 x 8,00 mm	2,136	
30 x 10,00 mm	2,670	•
30 x 15,00 mm	4,005	

b x s	~kg / m	Vorrat
30 x 20,00 mm	5,340	
40 x 3,00 mm	1,068	
40 x 4,00 mm	1,424	
40 x 5,00 mm	1,780	•
40 x 6,00 mm	2,136	•
40 x 8,00 mm	2,848	
40 x 10,00 mm	3,560	•
40 x 12,00 mm	4,272	
40 x 15,00 mm	5,340	
40 x 20,00 mm	7,120	
50 x 3,00 mm	1,335	
50 x 4,00 mm	1,780	
50 x 5,00 mm	2,225	•
50 x 6,00 mm	2,670	•
50 x 8,00 mm	3,560	
50 x 10,00 mm	4,450	•
50 x 12,00 mm	5,340	•
50 x 15,00 mm	6,675	
50 x 20,00 mm	8,900	
60 x 5,00 mm	2,670	•
60 x 6,00 mm	3,204	•
60 x 8,00 mm	4,272	
60 x 10,00 mm	5,340	•
60 x 12,00 mm	6,408	
60 x 15,00 mm	8,010	
60 x 20,00 mm	10,680	
60 x 30,00 mm	16,020	
80 x 5,00 mm	3,560	•
80 x 6,00 mm	4,272	
80 x 8,00 mm	5,696	•
80 x 10,00 mm	7,120	•
80 x 12,00 mm	8,544	
80 x 15,00 mm	10,680	
80 x 20,00 mm	14,400	
80 x 30,00 mm	21,360	

Kupfer-Flachstangen

E-Cu

Lagerlängen ca. 4000 mm



Cu-ETP / CW004A / zh
EN 13601 mit abgerundeten Kanten
DIN 1787 / 40500-3 / 46433

b x s	~kg / m	Vorrat
100 x 5,00 mm	4,450	•
100 x 10,00 mm	8,900	•
100 x 15,00 mm	13,500	
100 x 20,00 mm	17,800	
100 x 30,00 mm	26,700	
120 x 5,00 mm	5,340	

b x s	~kg / m	Vorrat
120 x 10,00 mm	10,680	•
120 x 15,00 mm	16,020	
120 x 20,00 mm	21,360	
150 x 10,00 mm	13,350	
200 x 10,00mm	17,780	
200 x 15,00 mm	26,700	


- Wir liefern diese Abmessungen mit runden Kanten DIN 46433 und / oder scharfkantig DIN 1759. Nicht alle Abmessungen sind in beiden Ausführungen erhältlich.
- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkstage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Kupfer-Vierkantstangen

E-Cu

Lagerlängen ca. 3000 – 4000 mm

Lagerlängen ca. 2000 – 4000 mm



Cu-ETP / CW004A / zh / ph
EN 13601
DIN 1787 / 40500-3 / 1761 (zh)
DIN 1787 / 40500-3 (ph)

a	~kg / m	Vorrat
6 mm	0,321	•
8 mm	0,570	
10 mm	0,890	
12 mm	1,281	
15 mm	2,003	•
20 mm	3,560	
25 mm	5,563	•

a	~kg / m	Vorrat
30 mm	8,010	•
35 mm	10,900	
40 mm	14,240	•
50 mm	22,250	
60 mm	33,040	•
80 mm	56,960	
100 mm	89,000	

- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkstage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Kupfer-Rundstangen

E-Cu

Lagerlängen ca. 4000 mm

Lagerlängen ca. 2000 – 4000 mm



Cu-ETP / CW004A / zh / ph

EN 13601

DIN 1787 / 40500-3 / 1756 (zh)

DIN 1787 / 40500-3 / 1782 (ph)

d	~kg / m	Vorrat
4 mm	0,112	
5 mm	0,175	
6 mm	0,252	
8 mm	0,447	
10 mm	0,699	
12 mm	1,007	
15 mm	1,573	
20 mm	2,796	
25 mm	4,369	

d	~kg / m	Vorrat
30 mm	6,291	
40 mm	11,184	
45 mm	14,155	
50 mm	17,475	
60 mm	25,164	
80 mm	44,735	
100 mm	69,900	
120 mm	100,660	
150 mm	157,272	

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Kupfer-Bleche

Cu-DHP / CW024A (R240)

EN 1172 (0,5 – 1,0 mm)

EN 1652 (> 1,0 mm)

alte Bezeichnung SF-Cu

Stärke	Format	~kg / m	Vorrat
0,50 mm	1000 x 2000	4,450	
0,60 mm	1000 x 2000	5,340	
0,65 mm	1000 x 2000	5,780	
0,70 mm	1000 x 2000	6,230	
0,80 mm	1000 x 2000	7,120	
0,80 mm	1250 x 2500	7,120	
1,00 mm	1000 x 2000	8,900	
1,00 mm	1250 x 2500	8,900	
1,50 mm	1000 x 2000	13,350	
1,50 mm	1250 x 2500	13,350	
2,00 mm	1000 x 2000	17,800	
2,00 mm	1250 x 2500	17,800	
2,50 mm	1000 x 2000	22,250	
3,00 mm	1000 x 2000	26,700	
4,00 mm	1000 x 2000	35,600	
5,00 mm	1000 x 2000	45,835	

■ Wir liefern Ihnen auch Kupferbänder in allen gängigen Abmessungen, sowie Bleche und Platten im Werkstoff Cu-ETP / CW 004A vormals E-CU.


■ Auf Wunsch ab 1,5 mm Stärke mit Schutzfolie lieferbar.

■ Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Messing-Flachstangen

Ms58

Lagerlängen ca. 3000 mm



CuZn39Pb3 / CW614N / zh
EN 12167

a x s	~kg / m	Vorrat
10 x 3,00 mm	0,255	
10 x 4,00 mm	0,340	
10 x 5,00 mm	0,425	
10 x 6,00 mm	0,510	
10 x 8,00 mm	0,680	
12 x 3,00 mm	0,306	
12 x 5,00 mm	0,510	
12 x 8,00 mm	0,816	
12 x 10,00 mm	1,020	
15 x 3,00 mm	0,383	
15 x 5,00 mm	0,668	
15 x 8,00 mm	1,020	
15 x 10,00 mm	1,275	
20 x 5,00 mm	0,850	
20 x 8,00 mm	1,360	
20 x 10,00 mm	1,700	
25 x 5,00 mm	1,063	
25 x 8,00 mm	1,700	
25 x 10,00 mm	2,125	
25 x 15,00 mm	3,188	
30 x 5,00 mm	1,275	
30 x 10,00 mm	2,550	
30 x 15,00 mm	3,825	
30 x 20,00 mm	5,100	
40 x 5,00 mm	1,700	

a x s	~kg / m	Vorrat
40 x 8,00 mm	2,720	
40 x 10,00 mm	3,400	
40 x 15,00 mm	5,100	
40 x 20,00 mm	6,800	
40 x 30,00 mm	10,200	
50 x 3,00 mm	1,275	
50 x 5,00 mm	2,125	
50 x 8,00 mm	3,400	
50 x 10,00 mm	4,250	
50 x 15,00 mm	6,375	
50 x 20,00 mm	8,500	
60 x 5,00 mm	2,550	
60 x 8,00 mm	4,080	
60 x 10,00 mm	5,100	
60 x 15,00 mm	7,650	
60 x 20,00 mm	10,200	
80 x 5,00 mm	3,400	
80 x 8,00 mm	5,440	
80 x 10,00 mm	6,800	
80 x 15,00 mm	10,200	
80 x 20,00 mm	13,600	
100 x 8,00 mm	6,800	
100 x 10,00 mm	8,500	
100 x 15,00 mm	12,750	
100 x 20,00 mm	17,000	

- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werkzeuge.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Messing-Rundstangen

Ms58

Lagerlängen ca. 3000 mm



CuZn39Pb3 / CW614N / zh / ph
EN 12164 / EN 12165
≤ 14 mm R500, ≤ 40 mm R430, ≤ 70 mm zh, > 70 mm ph


d	~kg / m	Vorrat
2 mm	0,027	
3 mm	0,060	
4 mm	0,107	
5 mm	0,167	
6 mm	0,240	
8 mm	0,427	
10 mm	0,668	
12 mm	0,961	
14 mm	1,308	
15 mm	1,502	
16 mm	1,709	
18 mm	2,163	
20 mm	2,670	
22 mm	3,231	
25 mm	4,172	

d	~kg / m	Vorrat
26 mm	4,513	
28 mm	5,234	
30 mm	6,008	
32 mm	6,836	
35 mm	8,178	
40 mm	10,681	
45 mm	13,518	
50 mm	16,689	
55 mm	20,194	
58 mm	22,457	
60 mm	24,033	
70 mm	32,711	
80 mm	42,730	
90 mm	54,070	
100 mm	66,760	

Messing -Vierkantstangen

Ms58

Lagerlängen ca. 3000 mm



CuZn39Pb3 / CW614N / zh / ph
EN 12164 / EN 12165
≤ 10 mm R500, ≤ 30 mm R430, ≤ 60 mm zh, > 60mm ph

a	~kg / m	Vorrat
6 mm	0,306	
8 mm	0,544	
10 mm	0,850	
12 mm	1,224	
15 mm	1,912	
20 mm	3,400	
25 mm	5,312	

a	~kg / m	Vorrat
30 mm	7,648	
35 mm	10,413	
40 mm	13,600	
50 mm	21,250	
60 mm	30,600	
80 mm	54,400	
100 mm	85,000	

Messing-Bleche

Ms63



CuZn37 / CW508L (R350)
EN 1652

Stärke	Format	~kg / m	Vorrat
0,50 mm	600 x 2000	4,250	
0,50 mm	1000 x 2000	4,250	
0,60 mm	600 x 2000	5,100	
0,70 mm	1000 x 2000	5,950	
0,80 mm	600 x 2000	6,800	
0,80 mm	1000 x 2000	6,800	
1,00 mm	600 x 2000	8,500	
1,00 mm	1000 x 2000	8,500	
1,50 mm	600 x 2000	12,750	
1,50 mm	1000 x 2000	12,750	
2,00 mm	600 x 2000	17,000	
2,00 mm	1000 x 2000	17,000	
2,50 mm	1000 x 2000	21,250	
3,00 mm	1000 x 2000	25,500	
4,00 mm	1000 x 2000	34,000	
5,00 mm	1000 x 2000	42,500	

- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Titanzink-Bleche



EN 988 / 1179

Stärke	Format	~kg / m	Vorrat
0,60 mm	1000 x 2000	4,320	•
0,65 mm	1000 x 2000	4,680	•
0,70 mm	1000 x 2000	5,040	•
0,70 mm	1000 x 3000	5,040	•
0,80 mm	1000 x 2000	5,760	•

Titanzink-Bänder



EN 988 / 1179

- Lieferung erfolgt in Kleincoils a ca. 100 kg
- Materialstärke 0,7 mm
- mögliche Lieferbreiten sind 500 mm, 600 mm, 800 mm und 1000 mm
- das theoretische Gewicht beträgt 5,04 kg/m²

- Alle nicht bevorrateten, beziehungsweise nicht gelisteten Artikel liefern wir innerhalb weniger Werktage.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Ausbesserungsprodukte

Bezeichnung	Anwendungsgebiet
Edelstahl-Spray	■ Ausbesserung beschädigter Edelstahlteile ■ optische Aufwertung von Glas, Holz und Stein
Aluminium-Spray A-100	■ Kälte- und Lüftungstechnik ■ Feuerungsanlagen ■ Auspuffanlagen ■ Modellbau, Kunstgewebe und Spielzeugfertigung
Aluminium-Spray A-400	■ Kälte- und Lüftungstechnik ■ Feuerungsanlagen ■ Modellbau, Kunstgewebe und Spielzeugfertigung
Kupfer-Spray	■ Fensterbleche ■ Dachrinnen und Fallrohre ■ Außenleuchten und Briefkästen
Messing-Spray	■ Restaurationsarbeiten ■ Dekorationszwecke ■ Hobby- und Heimwerkerbereich
Chrom- Silber-Spray	■ Verspiegelungen ■ Messe- und Ausstellungsbau ■ effektvolle Dekorationsarbeiten
Zink-Spray	■ hochwertige Rostschutzgrundierung ■ zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
Zink-Spray „Spezial hell“	■ als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen ■ überall wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss
Zink-Alu-Spray	■ zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton ■ zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
Repair-Stick Aluminium	■ zum Ausbessern von Kratzern und Unebenheiten bei Aluminiumprodukten
Kleber Flex 310 M weiß	■ zum Kleben von Metall auf Holz, Stein, Kunststoff ■ dient zum Abdichten
Turbo-Power-Spray W44T	■ beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche ■ löst festgefressene Verschraubungen ■ reinigt verschmutzte Metalloberflächen
Bio-Cut	■ bohren und drehen ■ fräsen und reiben ■ sägen und stanzen
Schweißschutzspray	■ verhindert das Anhaften von Schweißspritzern ■ lückenloser Schutz beim Schweißvorgang ■ Nachreinigung der Werkstücke nicht nötig

Ausbesserungsprodukte

Bezeichnung	Anwendungsgebiet
Colorstift C0/E6EV1	■ zur Ausbesserung von Kratzern
Colorstift C34	■ zur Ausbesserung von Kratzern
Klarlack-Stift	■ zur Ausbesserung von Kratzern
Colorspray C0/E6EV1	■ zur Ausbesserung von Kratzern
Colorspray C34	■ zur Ausbesserung von Kratzern
Colorspray RAL 9016	■ zur Ausbesserung von Kratzern

Reinigungsprodukte

Bezeichnung	Anwendungsgebiet
Edelstahl-Pflegespray	■ entfernt und verhindert Fingerabdrücke ■ entfernt Schmierfilme ■ langhaftender Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt ■ verhindert erneutes Anhaften von Schmutz
Aluminium - Eloxal - Reiniger	■ zum Reinigen eloxierter Oberflächen
Repal 2000	■ zum Reinigen von Edelstahl und Aluminium
Lack-Cleaner	■ zum Reinigen pulverbeschichteter oder lackierter Flächen

STICK-IT

Lösungen im Geländerbau durch Steckverbindungen aus Edelstahl-Rostfrei



- Wir liefern das komplette Steckverbindingssystem für Dekorationsrohre in Edelstahl.
- Sie bevorzugen die rasche und wirtschaftliche Montage Ihrer Geländerkonstruktion in Edelstahl? Stick-IT ist das perfekte System.
- Design ist die Symbiose zwischen Form und Funktion, beide Merkmale erfüllt Stick-IT in Perfektion.
- Bitte fordern Sie unser Stick-IT Lieferprogramm an.

Stahl-Bleche

kaltgewalzt
DC 01 (ehem. St. 12.03)



Stärke	Format	~kg / m	Vorrat
0,63 mm	1000 x 2000	5,040	
0,75 mm	1000 x 2000	6,000	•
0,88 mm	1000 x 2000	7,040	
1,00 mm	1000 x 2000	8,000	•
1,00 mm	1250 x 2500	8,000	
1,00 mm	1500 x 3000	8,000	•
1,50 mm	1000 x 2000	12,000	•
1,50 mm	1250 x 2500	12,000	•
1,50 mm	1500 x 3000	12,000	•
2,00 mm	1000 x 2000	16,000	•
2,00 mm	1250 x 2500	16,000	•
2,00 mm	1500 x 3000	16,000	•
3,00 mm	1000 x 2000	24,000	•
3,00 mm	1250 x 2500	24,000	
3,00 mm	1500 x 3000	24,000	•
4,00 mm	1000 x 2000	32,000	
4,00 mm	1250 x 2500	32,000	
4,00 mm	1500 x 3000	32,000	
5,00 mm	1000 x 2000	40,000	
5,00 mm	1250 x 2500	40,000	
5,00 mm	1500 x 3000	40,000	

- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Stahl-Bleche

sendzimirverzinkt




Stärke	Format	~kg / m	Vorrat
0,63 mm	1000 x 2000	5,040	•
0,75 mm	1000 x 2000	6,000	•
0,88 mm	1000 x 2000	7,040	•
1,00 mm	1000 x 2000	8,000	•
1,00 mm	1250 x 2500	8,000	•
1,00 mm	1500 x 3000	8,000	•
1,50 mm	1000 x 2000	12,000	•
1,50 mm	1250 x 2500	12,000	•
1,50 mm	1500 x 3000	12,000	•
2,00 mm	1000 x 2000	16,000	•
2,00 mm	1250 x 2500	16,000	•
2,00 mm	1500 x 3000	16,000	•
3,00 mm	1000 x 2000	24,000	•
3,00 mm	1250 x 2500	24,000	•
3,00 mm	1500 x 3000	24,000	•
4,00 mm	1000 x 2000	32,000	
4,00 mm	1250 x 2500	32,000	
4,00 mm	1500 x 3000	32,000	


- Alle Bleche können mit Schutzfolie geliefert werden.
- Nicht bevorratete, beziehungsweise nicht aufgelistete Artikel können wir innerhalb weniger Tage aus Werksvorrat liefern.
- Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können im Rahmen der zulässigen Toleranzen variieren.

Aluminium-Welle

auf Anfrage

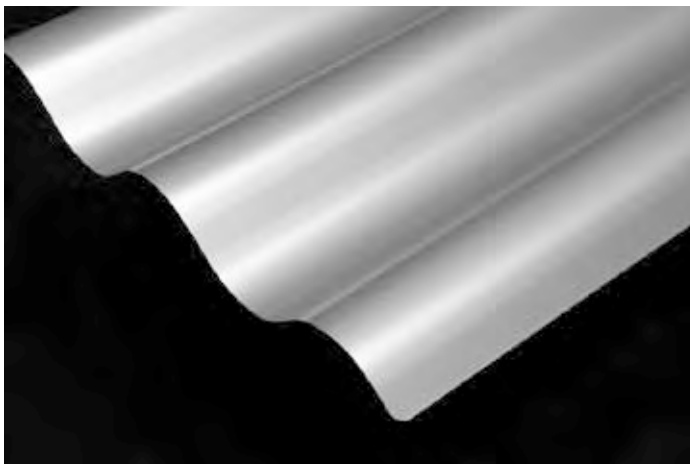


Welle 18 /76

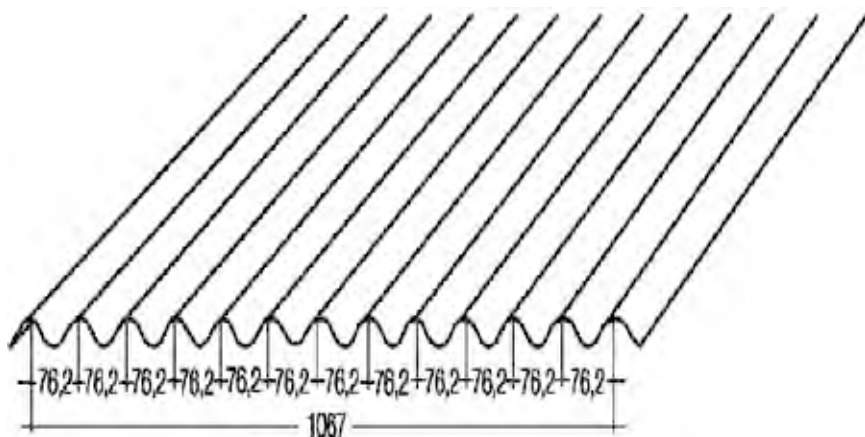

- Baubreite 1067 mm (Wand) und 991 mm (Dach)
- Berechnungsbreite 1100 mm
- Stärke: 0,70 mm und 1,00 mm
- Lieferlängen bis 12 Meter
- Oberfläche Standard:
 - Blank mit Schutzfolie
 - RAL 9006 mit Schutzfolie
 - Silber eloxiert E6EV1 mit Schutzfolie
- Lieferung erfolgt innerhalb weniger Tage.
- Auf Wunsch können wir die Welle auch nach Ihren Angaben in allen gängigen RAL-Farben beschichten.
- Andere Wellen und auch Trapezbleche in Aluminium können wir auf Wunsch bestellen.

Streckgitter in Aluminium, Edelstahl und Stahl

auf Anfrage

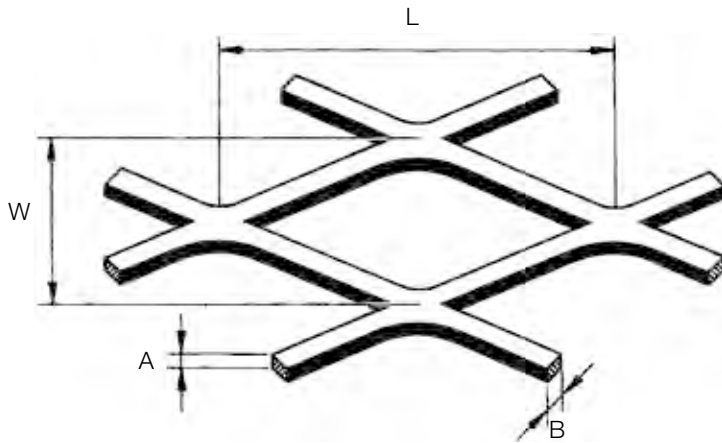

- L = Maschenlänge
- W = Maschenbreite
- A = Stegdicke
- B = Stegbreite

■ Streckgitter können je nach Maschengröße in Breiten von 50 mm bis 1250 mm, in Längen von 50 mm bis 5000 mm und in der Materialstärke von 0,10 – 3,00 mm gefertigt werden.

Haftungsausschluss

Die Inhalte dieses Lieferprogramms wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass delwo jede Haftung und Schäden, die aus Fehlinformtionen dieses Lieferprogrammes resultieren, grundsätzlich ausschließt.

Der Terminus „Vorrat“ in den einzelnen Tabellen ist generell als freibleibender Vorrat zu verstehen und garantiert nicht die umgehende Lieferfähigkeit des gewünschten Materials.



delwo metall GmbH
Königsbahnstraße 9
66538 Neunkirchen

Tel.: +49 (0) 6821 904-0
www.delwo.de



Members of alpha metall group:

